


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL FEATURES



Modelo Model	Código Code	RPM	Torque MAX. (Nm/lbf.ft)	Capacidade parafuso Capacidad parafuso Screw capacity	Lubrificação/ Quantidade Lubrificación / Cuantidade Lubrification / Quantity	Encaixe quadrado Encaje cuadrado Square fitting (pol/inch)	Consumo de ar Consumo de aire Air consumption (pcm/ l/seg)	Pressão de operação Presión de operación Operating pressure (psi / bar)	Entrada de ar Entrada de aire Air inlet	Mangueira Manguera Hose (pol / mm)	Peso Líquido Net weight (Kg)	Comprimento Longitud Length H x W x L (mm)	Nível de Ruído Noise level (dbA)	Vibração Vibración Vibration (m/s²)
SFI420	926.0002-0/C	7000	420 / 310	M14	Graxa 20g Engrase 20g Grease 20g	1/2	34 / 16	90	1/4" BSP	3/8" / 10	2,1	222	88	4
SFIC480	926.0087-0	7200	472 / 348	M14	Graxa 20g Engrase 20g Grease 20g	1/2	34 / 16	90	1/4" BSP	3/8" / 10	2,1	193	102	1,2
SFI540	926.0003-0/C	7000	540 / 398	M16	Óleo 25ml Aceite 25ml Oil 25ml	1/2	32 / 15,1	90	1/4" BSP	3/8" / 10	2,5	197	92	6,5
SFI700	926.0004-0/C	7000	700 / 516	M18	Graxa 25g Engrase 25g Grease 25g	1/2	32 / 15,1	90	1/4" BSP	3/8" / 10	2,6	175	90	4,8
SFIC750	926.0088-0	5000	745 / 550	M18	Graxa 30g Engrase 30g Grease 30g	3/4	35 / 16,5	90	3/8" BSP	3/8" / 10	4,6	245	104	0,8
SFIC750 COMPO- SITE	926.0112-0	7000	750 / 553	M20	Graxa 20g Engrase 20g Grease 20g	1/2	32 / 15,1	90	1/4" BSP	3/8" / 10	2,2	180	95	6
SFI800 COMPO- SITE	926.0106-0	10000	800 / 590	M18	Graxa 30g Engrase 30g Grease 30g	1/2	30 / 14,2	90	1/4" BSP	3/8" / 10	1,15	117	103	1,5
SFI850	926.0107-0	7500	850 / 627	M18	Óleo 25ml Aceite 25ml Oil 25ml	1/2	32 / 15,1	90	1/4" BSP	3/8" / 10	2,67	198	92	3,8
SFI950	926.0108-0	7500	950 / 700	M24	Graxa 25g Engrase 25g Grease 25g	1/2	32 / 15,1	90	1/4" BSP	3/8" / 10	2,72	187	91	4,7
SFI1000	926.0005-0/C	4800	941 / 694	M22	Óleo 50ml Aceite 50ml Oil 50ml	3/4	35 / 16,5	90	1/4" BSP	3/8" / 10	5,1	250	92	6,5
SFI1300	926.0006-0/C	3800	1216 / 897	M24	Graxa 30g Engrase 30g Grease 30g	3/4	35 / 16,5	90	1/4" BSP	3/8" / 10	4,8	250	90	6,1
SFI1700	926.0007-0/C	5000	1630 / 1202	M27	Graxa 35g Engrase 35g Grease 35g	3/4	45 / 21,2	90	3/8" BSP	1/2" / 13	5,1	250	90	6
SFIC2000L	926.0089-0	3700	1938 / 1430	M28	Graxa 50g Engrase 50g Grease 50g	1	45 / 21,2	90	1/2" BSP	1/2" / 13	14	570	107	1,9
SFI2200	926.0008-0/C	3500	2167 / 1600	M30	Graxa 50g Engrase 50g Grease 50g	1	45 / 21,2	90	1/2" BSP	1/2" / 13	9	280	96	7
SFI2500L	926.0059-0/C	4000	2500 / 1844	M33	Graxa 70g Engrase 70g Grease 70g	1	45 / 21,2	90	1/2" BSP	1/2" / 13	10,6	530	90	7
SFI3500L	926.0010-0/C	3000	3400 / 2508	M39	Graxa 70g Engrase 70g Grease 70g	1	50 / 23,6	90	1/2" BSP	1/2" / 13	15,5	585	90	10

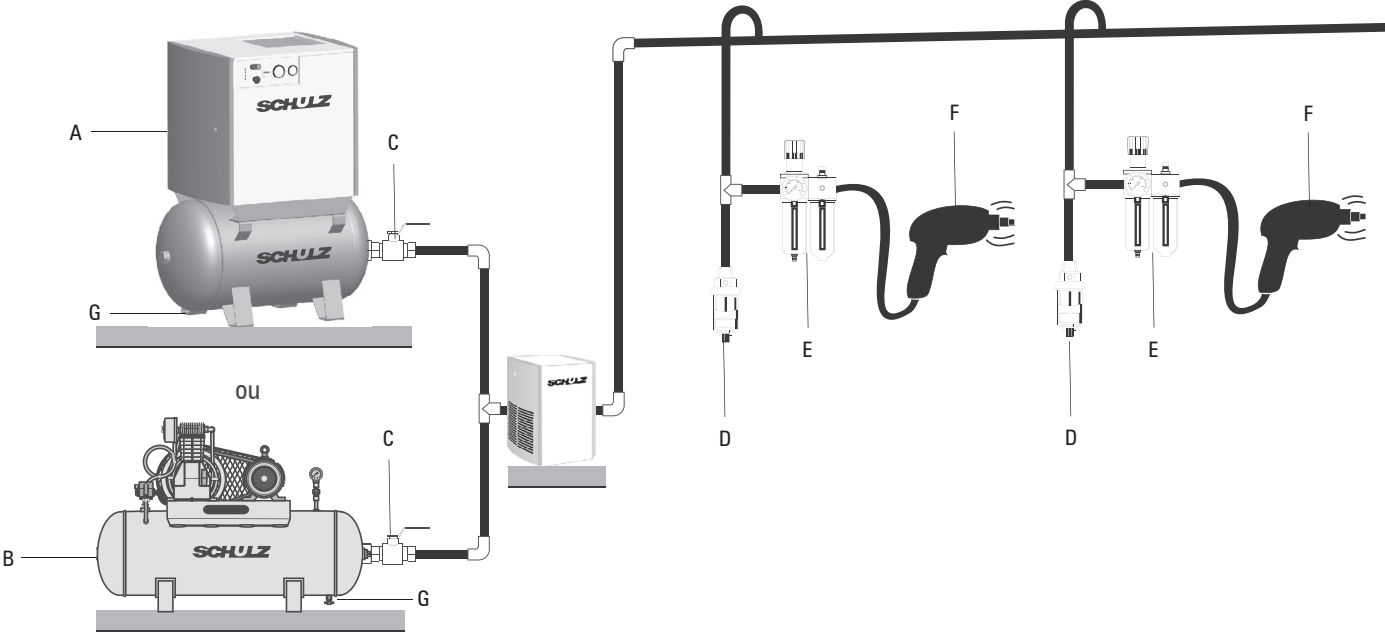

	Descrição	Descripción	Description
A-	Compressor de Parafuso	Compresor de Tornillo	Screw Compressor
B-	Compressor de Pistão	Compresor de Pistón	Piston Compressor
C-	Registro de Esfera	Registro de Esfera	Shut-off Valve
D-	Dreno	Dreno	Drain
E-	Unidade FRL	Unidad FRL	FRL Unit
F-	Ferramenta Pneumática	Herramienta Neumática	Pneumatic Tool
G-	Dreno do Compressor	Dreno de Compresor	Compressor Drain