

SCHULZ

Ferramentas Pneumáticas



www.schulz.com.br

Tecnologia Pneumática

As ferramentas pneumáticas de uso manual são projetadas e construídas em função da área de utilização. Todas têm motores de acionamento pneumático, seja rotativo ou percussivo, sendo o tipo rotativo de palheta o mais comum.

O motor rotativo de palhetas é um dispositivo simples: constituído por um cilindro, um roto que aloja palhetas em ranhuras longitudinais e tampas com rolamentos que fecham o cilindro em ambos os lados, transmitindo sua força através de engrenagens e outros transmissores para obter rotação, torque e potência requerida.

O motor pneumático percussivo, por sua vez, consiste em válvula, cilindro e pistão. Através de um timing preciso da válvula é dado ao pistão um movimento recíproco que pode ser usado para fornecer um impacto poderoso sobre um acessório inserido ou integrado na ferramenta.

As vantagens da utilização de ferramentas pneumáticas são inúmeras, por isso abaixo listamos as principais delas:

Tamanho e peso reduzidos

Proporcionam uso versátil e evitam fadiga prematura do operador;

Resistência

Ferramentas pneumáticas suportam paradas e retomadas bruscas, sem sofrerem superaquecimentos, variações de tensão e quebra por sobrecarga, ou seja, sem prejuízo à sua eficiência e durabilidade;

Segurança

A total ausência de tensão e corrente elétrica anula o risco de choques e faíscas quando as ferramentas pneumáticas estão operando em ambientes com risco de explosão;

Torque

Muito mais potentes, as ferramentas pneumáticas alcançam torques muito superiores às suas análogas elétricas e sem aumentar o consumo de energia elétrica;


Manutenção

Simple, pois os motores deste grupo requerem apenas lubrificação manual ou através das unidades FRL (lubrifil) que lhes assegura longa durabilidade.

Durabilidade

Ferramentas pneumáticas representam a mais sólida referência de custo x benefício, por serem muito mais resistentes a condições extremas de uso, bruscas variações de rotação, quedas de pressão, sobrecarga e choques mecânicos.

OBSERVAÇÕES



As ferramentas pneumáticas Schulz são projetadas para funcionar a uma pressão de trabalho de 6,3 bar (90 psi), conforme norma ISO 2787.

Níveis de ruído medidos de acordo com CAGI-Pneuop e níveis de vibração medidos conforme norma ISO 8662.

Consumo de ar foi medido através de regimes de trabalho intermitentes em laboratório seguindo as normas mencionadas acima. Os parâmetros apresentados neste catálogo foram obtidos através de condições controladas e padronizadas de laboratório, podendo ser diferente daquelas em condições reais de trabalho.

Especificações técnicas estão sujeitas às alterações sem aviso prévio.

Índice



Chaves de Impacto 05




Furadeiras 09



Retíficas e Micro Retíficas 11



Serras 13



Desincrustadores e Martelo Rebarbador 15



Grampeador e Pinador 17



Pistolas de Pintura e Pistola de Limpeza 19




Filtros de Linha 24

Modelo	Comprimento	Diâmetro	Material	Quantidade
100	100	10	Alumínio	10
150	150	15	Alumínio	10
200	200	20	Alumínio	10
250	250	25	Alumínio	10
300	300	30	Alumínio	10
350	350	35	Alumínio	10
400	400	40	Alumínio	10
450	450	45	Alumínio	10
500	500	50	Alumínio	10
550	550	55	Alumínio	10
600	600	60	Alumínio	10
650	650	65	Alumínio	10
700	700	70	Alumínio	10
750	750	75	Alumínio	10
800	800	80	Alumínio	10
850	850	85	Alumínio	10
900	900	90	Alumínio	10
950	950	95	Alumínio	10
1000	1000	100	Alumínio	10

Tabelas 28




Chaves de Catraca 08



Parafusadeiras 10



Esmerilhadeiras 12



Lixadeiras 14



Rebitadores 16



Engraxadeira 18



Ferramentas Compact 21



Acessórios 26



Chaves de Impacto

Aplicações

Verifique abaixo qual o modelo ideal para seu trabalho, selecionado a partir do sistema de impacto, regime de trabalho e capacidade máxima do parafuso.

Encaixe quadrado	Sistema de Impacto		
	Rocking Dog	Pin Clutch	Twin Hammer
3/8"	Aplicações leves de aperto em parafusos até M10.	Aplicações contínuas de aperto em parafusos até M12.	-
1/2"	Aplicações leves de aperto em parafusos até M14.	Aplicações contínuas de aperto em parafusos até M16.	Aplicações contínuas de aperto em parafusos até M18.
3/4"	-	Aplicações contínuas de aperto em parafusos até M24.	Aplicações contínuas de aperto em parafusos até M27.
1"	-	-	Aplicações contínuas de aperto em parafusos até M39.
1-1/2"	-	-	Aplicações contínuas de aperto em parafusos até M42.

Chave de impacto 1/2" - Sistema de impacto: Rocking Dog

926.0002-0/C



SFI 420		Profissional	
Encaixe quadrado	1/2"	Entrada de ar (niple)	1/4"
Rotação livre	7.000 RPM	Ø Manguera	3/8"
Torque máximo aperto	420 Nm	Peso líq.	2.10 kg
Capacidade parafuso	M14	Comprimento	222 mm
Consumo de ar	34 pcm / 16 l/s	Nível de Ruído	88 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	4,0 m/s ²

Chave de impacto 1/2" - Sistema de impacto: Twin Hammer

926.0004-0/C



SFI 700		Industrial	
Encaixe quadrado	1/2"	Entrada de ar (niple)	1/4"
Rotação livre	7.000 RPM	Ø Manguera	3/8"
Torque máximo aperto	700 Nm	Peso líq.	2,6 kg
Capacidade parafuso	M18	Comprimento	175 mm
Consumo de ar	32 pcm / 15,1 l/s	Nível de Ruído	90 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	4,8 m/s ²

Chave de impacto 1/2" - Sistema de impacto: Twin Hammer

926.0106-0



SFI 800

Profissional

Encaixe quadrado	1/2"	Entrada de ar (niple)	1/4" BSP
Rotação livre	10.000 RPM	Ø Mangueira	1/2"
Torque máximo aperto	800 Nm	Peso líq.	1,15 kg
Capacidade parafuso	M18	Comprimento	117 mm
Consumo de ar	30 pcm / 14,2 l/s	Nível de Ruído	103 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	1,5 m/s ²

Chave de impacto 3/4" - Sistema de impacto: Pin Clutch

926.0005-0/C



SFI 1000

Profissional

Encaixe quadrado	3/4"	Entrada de ar (niple)	1/4"
Rotação livre	4.800 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Torque máximo aperto	941 Nm	Peso líq.	5,1 kg
Capacidade parafuso	M22	Comprimento	250 mm
Consumo de ar	35 pcm / 16,1 l/s	Nível de Ruído	92 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	6,5 m/s ²

Chave de impacto 3/4" - Sistema de impacto: Pin Clutch

926.0006-0/C



SFI 1300

Profissional

Encaixe quadrado	3/4"	Entrada de ar (niple)	1/4"
Rotação livre	3.800 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Torque máximo aperto	1216 Nm	Peso líq.	4,8 kg
Capacidade parafuso	M24	Comprimento	250 mm
Consumo de ar	35 pcm / 16,5 l/s	Nível de Ruído	90 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	6,1 m/s ²

Chave de impacto 3/4" - Sistema de impacto: Twin Hammer

926.0007-0/C



SFI 1700

Industrial

Encaixe quadrado	3/4"	Entrada de ar (niple)	3/8"
Rotação livre	5.000 RPM	Ø Mangueira	1/2"
Torque máximo aperto	1630 Nm	Peso líq.	5,1 kg
Capacidade parafuso	M27	Comprimento	250 mm
Consumo de ar	45 pcm / 21,2 l/s	Nível de Ruído	90 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	6,0 m/s ²

Chave de impacto 1" - Sistema de impacto: Twin Hammer

926.0008-0/C




SFI 2200

Profissional

Encaixe quadrado	1"	Entrada de ar (niple)	1/2"
Rotação livre	3.500 RPM	Ø Mangueira	1/2"
Torque máximo aperto	2167 Nm	Peso líq.	9,00 kg
Capacidade parafuso	M30	Comprimento	280 mm
Consumo de ar	45 pcm / 21,2 l/s	Nível de Ruído	96 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	7,0 m/s ²

Chave de impacto 1" (Longa 8") - Sistema de impacto: Twin Hammer

926.0059-0/C

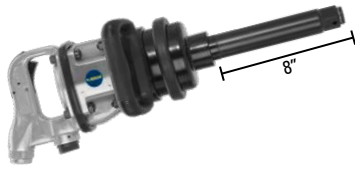

SFI 2500L

Profissional

Encaixe quadrado	1"	Entrada de ar (niple)	1/2"
Rotação livre	4.000 RPM	Ø Mangueira	1/2"
Torque máximo aperto	2500 Nm	Peso líq.	10,6 kg
Capacidade parafuso	M33	Comprimento	530 mm
Consumo de ar	45 pcm / 21,2 l/s	Nível de Ruído	90 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	7,0 m/s ²

Chave de impacto 1" (Longa 8") - Sistema de impacto: Twin Hammer

926.0010-0/C



SFI 3500L

Industrial

Encaixe quadrado	1"	Entrada de ar (niple)	1/2"
Rotação livre	3.000 RPM	Ø Mangueira	1/2"
Torque máximo aperto	3400 Nm	Peso líq.	15,5 kg
Capacidade parafuso	M39	Comprimento	585 mm
Consumo de ar	50 pcm / 23,6 l/s	Nível de Ruído	92 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	10 m/s ²

Como selecionar o sistema de impacto ideal para o serviço?



Rocking Dog - Sistema de simples martelo (acionamento) que proporciona uma excelente faixa de torque a um baixo peso da máquina. Recomendado para aplicações leves, por exemplo, pequenas oficinas e serviços de manutenção.




Pin Clutch - Sistema de pinos e esferas que proporcionam um aperto suave e progressivo. Quando bem balanceado, apresenta baixo nível de vibração e baixa reação de torque. Recomendado para aplicações industriais (linha de produção), operações de parafusamento que necessitem de alta velocidade para maior produtividade, aperto de motores de caminhão e manutenção pesada. Alto torque a um baixo peso.



Twin Hammer - Sistema de duplo martelo que proporciona torques maiores que o sistema Pin-Clutch. Fácil operação e baixo custo de manutenção. Além disso, oferece sistema de impacto mais resistente, porém não suave. Recomendado para aplicações contínuas, por exemplo, em centros automotivos, transportadoras, etc.

Chaves de Catraca

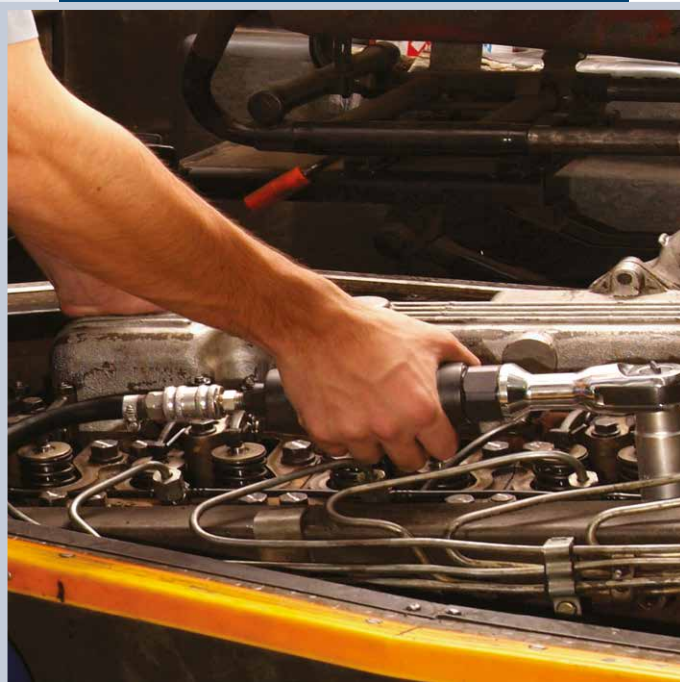

Aplicações

- Aperto de porcas e parafusos curtos;
- Montagem de móveis de aço ou alumínio;
- Montagem de andaimes, portões e prateleiras;
- Montagem de furgões metálicos;
- Aperto e desaperto em locais de acesso limitado.

Chave de Catraca 1/2"

926.0012-0/C

**SFC 80****Profissional**

Encaixe quadrado	1/2"	Ø Mangueira	3/8"
Rotação livre	160 RPM	Peso líq.	1,2 kg
Torque máximo aperto	81 Nm	Comprimento	270 mm
Capacidade do parafuso	M10	Nível de Ruído	90 dbA
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Vibração	3,0 m/s ²
Pressão de trabalho	90 psi	Reversível	Sim
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Chave de Catraca 1/2" - Sistema de impacto: Pin Clutch

926.0013-0/C

**SFC 130****Profissional**

Encaixe quadrado	1/2"	Ø Mangueira	3/8"
Rotação livre	150 RPM	Peso líq.	1,5 kg
Torque máximo aperto	125 Nm	Comprimento	305 mm
Capacidade do parafuso	M12	Nível de Ruído	90 dbA
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Vibração	3,8 m/s ²
Pressão de trabalho	90 psi	Reversível	Sim
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Furadeiras

Aplicações

Verifique abaixo qual o modelo ideal para seu trabalho, selecionado através da faixa de rotação x material a ser furado.

Faixa de rotação x material*

Ø furo	Latão	Alumínio	Ferro Fundido	Aço B1112	Aço 1020	Aço 1045	Aço inox	Plástico
3mm	4000	4000	2100	3400	1800	1200	1200	4500
5mm	3000	4000	1400	2300	1200	800	800	3000
6mm	2200	3000	1000	1700	900	600	600	2300
8mm	1800	2500	850	1350	750	500	500	1800
10mm	1500	2000	700	1150	600	400	400	1550
11mm	1300	1700	600	1000	525	350	350	1300
13mm	1100	1500	525	850	425	300	300	1200

*Tabela orientativa para escolha do modelo de Furadeira. Os valores podem variar de acordo com tratamento térmico

Furadeira Reversível 3/8"

926.0025-0/C



SFF 38

Profissional

Mandril	3/8"	Ø Mangueira	3/8"
Rotação livre	1.800 RPM	Peso líq.	1,40 kg
Potência útil	0,5 HP (370W)	Comprimento	180 mm
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Nível de Ruído	91 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	2,7 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Furadeira Reversível 1/2"

926.0026-0/C



SFF 12

Profissional

Mandril	1/2"	Ø Mangueira	3/8"
Rotação livre	750 RPM	Peso líq.	1,80 kg
Potência útil	0,5 HP (370W)	Comprimento	230 mm
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Nível de Ruído	87 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	2,5 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Furadeira Reversível 3/8" Angular

926.0027-0/C



SFF 38A

Profissional

Mandril	3/8"	Ø Mangueira	3/8"
Rotação livre	1.800 RPM	Peso líq.	1,10 kg
Potência útil	0,33 HP (250W)	Comprimento	210 mm
Consumo de ar	24 pcm / 11,3 l/s	Nível de Ruído	89 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	2,8 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Parafusadeiras



Aplicações

- Uso em parafusos autoperfurantes, autorrosqueantes e parafusos para madeira, cujo travamento do parafuso deve ser evitado;
- Montagem de móveis;
- Modelos 1800 RPM: usar para parafusos longos para diminuir o tempo da operação.
- Sistema de embreagem deslizante
- Ajuste de torque externo
- Capacidade máxima do parafuso: M6
- Encaixe: HEX. 1/4" F

Parafusadeira Profissional M6

926.0063-0/C



SFA 12		Profissional	
Rotação livre	1.650 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Potência útil	1 - 8 Nm	Peso líq.	1,20 kg
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Comprimento	190 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	85 dbA
Entrada de ar (niple)	1/4"	Vibração	2,5 m/s ²

Retíficas e Micro Retíficas



Aplicações

RETÍFICAS

- Acabamento de superfícies soldadas;
- Alargamento de furos;
- Acabamento de moldes e matrizes;
- Retífica de peças e áreas de difícil acesso;
- Acabamento em materiais como vidro, plásticos e metais diversos;
- Modelo SFR30: limpeza de pneus em processos de recauchutagem.

MICRORRETÍFICAS

- Acabamento de peças pequenas;
- Afição de machos;
- Retífica de moldes e matrizes;
- Polimento de jóias;
- Microdesbastes em peças complexas;
- Confecção de próteses.

Retífica Reta Curta

926.0014-0/C

- Ajuste de velocidade
- Duplo rolamento - maior vida útil
- Concentricidade do eixo menor que 0,05mm



SFR 22

Profissional

Rotação livre	22.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Ø Pinça padrão	1/4"	Peso líq.	0,60 kg
Potência útil	0,4 HP (300W)	Comprimento	177 mm
Consumo de ar	26 pcm / 12,3 l/s	Nível de Ruído	91 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	2,5 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Retífica Reta Longa

926.0015-0/C

- Ajuste de velocidade
- Duplo rolamento - maior vida útil
- Concentricidade do eixo menor que 0,05mm



SFR 22 L

Profissional

Rotação livre	22.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Ø Pinça padrão	1/4"	Peso líq.	0,82 kg
Potência útil	0,4 HP (300W)	Comprimento	274 mm
Consumo de ar	26 pcm / 12,3 l/s	Nível de Ruído	91 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	2,5 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Micro Retífica

926.0021-0/C



SFR 56

Profissional

Rotação livre	56.000 RPM	Ø Mangueira	1/4"
Ø Pinça padrão	1/8"	Peso líq.	0,20 kg
Consumo de ar	10 pcm / 4,7 l/s	Comprimento	142 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	79 dbA
Entrada de ar (niple)	1/4"	Vibração	1,8 m/s ²

Esmerilhadeiras



Aplicações

- Corte e desbaste de peças metálicas;
- Chanfragem de peças metálicas;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste em respingos e excessos de solda;
- Preparação para lixamento.

Esmerilhadeira angular 7"


926.0022-0/C

- Com governador de velocidade.



SFD 07		Professional	
Rotação livre	7.000 RPM	Entrada de ar (niple)	3/8"
Eixo	5.8" e M14	Ø Mangueira	1/2"
Disco abrasivo	7"	Peso líq.	3,20 kg
Potência útil	1 HP (750W)	Comprimento	330 mm
Consumo de ar	37 pcm / 17,5 l/s	Nível de Ruído	93 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	3,2 m/s ²

Serras

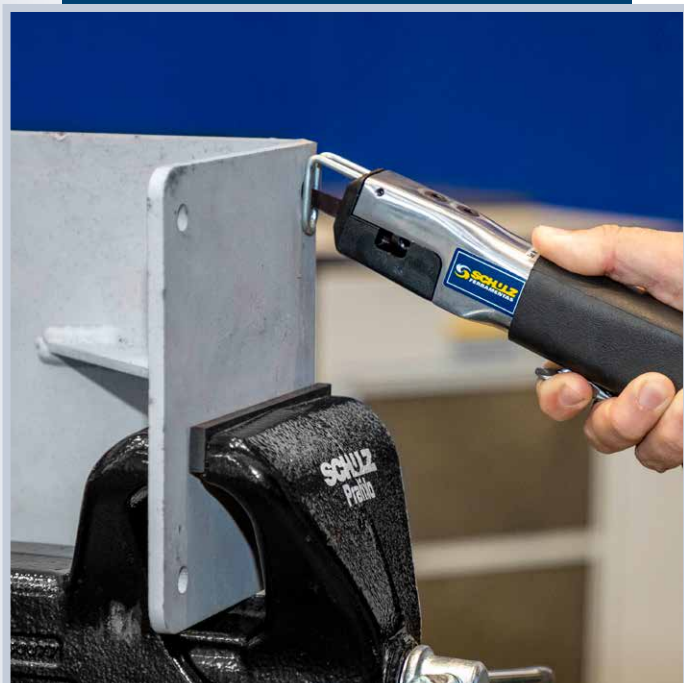

Aplicações

- Serra sabre (SFP 90): corte de chapas metálicas, plásticas e em funilarias;

Serra sabre

926.0038-0/C



Acessórios:

Kit lâminas 24
e 32 dentes
809.1703-0

SFP 90

Profissional

Golpes por minuto	9.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Capacidade de corte máx.	1.5 mm (aço)	Peso líq.	0,65 kg
Curso	5 mm	Comprimento	298 mm
Consumo de ar	7 pcm / 3,3 l/s	Nível de Ruído	73 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	27,2 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Lixadeiras

Aplicações

LIXADEIRA

- **Roto Orbital:** lixamento em peças de madeiras que necessitam aspiração de pó ou em funilaria para preparação de chapas e carrocerias;
- **Oscilante:** acabamento em diversos materiais, principalmente madeira;
- **Alta rotação:** lixamento de superfícies metálicas (funilaria) e limpeza de tinta, ferrugem e sujeiras;
- **Roloc®/Speed Lok®:** acabamento em solda-ponto em carrocerias, acabamento em chapas soldadas e preparação para pintura em locais de difícil acesso em automóveis (Funilaria);
- **Lixadeira de Cinta:** lixamento em locais de difícil acesso como portões, grades, móveis, cantos vivos, etc.



Lixadeira Roto Orbital

926.0028-0/C

- (3 em 1)
- Auto aspiração
 - Aspiração forçada
 - Sem aspiração

Acessórios:



Com regulador de velocidade

Mangueira c/ coletor
926.5012-0

SFL 10

Profissional

Rotação livre	10.000 RPM	Entrada de ar (niple)	1/4"
Base	6" (152mm)	Ø Mangueira	3/8"
Órbita	5mm	Peso líq.	0,65 kg
Potência útil	0,2 HP (150W)	Comprimento	210 mm
Consumo de ar	22 pcm / 10,4 l/s	Nível de Ruído	80 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	3 m/s ²

Lixadeira tipo Roloc® / Speed Lok®

926.0016-0/C



Mangueira silenciadora _____

SFL 25R

Profissional

Rotação livre	25.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Base	3"	Peso líq.	0,62 kg
Potência útil	0,3 HP (225W)	Comprimento	165 mm
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Nível de Ruído	78 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	2,5 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Lixadeira de alta rotação

926.0030-0/C

Com regulador de velocidade

Acessórios:


Kit de discos
809.1704-0

SFL 18

Profissional

Rotação livre	18.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Base	3", 4 1/2" ou 5"	Peso líq.	1,20 kg
Potência útil	0,3 HP (225W)	Comprimento	105 mm
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Nível de Ruído	95 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	3,0 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Desincrustadores e Martelo Rebarbador

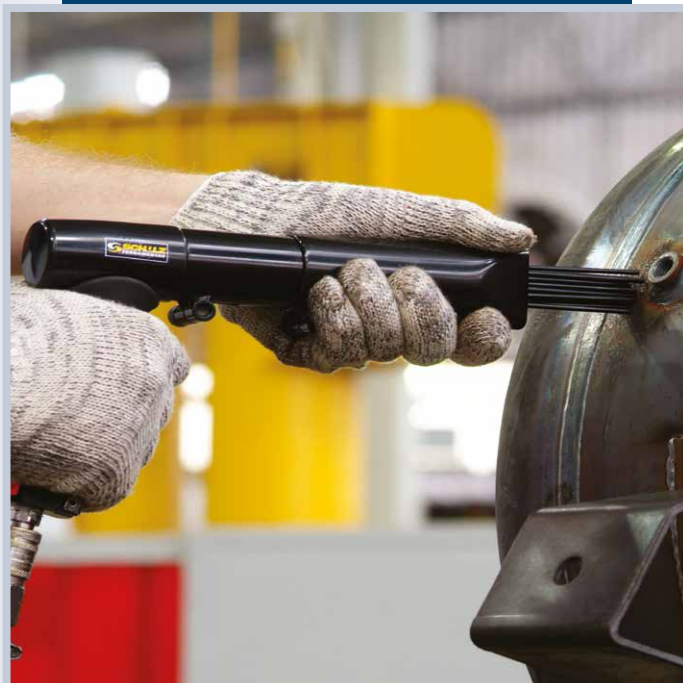

Aplicações

DESINCRUSTADORES

- Remoção de tintas, ferrugem, crostas em cascos de navio, respingos de solda, respingo de concreto e camada de oxidação em chapas;
- Soldagem: retirar rebarbas e respingos de solda.

MARTELO REBARBADOR

- Construção civil: quebrar concreto, retirar azulejo, rasgos em paredes de alvenaria e quebrar cimento seco de misturadores de concreto;
- Rebitagem: corte de cabeça de rebites metálicos e aplicação de rebites maciços;
- Abertura de canais em chapas metálicas.

Desincrustador de Agulhas

926.0040-0/C



SFP 38

Profissional

Impactos por minuto	3800 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Agulhas	12 (3x125mm)	Peso líq.	1,20 kg
Curso	30 mm	Comprimento	285 mm
Consumo de ar	6 pcm / 2,81 l/s	Nível de Ruído	87 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	6,6 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Desincrustador de Agulhas HD

926.0041-0/C



Acessório:

Conjunto de 19 agulhas
926.5021-0

SFP 32

Industrial

Impactos por minuto	3200 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Agulhas	19 (3x150mm)	Peso líq.	2,60 kg
Curso	40 mm	Comprimento	330 mm
Consumo de ar	10 pcm / 4,7 l/s	Nível de Ruído	97 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	8,7 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Kit Martelo Rebarbador

926.0044-0/C

Acompanha
- Maleta plástica


- Lubrificante

SFP 30

Profissional

Impactos por minuto	3000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Cinzéis	5	Peso líq.	1,35 kg
Curso	66 mm	Comprimento	210 mm
Consumo de ar	15 pcm / 7,1 l/s	Nível de Ruído	99 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	13,7 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Rebitadores

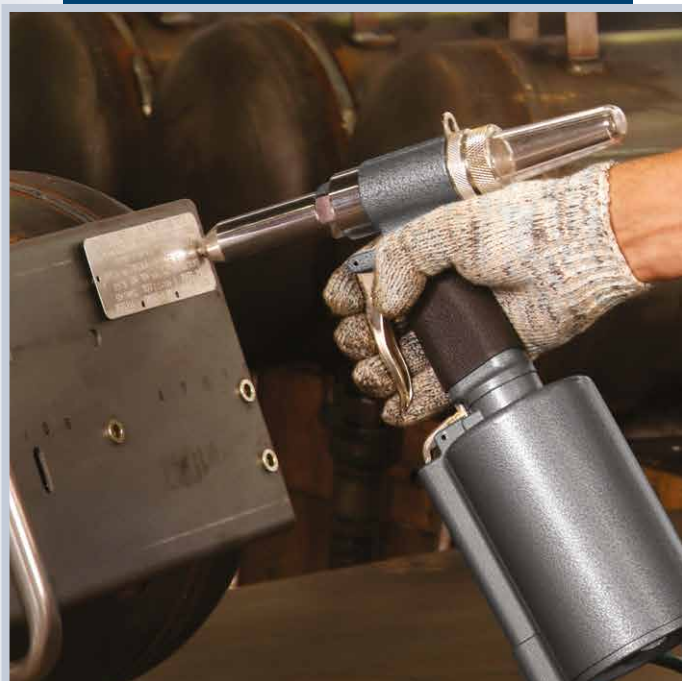

Aplicações

- Unir chapas metálicas por meio de rebites;
- Montar estruturas metálicas e móveis de aço;
- Fixar componentes e peças por meio de rebites.

Rebitador

926.0042-0/C



Acompanha Bicos:
3/16" (4,8 mm)
5/32" (4,0 mm)
1/8" (3,2 mm)
3/32" (2,4 mm)

SFR 720 REB		Profissional	
Força de tração	720 Kgf	Entrada de ar (niple)	1/4"
Cap. máx. rebite (alumínio)	3/16"	Ø Mangueira	3/8"
Curso de pistão	14 mm	Peso líq.	1,50 kg
Consumo de ar	2 pcm / 1,0 l/s	Comprimento	230 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	50 dbA

Rebitador

926.0043-0/C




Acompanha Bicos:
1/4" (6,35 mm)
7/32" (5,56mm)
3/16" (4,8 mm)
5/32" (4,0 mm)
1/8" (3,2 mm)
3/32" (2,4 mm)

SFR 1400 REB		Profissional	
Força de tração	1400 Kgf	Entrada de ar (niple)	1/4"
Cap. máx. rebite (alumínio)	1/4"	Ø Mangueira	3/8"
Curso de pistão	19 mm	Peso líq.	2,50 kg
Consumo de ar	3 pcm / 1,4 l/s	Comprimento	260 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	50 dbA

Acompanha: SFR 1400 REB-06-1A Capa da Garra 3/32 - 5/32; SFR 1400 REB-07A Garra 3/32 - 5/32; SFR 1400 REB-08A Calço 3/32 - 5/32

Grampeador e Pinador

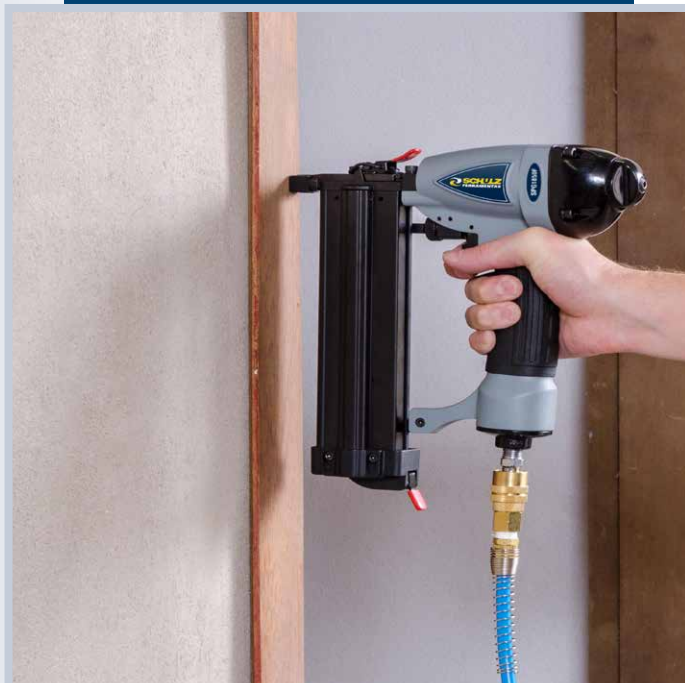

Aplicações

GRAMPEADOR

- Tapeçaria, estofaria, marcenaria, isolamento acústico, decoração, forro PVC, indústrias de móveis, engradados, pallets, caixas, gabinetes, quadros, entre outros processos de fixação em madeira.

PINADOR

- Marcenarias, vidraçarias, indústria de móveis, decoração, quadros, caixas, entre outros processos de fixação em madeira.

Pinador e Grampeador

926.0105-0



SPG 1850F

Industrial

Ø Tipo de pino / grampo	1,2 mm	Pressão de operação	70-110 psi
Altura do pino / grampo	15-50 / 16-40 mm	Entrada de ar (niple)	1/4"
Capacidade do magazine	100 pinos	Ø Mangueira	10 - 3/8"
Consumo de ar	1,2 l/golpe	Peso líq.	1,5 kg

Engraxadeira



Aplicações

ENGRAXADEIRA

- Aplicação de graxa para lubrificação de motores, automóveis, utilitários, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos em geral.

Engraxadeira Pneumática 500cc

926.0067-0/C



SFP 500 CC		Profissional	
Capacidade	500cc	Peso líq.	1,60 kg
Consumo de ar	10 pcm / 4,7 l/s	Comprimento	250 mm
Pressão de operação	90 psi	Nível de Ruído	78 dbA
Entrada de ar	1/4"	Vibração	2,4 m/s ²
ø Mangueira	3/8"		

Pistolas de Pintura e Pistola de Limpeza



Aplicações

HVLP (High volume, low pressure) – tecnologia que permite obter um melhor aproveitamento da tinta com menor consumo, maior qualidade de pintura da peça acabada e diminuição da poluição ambiental, sempre trabalhando a uma pressão menor que modelos similares. Utilização em indústrias, funilarias para aplicação de materiais de acabamento e revestimento.

Alta produção – pistolas de pintura que funcionam em pressões de operação entre 50 a 80 psi, obtendo o máximo de rendimento em aplicações que necessitam produtividade. Utilização em indústrias, funilarias e marcenarias para aplicação de materiais de acabamento.

Pistola de Pintura

926.0104-0

Alta produção por sucção.



SPP-AP02 Plus

Profissional

Capacidade da caneca	1000 ml	Ø Mangueira	3/8"
Consumo de ar médio	13 pcm / 6,1 l/s	Peso	1,0 kg
Pressão de trabalho	50 psi	Ø do bico padrão	2,0 mm
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Acessórios:

Mini Regulador
926.5014-0


Mini Separador de Água
926.5015-0

Bico 2,0 mm
008.0444-0/AT

Junta
926.5049-0

Pistola de Pintura

926.0102-0

HVLP por gravidade.



Acessórios:

Mini Regulador
926.5014-0

Mini Separador de Água
926.5015-0

Bico 1,4 mm
008.0489-0/AT

Bico 1,7 mm
008.0490-0/AT

Bico 2,0 mm
008.0491-0/AT

Caneca plástica
008.0487-0/AT

SPP-HVLP01 Plus

Profissional

Capacidade da caneca	600 ml	Ø Mangueira	3/8"
Consumo de ar médio	16 pcm / 7,5 l/s	Peso	0,70 kg
Pressão de trabalho	40 psi	Ø do bico padrão	1,4 mm
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Pistola de Pintura

926.0103-0

HVLP por sucção.



Acessórios:

Mini Regulador
926.5014-0

Mini Separador de Água
926.5015-0

Bico 1,4 mm
008.0455-0/AT

Bico 1,7 mm
008.0456-0/AT

Bico 2,0 mm
008.0457-0/AT

Caneca metálica
008.0458-0/AT

Junta
008.0439-0/AT

SPP-HVLP02 Plus

Profissional

Capacidade da caneca	1000 ml	Ø Mangueira	3/8"
Consumo de ar médio	16 pcm / 7,5 l/s	Peso	0,90 kg
Pressão de trabalho	40 psi	Ø do bico padrão	1,4 mm
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Pistola de Limpeza Tornador

920.1286-0




STP-01

Profissional

Capacidade da caneca	1000 ml	Dimensões (AxLxC)	31x13x23 cm
Consumo de ar médio	8 pcm / 3,8 l/s	Peso	0,75 kg
Pressão de trabalho	87-133 psi		

Ferramentas Compact

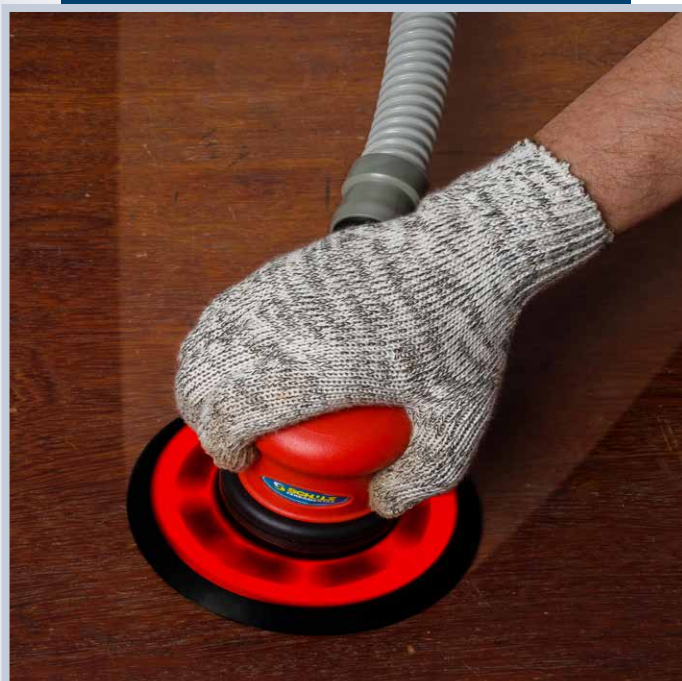

As ferramentas pneumáticas Compact são projetadas e construídas em função da área de utilização. Todas têm motores de acionamento pneumático, seja rotativo ou percussivo.

Leves e ergonômicas, foram especialmente desenvolvidas para quem procura preço acessível aliado a qualidade da marca Schulz.

Chave de Impacto 1/2" - Sistema de impacto: Rocking Dog

926.0087-0



SFIC 480		Profissional	
Encaixe quadrado	1/2"	Ø Mangueira	3/8"
Rotação livre	7.200 RPM	Peso líq.	2,1 kg
Torque máximo aperto	472 Nm	Comprimento	193 mm
Consumo de ar	34 pcm / 16,0 l/s	Nível de Ruído	102 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	1,2 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Chave de Impacto 3/4" - Sistema de impacto: Rocking Dog

926.0088-0



SFIC 750		Profissional	
Encaixe quadrado	3/4"	Ø Mangueira	3/8"
Rotação livre	5.000 RPM	Peso líq.	4,6 kg
Torque máximo aperto	745 Nm	Comprimento	245 mm
Consumo de ar	35 pcm / 16,5 l/s	Nível de Ruído	104 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	0,8 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Chave de Impacto 1/2" 750 Composite - Sistema de impacto: Twin Hammer

926.0112-0



SFIC 750 Composite		Profissional	
Encaixe quadrado	1/2"	Ø Mangueira	1/2"
Rotação livre	7.000 RPM	Peso líq.	2,1 kg
Torque máximo aperto	750 Nm	Comprimento	186 mm
Consumo de ar	30 pcm / 14,2 l/s	Nível de Ruído	95 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	2,0 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Chave de Impacto de 1" (Longa 8") - Sistema de impacto: Rocking Dog

926.0089-0



SFIC 2000L

Profissional

Encaixe quadrado	1"	Ø Manguera	1/2"
Rotação livre	3.700 RPM	Peso líq.	14 kg
Torque máximo aperto	1938 Nm	Comprimento	570 mm
Consumo de ar	50 pcm / 23,6 l/s	Nível de Ruído	107 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	1,9 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/2"		

Chave de catraca 1/2"

926.0090-0



SFCC 70

Profissional

Encaixe quadrado	1/2"	Ø Manguera	3/8"
Rotação livre	175 RPM	Peso líq.	1,2 kg
Torque máximo aperto	68 Nm	Comprimento	265 mm
Consumo de ar	28 pcm / 13,2 l/s	Nível de Ruído	112 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	6,6 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Furadeira 3/8" Reversível

926.0091-0



SFFC 38

Profissional

Encaixe quadrado	3/8"	Ø Manguera	3/8"
Rotação livre	2.100 RPM	Peso líq.	1,3 kg
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Comprimento	221 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	96 dbA
Entrada de ar (niple)	1/4"	Vibração	1,4 m/s ²

Furadeira 1/2" Reversível

926.0092-0



SFFC 12

Profissional

Mandril	1/2"	Ø Manguera	3/8"
Rotação livre	700 RPM	Peso líq.	1,6 kg
Consumo de ar	25 pcm / 11,8 l/s	Comprimento	223 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	98 dbA
Entrada de ar (niple)	1/4"	Vibração	1,2 m/s ²

Esmerilhadeira Angular 5"

926.0093-0



SFDC 11

Profissional

Rotação livre	11.000 RPM	Ø Manguera	3/8"
Eixo	M14	Peso líq.	1,8 kg
Disco abrasivo	5"	Comprimento	235 mm
Consumo de ar	30 pcm / 14,2 l/s	Nível de Ruído	99 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	4,6 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Lixadeira Roto Orbital 6"

926.0094-0



SFLC 11

Profissional

Rotação livre	11.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Base	6"	Peso líq.	1,0 kg
Órbita	5 mm	Comprimento	205 mm
Consumo de ar	18 pcm / 8,5 l/s	Nível de Ruído	106 dbA
Pressão de trabalho	90 psi	Vibração	0,87 m/s ²
Entrada de ar (niple)	1/4"		

Mini Retífica Reta 1/4"

926.0095-0



SFRC 25

Profissional

Rotação livre	25.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Ø Pinça padrão	1/4"	Peso líq.	0,30 kg
Consumo de ar	18 pcm / 8,5 l/s	Comprimento	120 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	95 dbA
Entrada de ar (niple)	1/4"	Vibração	1,5 m/s ²

Serra de corte 3"

926.0096-0



SFPC 20

Profissional

Golpes por minuto	20.000 RPM	Ø Mangueira	3/8"
Disco de corte	3" / 76 mm	Peso líq.	0,8 kg
Consumo de ar	18 pcm / 8,5 l/s	Comprimento	187 mm
Pressão de trabalho	90 psi	Nível de Ruído	100 dbA
Entrada de ar (niple)	1/4"	Vibração	1,0 m/s ²

Filtros de Linha



Aplicações

Conjunto FRL

- Ferramentas pneumáticas ou equipamentos que necessitam lubrificação.

Conjunto FR

- Pistolas de pintura ou equipamentos pneumáticos que não necessitam lubrificação.

926.6018-0



Conjunto FR

Classe de Qualidade	Part. Regulador	Pessão Máxima	10 bar
Diâmetro	1/4"	Cap. Ret. (microns)	5
Vazão	2080 l / min	Temp. Entrada Máxima	60°C

926.6019-0



Conjunto FR

Classe de Qualidade	Part. Regulador	Pessão Máxima	10 bar
Diâmetro	1/2"	Cap. Ret. (microns)	5
Vazão	2600 l / min	Temp. Entrada Máxima	60°C

926.6015-0



Conjunto FRL

Classe de Qualidade	Part. Reg. Lubrificador	Pessão Máxima	10 bar
Diâmetro	1/4"	Cap. Ret. (microns)	40
Vazão	1850 l / min	Temp. Entrada Máxima	60°C

926.6016-0



Conjunto FRL

Classe de Qualidade	Part. Reg. Lubrificador	Pessão Máxima	10 bar
Diâmetro	1/4"	Cap. Ret. (microns)	40
Vazão	2080 l / min	Temp. Entrada Máxima	60°C

926.6017-0



Conjunto FRL

Classe de Qualidade	Part. Reg. Lubrificador	Pessão Máxima	10 bar
Diâmetro	1/2"	Cap. Ret. (microns)	40
Vazão	2600 l / min	Temp. Entrada Máxima	60°C

	926.6018-0	926.6019-0
CONJUNTO FR		
Vazão	2080 l / min	2600 l / min
Filtro	5 μ	5 μ
Classe de Qualidade	Partículas Regulador	Partículas Regulador
Pressão Máxima	10 bar	10 bar
Conexão	1/4"	1/2"

Acessórios

		ø Interno		Comprimento	Pressão Máxima	Resistência à ruptura	Temperatura máxima ambiente		
Mangueira	Código	Pol	mm	m	psi	Kgf/cm ²	°C	Cor	Embalagem
	028.0395-0	1/4"	6	5	300	67	80	preta	Unitária
	028.0399-0	1/4"	6	10	300	67	80	preta	Unitária
	028.0398-0	1/4"	6	15	300	67	80	preta	Unitária
	028.0416-0	1/4"	6	50	300	67	80	preta	Unitária
	028.0417-0	1/4"	6	100	300	67	80	preta	Unitária
	028.0419-0	5/16"	8	10	300	65	80	preta	Unitária
	028.0420-0	5/16"	8	15	300	65	80	preta	Unitária
	028.0421-0	5/16"	8	50	300	65	80	preta	Unitária
	028.0422-0	5/16"	8	100	300	65	80	preta	Unitária
	028.0397-0	3/8"	10	5	300	65	80	preta	Unitária
	028.0400-0	3/8"	10	10	300	65	80	preta	Unitária
	028.0398-0	3/8"	10	15	300	65	80	preta	Unitária
	028.0423-0	3/8"	10	50	300	66	80	preta	Unitária
	028.0424-0	3/8"	10	100	300	66	80	preta	Unitária
	028.0401-0	1/2"	13	5	300	66	80	preta	Unitária
	028.0402-0	1/2"	13	10	300	66	80	preta	Unitária
	028.0425-0	1/2"	13	50	300	66	80	preta	Unitária
	028.0426-0	1/2"	13	100	300	66	80	preta	Unitária

VALORES DE TORÇÃO (Nm)							MÁXIMO TORQUE DINÂMICO Nm PARA SOQUETES DE IMPACTO					
Estes valores de torção são utilizados para roscas métricas conforme normas DIN 13 e para as medidas de cabeças conforme normas DIN 912, 931, 934, 6912, 7984 e 7990. Os parafusos podem sofrer um esforço de até 90% do seu limite de carga, com um coeficiente de atrito de 0,14, para parafusos sem uso e sem lubrificação. Obs: para situações em que os parafusos são lubrificados devemos reduzir os valores de torção em 20%.								QUADRADO DE ENCAIXE				
							6,3	9,53	12,7	19,05	25,4	
							20	30	19	32	21	
							K20	K30	K19	K32	K21	
	CLASSES DE QUALIDADE CONFORME NORMA DIN 267											
	4.6	5.5	6.9	8.8	10.9	12.9	mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
M 2	0,123	0,162	0,314	0,373	0,52	0,628	4	13				
M 2,3	0,196	0,265	0,51	0,598	0,843	1,01	4,5	13				
M 2,6	0,284	0,373	0,726	0,863	1,206	1,451	5	13				
M 3	0,441	0,588	1,128	1,344	1,883	2,256	5,5	13				
M 3,5	0,677	0,902	1,736	2,06	2,893	3,481	6	20	26	33		
M 4	1	1,344	2,599	3,04	4,315	5,148	7	30	40	33		
M 5	1,961	2,648	5,099	6,031	8,483	10,2	8	30	40	83		
							9	33	50	83		
M 6	3,432	4,511	8,728	10,3	14,71	17,652	10	33	50	100		
M 7	5,59	7,453	14,22	17,162	24,517	28,439	11	33	83	150		
							12	33	100	150		
M 8	8,238	10,787	21,575	25,497	35,304	42,168	13	33	100	183		
							14	33	150	183		
M 10	16,67	21,575	42,168	50,014	70,608	85,317	15	33	166	233		
							16		166	233		
							17	33	166	233		
M 12	28,44	33,246	73,55	87,279	122,6	147,1	18		250	366		
							19		250	366	666	1000
							20		250	366	666	1000
M 14	45,11	60,801	116,7	138,3	194,2	235,4	21		250	366	666	1000
							22		250	600	1000	1333
							23		250	600	1000	1333
M 16	69,63	93,163	178,5	210,8	299,1	357,9	24		250	600	1166	1333
							25			600	1166	1500
							26			666	1166	1833
M 18	95,12	127,5	245,2	289,3	411,9	490,3	27			666	1166	1833
							28			666	1333	1833
M 20	135,3	180,45	384,1	411,9	578,6	696,3	30			733	1333	2333
M 22	182,4	245,16	470,7	559	784,5	941,4	32			800	1666	2333
							34			1000		
M 24	230,5	308,91	598,2	711	1000	1196	36			1000	1666	2333
M 27	343,2	460,9	887,5	1049	14,81	1775	41				1666	3000
M 30	465,8	622,72	1206	1422	2010	2403	46				1666	3000
M 33	632,5	848,3	1628	1932	2716	3266	50				3333	3000
M 36	814	1089	2099	2481	3491	4197	55				3333	3000
M 39	1059	1412	2716	3226	4531	5443	60				3333	3000
M 42	1304	1746	3364	3991	5609	6727	65					3000
M 45	1638	2177	4207	4992	7012	8414	70					3000
M 48	1981	2638	5080	6021	8473	10150	75					8333
M 52	2540	3393	6541	7747	10885	13092	80					8333
M 56	3168	4227	8149	9650	13582	16279	85					11666
M 60	3932	5247	10101	11964	16867	20202	90					11666
M 64	4737	6306	12160	14416	20300	24320	95					11666
Estes valores de torção são utilizados para roscas métricas conforme norma DIN 13. Os parafusos podem sofrer um esforço de 90% do seu limite de carga, com um coeficiente de atrito de 0,14, para parafusos sem uso e sem lubrificação. OBS: para situações em que os parafusos são lubrificados devemos reduzir os valores de torção em 20%.												
Classificação do Parafuso - um padrão que usa um sistema de dois dígitos, no qual o primeiro dígito refere-se à força de tensão mínima em 100N/mm2 e o segundo dígito indica a relação entre o yield point (ponto de rendimento), e a força de tensão mínima. Por exemplo: 8.8 designa um parafuso com uma força de tensão mínima de 800 n/mm2 e um ponto de rendimento de 0,8 x 800 = 640 N/mm2.												

MODELO COMPRESSOR																				
CSL 6 BR/60 CWL 6/60"	VAZÃO EFETIVA (pcm)																			
	VOLUME RESERVATÓRIO (Lts)																			
	PRESSÃO MÁXIMA COMPRESSOR (BAR)																			
	PRESSÃO MÍNIMA COMPRESSOR (BAR)																			
	PRESSÃO MÍNIMA FERRAMENTA (BAR)																			
	VOLUME DISPONÍVEL (LTS NA PRESSÃO DIFERENCIAL)																			
	TEMPO DE RECARGA (S)																			
	CSL 6 BR/100 CWL 6/100"																			
CSL10 BR/200	CSL10 BR/100																			
	CSL15 BR/200																			
	CSL20 BR/200																			
	MSV 20 MAX/250 WTV 20 G/250"																			
	MSV 20 MAX/220 WTV 20 G/220 RV"																			
	CSL25 BR/250 MSV 26 MAX/250 WV 26 G/250"																			
	CSL 30 BR/250 MSV 30 MAX/350 WV 30 G/350"																			
	CSL 40 BR/250 MSV 40 MAX/350 WV 40 G/350"																			
CSL40 BR/250C W 4011-H"	MSW 40 FORT/425C W 84011-HC"																			
	W 64012-HC																			
	CSLV 60 BR/350 MSW60 MAX/425 WV 60 G/425C"																			
	MSW60 FORT/425C W 96011-HLC"																			
	CSLV 70 BR/350																			
	CSLV 80 BR/350 MSWV80 MAX/425 WVW 8 G/425"																			
	TERMO DE USO DA FERRAMENTA EM SEGUNDOS COM UNIDADE FRL/FR A 6,3 BAR (90 LBS)																			
	Consumo Efetivo	NÃO INDICADO																		
USO RESTRITO																				
PCM RECOMENDADO																				
Furadeira SFF 38R e SFF38A	24	16	31	31	57	59	193	249	213	299	289	1168	645	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Furadeira SFF 38VLS	32	12	23	23	43	43	106	145	124	157	155	221	250	415	563	425	561	529	700	1699
Furadeira SFF 12VLS	34	11	22	22	40	41	96	132	113	141	140	188	220	299	395	333	430	411	532	955
Esmerilhadeira SFD 07 7"	37	10	20	20	37	37	84	116	100	123	122	155	187	215	276	255	320	313	394	624
Esmerilhadeira SFD 13 4.1/2"	29	13	25	26	47	48	127	171	147	190	186	307	319	1157	1647	771	1062	989	1367	100%
Esmerilhadeira SDFC 11 5"	30	13	24	25	45	47	119	161	138	177	174	271	292	713	997	602	816	760	1034	100%
Esmerilhadeira SFD 12 5"	30	13	24	25	45	47	119	161	138	177	174	271	292	713	997	602	816	760	1034	100%
Serra SFFC 20	18	22	41	43	78	82	704	655	562	1742	1359	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Serra SFF 20	20	20	37	38	70	73	358	413	355	628	577	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Serra SFF 90	7	62	117	148	271	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parafusadeira Reta SFA 10 e SFA16	25	16	30	30	55	57	174	227	195	267	260	723	530	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parafusadeira SFA 09 e SFA17	25	16	30	30	55	57	174	227	195	267	260	723	530	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parafusadeira SFA 12	25	16	30	30	55	57	174	227	195	267	260	723	530	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Desincrustador SFP 38	6	75	141	226	414	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Desincrustador SFP 32R / SFP32	10	41	77	85	155	202	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Martelete Rebitorador SFP 30S	16	25	47	49	87	93	100%	1937	1662	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pistola de Pintura SPP-AP 01	13	31	58	62	113	126	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pistola de Pintura SPP-AP 02	13	31	58	62	113	126	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pistola de Pintura SPP-HVLP01	16	25	47	49	89	95	100%	1937	1662	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pistola de Pintura SPP-HVLP02	16	25	47	49	89	95	100%	1937	1662	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Engraxadeira SFP500CC	10	41	77	85	155	202	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pistola Calefetadora SFP50CAL	12	34	64	68	124	142	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rebitorador SFR720 REB	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rebitorador SFR1400 REB	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rebitorador HD SFR 2100 REB M4 a M12	8	53	100	117	213	601	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Grampeador SG 1216	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Grampeador SG 1150	5	97	182	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Grampeador SG 1250	5	97	182	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Grampeador SG 5840	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pinador SP 1832	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pinador SP 1850F	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pinador SP 1850T	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pregador SP 4570	5	97	182	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Lixadeira a úmido SFL 105W	27	14	27	28	51	52	146	195	167	221	216	424	395	100%	1944	2778	2804	100%	100%	100%
Lixadeira a úmido SFL 60W	37	10	20	20	37	37	84	116	100	123	122	155	187	215	276	255	320	313	394	624
Politriz a úmido SFL 36W	22	18	34	34	63	65	248	308	265	400	381	100%	1214	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Politriz a úmido SFL 50W	22	18	34	34	63	65	248	308	265	400	381	100%	1214	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Serra circ. 4.3/8 a úmido SFP 70W	32	12	23	23	43	43	106	145	124	157	155	221	250	415	563	425	561	529	700	1699

Exemplo: Um compressor CSL 20BR/200 com reservatório de 183 Litros sendo utilizado com a chave de impacto SFI 1700 permite o uso contínuo da ferramenta por 64 segundos. Após este período é necessário aguardar o enchimento do reservatório novamente. Caso este ciclo não seja respeitado, a vazão e pressão fornecidas diminuirão, havendo queda de performance da ferramenta.

SCHULZ



www.schulz.com.br



[@schulz.compressores](https://www.instagram.com/schulz.compressores)



[/TVSchulzCompressores](https://www.youtube.com/TVSchulzCompressores)



[/schulz-compressores](https://www.linkedin.com/company/schulz-compressores)



SCHULZ COMPRESSORES

Rua Dona Francisca, 6901 A - Distrito Industrial
Fone: 47 3451.6000 - 89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br

SCHULZ - SÃO PAULO

Av. Indianópolis, 1435 - Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300 - 04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731 - Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com | www.schulzamerica.com



SCHULZ - CHINA

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road
FengXian District - Shanghai, China
ZIP CODE: 201413