


# SCHULZ

Catálogo Geral  
de Produtos



[www.schulz.com.br](http://www.schulz.com.br)

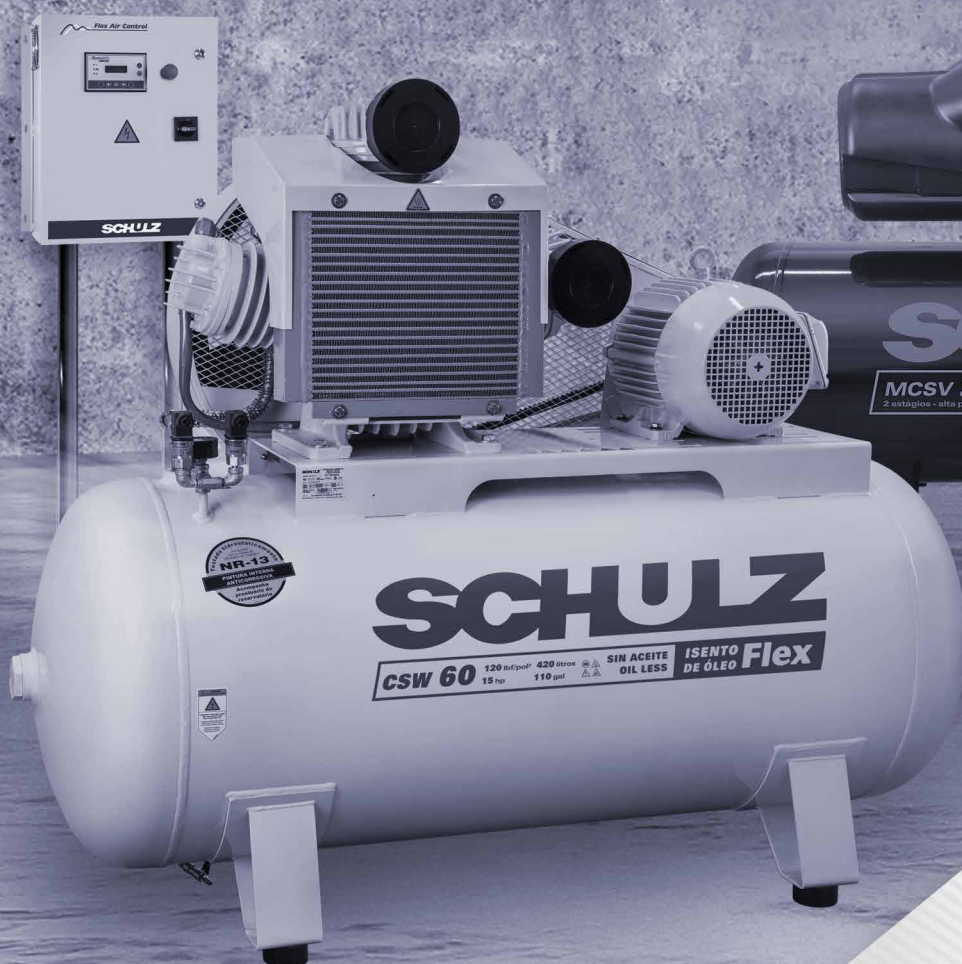

# Schulz: a evolução está no ar

A Schulz Compressores é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina reconhecida como uma das mais completas e modernas fábricas do mundo.

Atendendo o mercado industrial, profissional e residencial, oferece uma ampla linha de produtos para geração, tratamento e armazenamento de ar comprimido. Além de compressores alternativos de pistão e de diafragma, compressores rotativos de parafuso de 5 a 250 hp, ainda dispõe de secadores de ar por refrigeração e adsorção, filtros de linha de baixa e alta pressão, separadores de condensado, reservatórios, ferramentas pneumáticas e acessórios para as mais diversas aplicações.

Os investimentos constantes em tecnologia, inovação e qualidade consolidam a Schulz Compressores como **forneecedora mundial de soluções para ar comprimido e equipamentos para uso doméstico, serviços e industrial**, exportando para mais de 70 países em todos os continentes. Além disso, a empresa possui uma equipe de engenharia própria formada por mestres e doutores que acompanham o desenvolvimento tecnológico em parceria com universidades renomadas. O compromisso com a evolução e inovação reforça a tradição e o elevado padrão tecnológico de todos os produtos.



**Agilidade para obter  
peças de reposição e  
serviços de qualidade**



# ÍNDICE

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| COMPRESSORES DE AR - RESIDENCIAL .....                 | 04 |
| ACESSÓRIOS.....                                        | 07 |
| COMPRESSORES DE AR - PROFISSIONAL LEVE E SERVIÇO.....  | 09 |
| COMPRESSORES DE AR - PROFISSIONAL E INDUSTRIAL .....   | 11 |
| COMPRESSORES DE AR E ACESSÓRIOS - ISENTOS DE ÓLEO..... | 18 |
| COMPRESSORES DE AR - AR DIRETO .....                   | 21 |
| ÓLEOS LUBRIFICANTES.....                               | 23 |
| COMPRESSORES DE AR - INDUSTRIAL ROTATIVO.....          | 27 |
| TRATAMENTO DE AR.....                                  | 32 |
| EQUIPAMENTOS DE BANCADA E COLUNA.....                  | 36 |
| FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA .....                | 39 |
| FERRAMENTAS MANUAIS .....                              | 45 |
| FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS.....                           | 47 |
| FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS - COMPACT.....                 | 53 |
| MOTORES.....                                           | 55 |
| LINHA 12V AUTOMOTIVA.....                              | 56 |
| MÁQUINAS DE SOLDA .....                                | 58 |
| PISTOLAS PULVERIZADORAS.....                           | 60 |
| LIMPEZA.....                                           | 62 |
| MOTOBOMBAS.....                                        | 64 |
| ACESSÓRIOS ENCARTELADOS.....                           | 66 |



## Compressores de Ar Residencial

A linha de Compressores de Ar Air Plus é ideal para os trabalhos domésticos e hobby do dia a dia. Leves e compactos, os produtos possuem alta performance para executar as mais diversas atividades, desde serviços de pintura e inflagem até eventuais tarefas emergenciais. Com a Schulz você conta com a agilidade, qualidade e eficiência dos produtos, além da maior rede de assistência técnica do Brasil.



### Compressor de Diafragma Jet Master

- Compacto, leve e já vem pronto para o uso com um kit especial de mangueira, pistola e conectores para pintura e pulverização.
- Praticidade para uso doméstico e emergências com um produto isento de óleo.
- Acessórios: 1 pistola de pintura, 1 pistola multiuso, 1 mangueira de 3 metros, 2 conexões, 1 calibrador de pneus, 1 bico para inflar, 1 bico para encher pneus e 1 bico curto para limpeza.



| MODELO                      | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                             |                   |                  | V      |                      | W                 | pcm                  | lbf/pol <sup>2</sup>       | kg           | kg         |              |
| JET MASTER G5 C/ ACESSÓRIOS | 920.1297-0        | 7909480025363    | 127    | 8414.80.19           | 500               | 5,3                  | 50                         | 7,6          | 8,3        | 37 x 17 x 25 |
|                             | 920.1298-0        | 7909480025370    | 220    |                      |                   |                      |                            |              |            |              |



**NOVO**

# COMPRESSOR DE AR JET FÁCIL PLUS

Simplifique diversas tarefas do seu dia a dia.  
Conheça o novo Jet Fácil Plus.

## Ideal para:

- Serviços de pintura em geral
- Inflagem de objetos
- Calibração de pneus
- Pulverização de líquidos
- Limpeza de peças e superfícies



**O QUE JÁ ERA FÁCIL,  
FICOU AINDA MELHOR**

## ACOMPANHA KIT COMPLETO DE ACESSÓRIOS

- Bico de encher pneus;
- Calibrador de pneus;
- Mangueira;
- Pistola de pintura;
- Bico de encher bolas;
- Bico para limpeza;
- Pistola multiuso.



## PRODUTO LEVE, COMPACTO E COM ALÇA ERGONÔMICA

Facilidade no transporte e manuseio.

## PÉS COM AMORTECEDORES

Maior aderência e estabilidade do produto.

## VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

Facilidade para regular a pressão do ar comprimido.

## ISENTO DE ÓLEO E PRONTO PARA USO

Dispensa troca de óleo e ferramentas para a utilização.



**PEÇAS ORIGINAIS E  
SERVIÇOS DE QUALIDADE  
AO SEU ALCANCE**

| MODELO         | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR<br>W | VAZÃO NA PRESSÃO DA PISTOLA* |        |     |        | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA<br>lbf/pol² | PESO LÍQUIDO<br>kg | PESO BRUTO<br>kg | DIMENSÕES (C x L x A)<br>cm |
|----------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------|--------|-----|--------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|                |                   |                  | V      |                      |                        | PCM                          | ℓ/min. | PCM | ℓ/min. |                                        |                    |                  |                             |
| MS 2,3         | 920.1300-0        | 7909480034297    | 127    | 8414.80.19           | 250                    | 1,6                          | 45     | 2,3 | 65     | 40                                     | 8,8                | 9,3              | 47 x 16 x 25                |
| JET FÁCIL PLUS | 920.1301-0        | 7909480034303    | 220    |                      |                        |                              |        |     |        |                                        |                    |                  |                             |

\*Válida para pistola que acompanha o kit.

**Precisou pintar, inflar ou limpar?**  
**Você faz tudo isso fácil, fácil com o JET FÁCIL PLUS.**



## IDEAL PARA:



INFLAR



LIMPAR



PINTAR



PULVERIZAR



CALIBRAR





## Compressor de Diafragma *Aplic Jet*

- 1 pistola de pintura, 1 mangueira e 2 conexões.
- Isento de óleo, prático e compacto.
- Indicado para atividades de beleza, estética e serviços diversos de conveniência em hotéis, resorts e spas.
- Ideal para pulverização de produtos como líquidos bronzadores (bronzamento a jato), cosméticos (maquiagem), protetores solares e repelentes.



| MODELO    | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR |     | VAZÃO NA PRESSÃO DA PISTOLA* |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A          |
|-----------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|-----|------------------------------|-------|----------------------------|--------------|------------|--------------------|
|           |                   |                  | V      |                      | hp                | W   | pés <sup>3</sup> /min        | l/min |                            |              |            |                    |
| APLIC JET | 920.1214-0        | 7896166493380    | 127    | 8414.80.19           | 1/4               | 186 | 0,6                          | 15    | 40                         | 5,4          | 6          | 28,6 x 18,6 x 21,3 |
|           | 920.1215-0        | 7896166493397    | 220    |                      |                   |     |                              |       |                            |              |            |                    |

\*Válido para pistola que acompanha o kit.

## Motocompressor de Ar *Twister CSA 7,5/15*

- Indicado para serviços leves e pequenas manutenções:
- Realizar pinturas com pistola de baixa produção (recomendado até 3 pcm) e aerógrafo;
- Fazer manutenção de móveis: pintar, envernizar e grampear revestimentos;
- Pulverizar, envernizar e limpar peças e equipamentos;
- Calibrar pneus de bicicletas, motos e automóveis;
- Encher balões, bolas e boias.



RESERVATÓRIO CERTIFICADO\*

| MODELO             | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO | PRESSÃO DE OPERAÇÃO (lbf/pol <sup>2</sup> ) |        | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|--------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|                    |                   |                  | V      |                      |                   |                      | mínima                                      | máxima |                        |              |            |                |                  |
| TWISTER CSA 7,5/15 | 915.0434-0        | 7909480027084    | 127    | 8414.80.19           | 1,5*              | 7,5                  | 80                                          | 120    | 16                     | 15           | 17         | 54,5 x 27 x 55 | 001538/2018      |
|                    | 915.0435-0        | 7909480027091    | 220    |                      |                   |                      |                                             |        |                        |              |            |                |                  |

\*Potência absorvida pelo motor elétrico. \*\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – Registro 001530/2018 – OCP: 0135.

## Motocompressor de Ar *Linha Prático*

- Projetado e fabricado no Brasil com tecnologia 100% nacional.
- Ideal para calibragem de pneus, inflagem de objetos, limpeza de peças e pequenos serviços de pintura hobby com pistola de baixa produção, além de acionamento de ferramentas pneumáticas.
- Carenagem com design inovador, que contém exclusivo suporte para enrolar o cabo elétrico.



RESERVATÓRIOS CERTIFICADOS\*

| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO | PRESSÃO DE OPERAÇÃO (lbf/pol <sup>2</sup> ) |        | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|            |                   |                  | V      |                      |                   |                      | mínima                                      | máxima |                        |              |            |                |                  |
| CSI 6,6/20 | 915.0441-0        | 7909480033641    | 127    | 8414.80.19           | 1,5               | 6,6                  | 80                                          | 120    | 20                     | 21           | 22         | 58 x 28 x 55   | 001534/2018      |
|            | 915.0442-0        | 7909480033658    | 220    |                      |                   |                      |                                             |        |                        |              |            |                |                  |
| CSI 8,6/25 | 915.0421-0        | 7909480018068    | 127    | 8414.80.19           | 2                 | 8,6                  | 80                                          | 120    | 25                     | 22,3         | 23,8       | 57 x 27 x 63   | 001534/2018      |
|            | 915.0422-0        | 7909480018075    | 220    |                      |                   |                      |                                             |        |                        |              |            |                |                  |
| CSI 8,6/50 | 915.0427-0        | 7909480018136    | 127    | 8414.80.19           | 2                 | 8,6                  | 80                                          | 120    | 50                     | 29           | 37         | 72 x 37,5 x 67 | 001538/2018      |
|            | 915.0428-0        | 7909480018143    | 220    |                      |                   |                      |                                             |        |                        |              |            |                |                  |

Altura com rodas e profundidade sem cabo de manobra. \*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – Registro 001530/2018 – OCP: 0135.



# Acessórios

A linha de acessórios permite explorar diversas possibilidades e aplicações do ar comprimido, tanto em projetos pequenos e delicados, como no uso em artesanato, quanto em projetos maiores, incluindo pulverização e pintura. A linha inclui pistolas de pintura, carretéis e kits que facilitam o seu dia a dia.



## Compact Kit 3 Peças

- Pistola para pintura, mangueira em espiral e conexões que o tornam compatível com uma série de outros itens acessórios.
- Transforme seu trabalho com novas formas de aplicação.



| MODELO                           | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA DA PISTOLA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                  |                   |                  |                      | lbf/pol <sup>2</sup>                  | kg           | kg         | cm           |
| KIT ACESSÓRIOS COMPACT KIT 3 PÇS | 809.2357-0        | 7909480018891    | 8424.20.00           | 60                                    | 0,67         | 0,73       | 40 x 19 x 27 |

## Air Kit 5 Peças

- Pistola para pintura, pistola para pulverização, pistola para limpeza, calibrador de pneus com manômetro e mangueira em espiral.
- Transforme seu equipamento com múltiplos usos residenciais.



| MODELO                       | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA DA PISTOLA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|
|                              |                   |                  |                      | lbf/pol <sup>2</sup>                  | kg           | kg         | cm               |
| KIT ACESSÓRIOS AIR KIT 5 PÇS | 809.2358-0        | 7909480018907    | 8424.20.00           | 60                                    | 1,5          | 1,7        | 42,5 x 12 x 21,5 |

## Kit Aerógrafo

- Aerógrafo de ação dupla, com acessórios.
- Ideal para trabalhos artesanais, modelismos e pinturas delicadas.
- Dupla ação de regulação do fluxo de tinta.
- Contém 2 reservatórios de vidro, para maior praticidade na troca de cores de tintas.



| MODELO                        | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA DA PISTOLA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A         |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                               |                   |                  |                      | lbf/pol <sup>2</sup>                  | kg           | kg         | cm                |
| KIT AERÓGRAFO AIR PLUS DIRECT | 809.1770-0        | 7896893428556    | 8424.20.00           | 20                                    | 0,41         | 0,41       | 21,5 x 8,5 x 32,5 |

## Carretel Retrátil com mangueira 15 m

- Deslocamento angular de 180°.
- Com trava automática, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado.
- Facilidade no armazenamento da mangueira.
- Com fixadores e suporte para fixação na parede.



| MODELO                                | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PARA USO EM   | DIÂMETRO DA MANGUEIRA | COMPRIENTO DA MANGUEIRA | PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                       |                   |                  |                      |               |                       | m                       | bar                        | kg           | kg         | cm           |
| CARRETIL RESTRÁTIL PARA AR COMPRIMIDO | 920.1216-0        | 7909480011878    | 8479.89.99           | Ar Comprimido | 3/8"                  | 15                      | 15                         | 10           | 11,2       | 48 x 14 x 45 |

## Pistola de Pintura Ar Direto

- Útil para aplicação de materiais de acabamento e revestimento, como tintas e vernizes.
- Ideal para trabalhos domésticos e hobby, como na pintura de portas, janelas, portões e até móveis.
- Importante: sempre verifique se a pressão do compressor é compatível com a da pistola; caso contrário, utilize um regulador de pressão e filtro de ar.



| MODELO                       | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA DA PISTOLA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                              |                   |                  |                      | lbf/pol²                              | kg           | kg         | cm            |
| PISTOLA DE PINTURA AR DIRETO | 830.1251-0        | 7896893421489    | 8424.20.00           | 40                                    | 0,46         | 0,47       | 16 x 9,5 x 24 |

## Mangueira

- A linha de Mangueiras Schulz garante mobilidade e flexibilidade para o seu trabalho. Com alto padrão de qualidade, possui a resistência adequada para pressão de até 300 psi (80 °C).



| CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | Ø INTERNO |    | COMPRIENTO | PRESSÃO MÁXIMA | RESISTÊNCIA À RUPTURA | TEMPERATURA MÁXIMA AMBIENTE | PESO LÍQUIDO |
|-------------------|------------------|-----------|----|------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
|                   |                  | Pol       | mm |            |                |                       |                             |              |
| 028.0395-0        | 7896893422653    | 1/4"      | 6  | 5          | 300            | 67                    | 80                          | 0,4          |
| 028.0399-0        | 7896893422691    | 1/4"      | 6  | 10         | 300            | 67                    | 80                          | 0,8          |
| 028.0398-0        | 7896893422684    | 1/4"      | 6  | 15         | 300            | 67                    | 80                          | 1,8          |
| 028.0416-0        | 7896893423421    | 1/4"      | 6  | 50         | 300            | 67                    | 80                          | 4,4          |
| 028.0417-0        | 7896893423438    | 1/4"      | 6  | 100        | 300            | 67                    | 80                          | 8,8          |
| 028.0419-0        | 7896893423452    | 5/16"     | 8  | 10         | 300            | 65                    | 80                          | 1,0          |
| 028.0420-0        | 7896893423469    | 5/16"     | 8  | 15         | 300            | 65                    | 80                          | 1,6          |
| 028.0421-0        | 7896893423476    | 5/16"     | 8  | 50         | 300            | 65                    | 80                          | 5,4          |
| 028.0422-0        | 7896893423483    | 5/16"     | 8  | 100        | 300            | 65                    | 80                          | 10,8         |
| 028.0397-0        | 7896893422677    | 3/8"      | 10 | 5          | 300            | 65                    | 80                          | 0,6          |
| 028.0400-0        | 7896893422707    | 3/8"      | 10 | 10         | 300            | 65                    | 80                          | 1,5          |
| 028.0398-0        | 7896893422684    | 3/8"      | 10 | 15         | 300            | 65                    | 80                          | 1,8          |
| 028.0423-0        | 7896893423490    | 3/8"      | 10 | 50         | 300            | 66                    | 80                          | 6,2          |
| 028.0424-0        | 7896893423506    | 3/8"      | 10 | 100        | 300            | 66                    | 80                          | 12,5         |
| 028.0401-0        | 7896893422714    | 1/2"      | 13 | 5          | 300            | 66                    | 80                          | 0,9          |
| 028.0402-0        | 7896893422721    | 1/2"      | 13 | 10         | 300            | 66                    | 80                          | 1,8          |
| 028.0425-0        | 7896893423513    | 1/2"      | 13 | 50         | 300            | 66                    | 80                          | 8,5          |
| 028.0426-0        | 7896893423520    | 1/2"      | 13 | 100        | 300            | 66                    | 80                          | 17,0         |



## Compressores de Ar Profissional Leve e Serviço

As linhas Profissional Leve e Serviço Schulz, se adaptam a essa realidade, oferecendo produtos em versões adequadas e práticas.

Desde modelos estacionários ou portáteis, com diferentes faixas de pressão, recursos de segurança, motores especiais para condições críticas e normas de segurança rigorosas, para total tranquilidade do usuário.



### Compressor de Ar Linha PRO

- Ideal para oficinas mecânicas, marcenarias, borracharias, serralherias, calibragem de pneus, entre outros.
- Motor de 2 hp equipado com relé térmico contra sobrecarga.
- Pressão de trabalho de 100 a 140 lbf/pol<sup>2</sup>.
- Visor de nível de óleo: facilidade na manutenção.



RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\*

| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO   | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|            |                   |                  | V        |                      | hp                | pcm                  | l/min |                     |                        |              |            |                |                  |
| CSV 10/50  | 921.7748-0        | 7909480015678    | 127      | 8414.80.19           | 2                 | 10                   | 283   | 140                 | 50                     | 46,2         | 58,9       | 86,5 x 31 x 70 | 001538/2018      |
|            | 921.7749-0        | 7909480015685    | 220      |                      |                   |                      |       |                     |                        |              |            |                |                  |
| CSV 10/110 | 921.7752-0        | 7909480024694    | 127      | 8414.80.11           | 2                 | 10                   | 283   | 140                 | 105                    | 50,8         | 64,6       | 100 x 40 x 81  | 001594/2018      |
|            | 921.7753-0        | 7909480024717    | 220      |                      |                   |                      |       |                     |                        |              |            |                |                  |
|            | 921.7754-0 (MTA)  | 7909480024748    | 220/380V |                      |                   |                      |       |                     |                        |              |            |                |                  |
| CSV 10/200 | 921.7739-0        | 7896893446840    | 127      | 8414.80.11           | 2                 | 10                   | 283   | 140                 | 200                    | 74,2         | 100,8      | 130 x 45 x 87  | 001594/2018      |
|            | 921.7742-0        | 7896166493601    | 220      |                      |                   |                      |       |                     |                        |              |            |                |                  |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.

**Compressor de Ar** Linha Air Plus

- Carenagem protetora de correias fechada dos dois lados.
- Equipado com indicador de pressão do reservatório.
- Motor equipado com protetor térmico.
- Motor robusto de 3 a 5 hp.
- Bloco com indicador de nível de óleo.
- Cilindros em "L" de ferro fundido.
- Sistema de desligamento automático.
- Design moderno.
- Garantia de 1 ano.

**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***

| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO  | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO (lbf/pol <sup>2</sup> ) |        | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|            |                   |                  | V       |                      | hp                | pcm                  | l/min | mínima                                      | máxima |                        | kg           | kg         |                |                  |
| CSL 15/100 | 921.7988-0        | 7909480032385    | 127     | 8414.80.11           | 3                 | 15                   | 425   | 100                                         | 140    | 100                    | 76           | 96         | 110 x 50 x 92  | 001594/2018      |
|            | 921.7989-0        | 7909480032392    | 220     |                      |                   |                      |       |                                             |        |                        |              |            |                |                  |
|            | 921.7973-0 (MTA)  | 7896893491567    | 220/380 |                      |                   |                      |       |                                             |        |                        |              |            |                |                  |
| CSL 20/150 | 922.7798-0 (MTA)  | 7896893447397    | 220/380 | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 100                                         | 140    | 150                    | 79,5         | 101        | 140 x 52 x 110 | 001594/2018      |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – Registro 001594/2018 – OCP: 0135.

**Compressor de Ar** Linha Pratic Air

- Modelos com reservatório a partir de 20 litros.
- Robustez e praticidade no seu dia a dia.
- Compressor isento de óleo.
- Indicado para diversas atividades em casa ou pequenos reparos.

**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***

| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO  | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|            |                   |                  | V       |                      | hp                | pcm                  | l/min |                          |                        | kg           | kg         |                |                  |
| CSI 7,4/30 | 921.3508-0        | 7896893446345    | 220     | 8414.80.19           | 1,5               | 7,4                  | 153   | 125                      | 30                     | 40           | 46         | 62 x 60 x 32   | 001534/2018      |
|            | 921.3550-0        | 7909480019683    | 127     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| CSI 7,4/50 | 921.3509-0        | 7896893446352    | 220     | 8414.80.19           | 1,5               | 7,4                  | 153   | 125                      | 46                     | 38           | 46,5       | 31,5 x 73 x 63 | 001538/2018      |
|            | 921.3529-0 (MTA)  | 7896893467029    | 127/254 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| CSA 7,5/20 | 915.0310-0        | 7896893423995    | 127     | 8414.80.19           | 1,5               | 7,5                  | 147   | 116                      | 20                     | 18           | 20         | 27 x 50 x 61   | 001534/2018      |
|            | 915.0311-0        | 7896893423988    | 220     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| CSD 9/50   | 915.0416-0        | 7909480013483    | 127     | 8414.80.19           | 1,5               | 9                    | 255   | 120                      | 46                     | 40           | 55,7       | 83 x 41 x 85   | 001538/2018      |
| CSL 20/150 | 921.3536-0        | 7896893485511    | 220     | 8414.80.11           | 3                 | 20                   | 566   | 125                      | 142,7                  | 62           | 103,5      | 142 x 53 x 112 | 001594/2018      |
| CSL 20/200 | 921.3520-0 (MTA)  | 7896893446376    | 220/380 | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 125                      | 183,1                  | 98,5         | 126,8      | 140 x 54 x 108 | 001594/2018      |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – Registro 001534/2018 – OCP: 0135.

\*\*Com cabo de ligação.



## Compressores de Ar Profissional e Industrial

Para manter sua empresa num alto nível de competitividade, a Schulz oferece os melhores compressores de ar do mercado brasileiro à sua disposição. Feitos com avançada tecnologia, desde o processo de desenvolvimento até a produção, os compressores Schulz ainda garantem a segurança e o suporte da maior rede de assistência técnica do país.



### Motocompressor de Ar Linha AUDAZ

- Exclusiva tecnologia IC-TECH® patenteada: conexão integrada entre estágios de alta eficiência e trocas de óleo lubrificante a cada 300 horas (ganho de 50% na durabilidade do óleo).
- Sistema de acionamento otimizado (apenas na versão com pressostato de partida), que dispensa o uso de chave elétrica.
- Acoplamento direto: reduz a perda de energia e garante mais segurança.



**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***


| MODELO      | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO  | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|-------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|             |                   |                  | V       |                      | hp                | pcm                  | l/min |                          |                        |              |            | cm             |                  |
| MCSV 20/150 | 922.9295-0        | 7896166436103    | 220/380 | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 175                      | 150                    | 99           | 117        | 142 x 62 x 112 | 001616/2018      |
|             | 922.9299-0 **     | 7896166493816    | 220     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 922.9300-0 **     | 7896166493823    | 380     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| MCSV 20/200 | 922.9304-0        | 7896166493007    | 220/380 | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 175                      | 172,8                  | 110,2        | 145,2      | 142 x 62 x 122 | 001616/2018      |
|             | 922.9301-0 **     | 7896166493830    | 220     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 922.9302-0 **     | 7896166493847    | 380     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – Registro 001616/2018 – OCP: 0135.


\*\*Versão com pressostato de partida.

# COMPLETE A INSTALAÇÃO DO SEU AUDAZ

COM OS ACESSÓRIOS SCHULZ

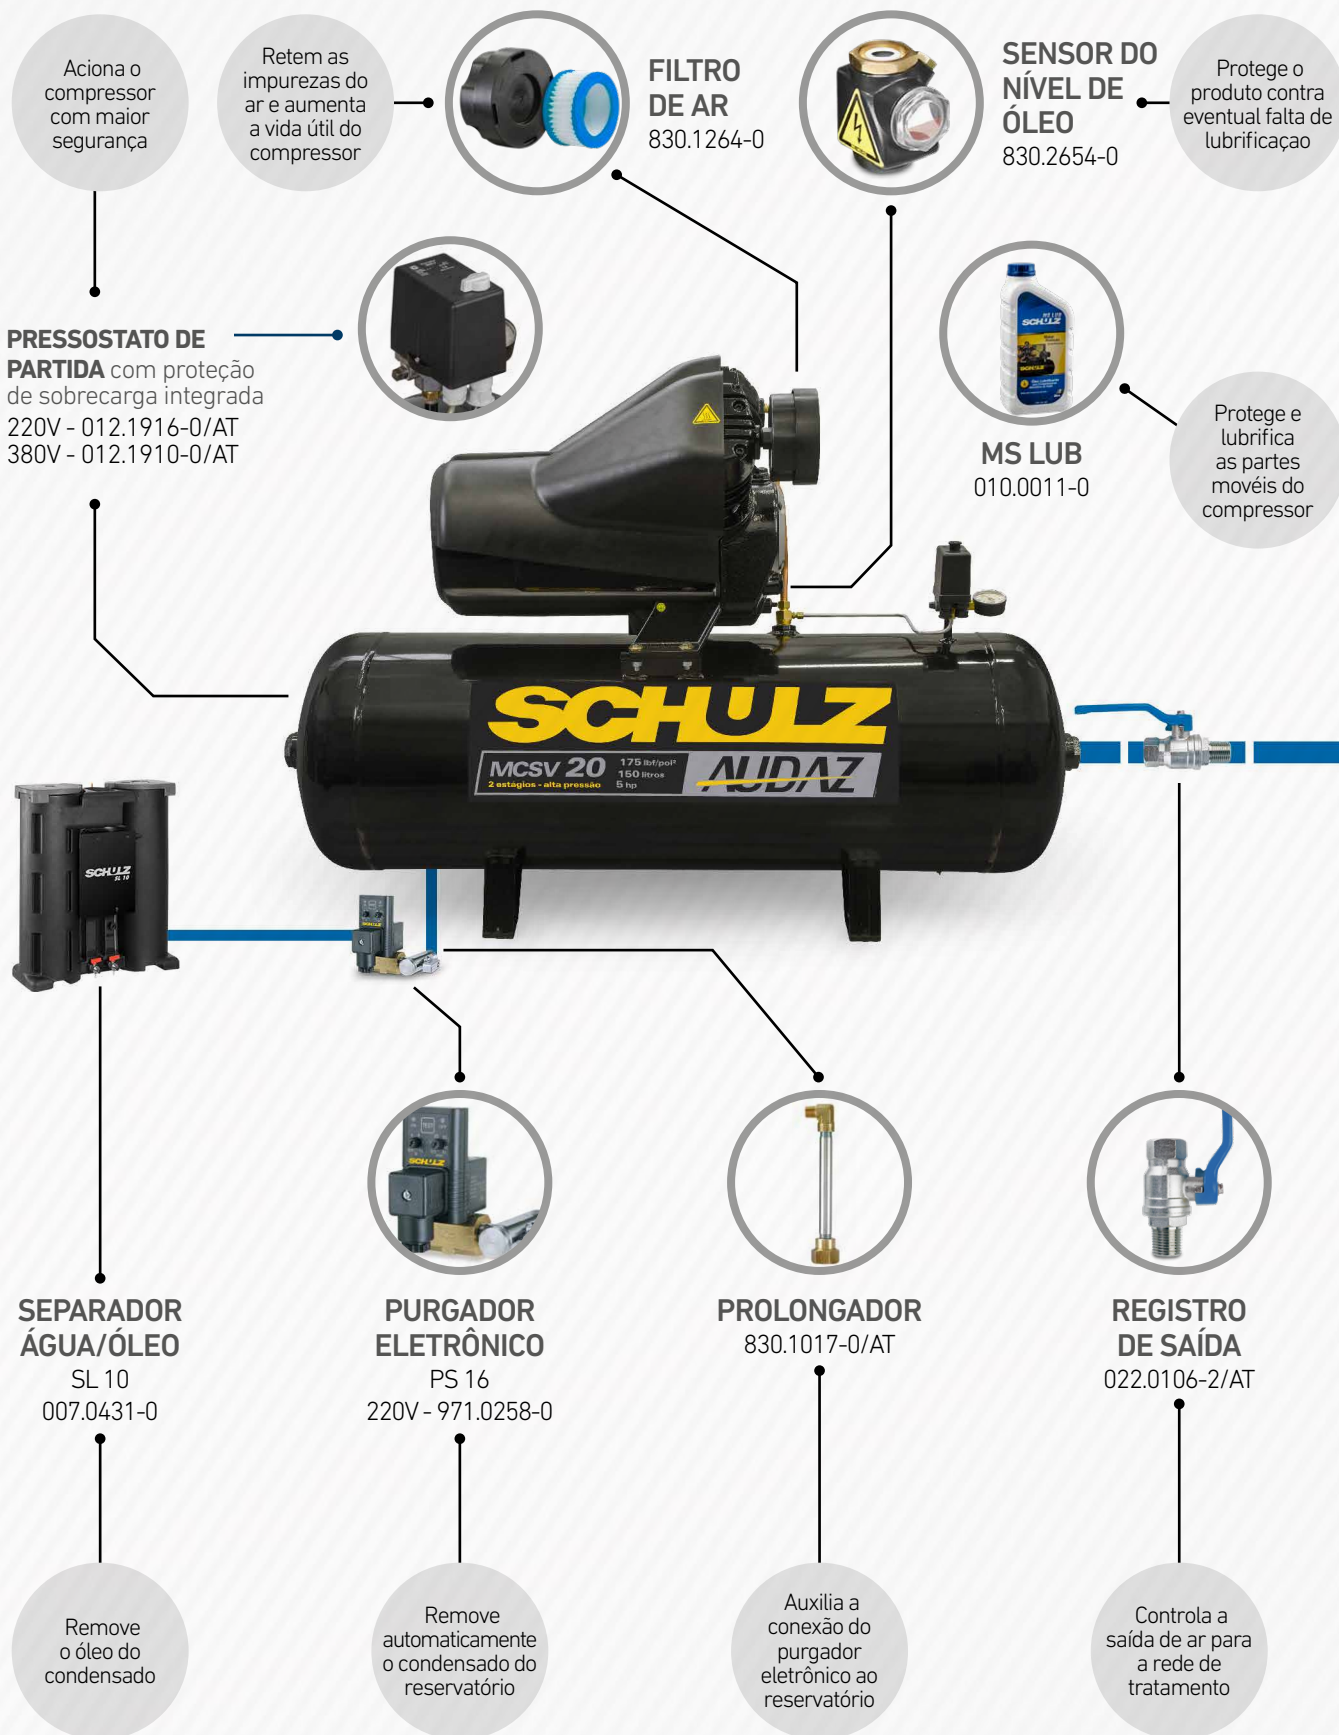



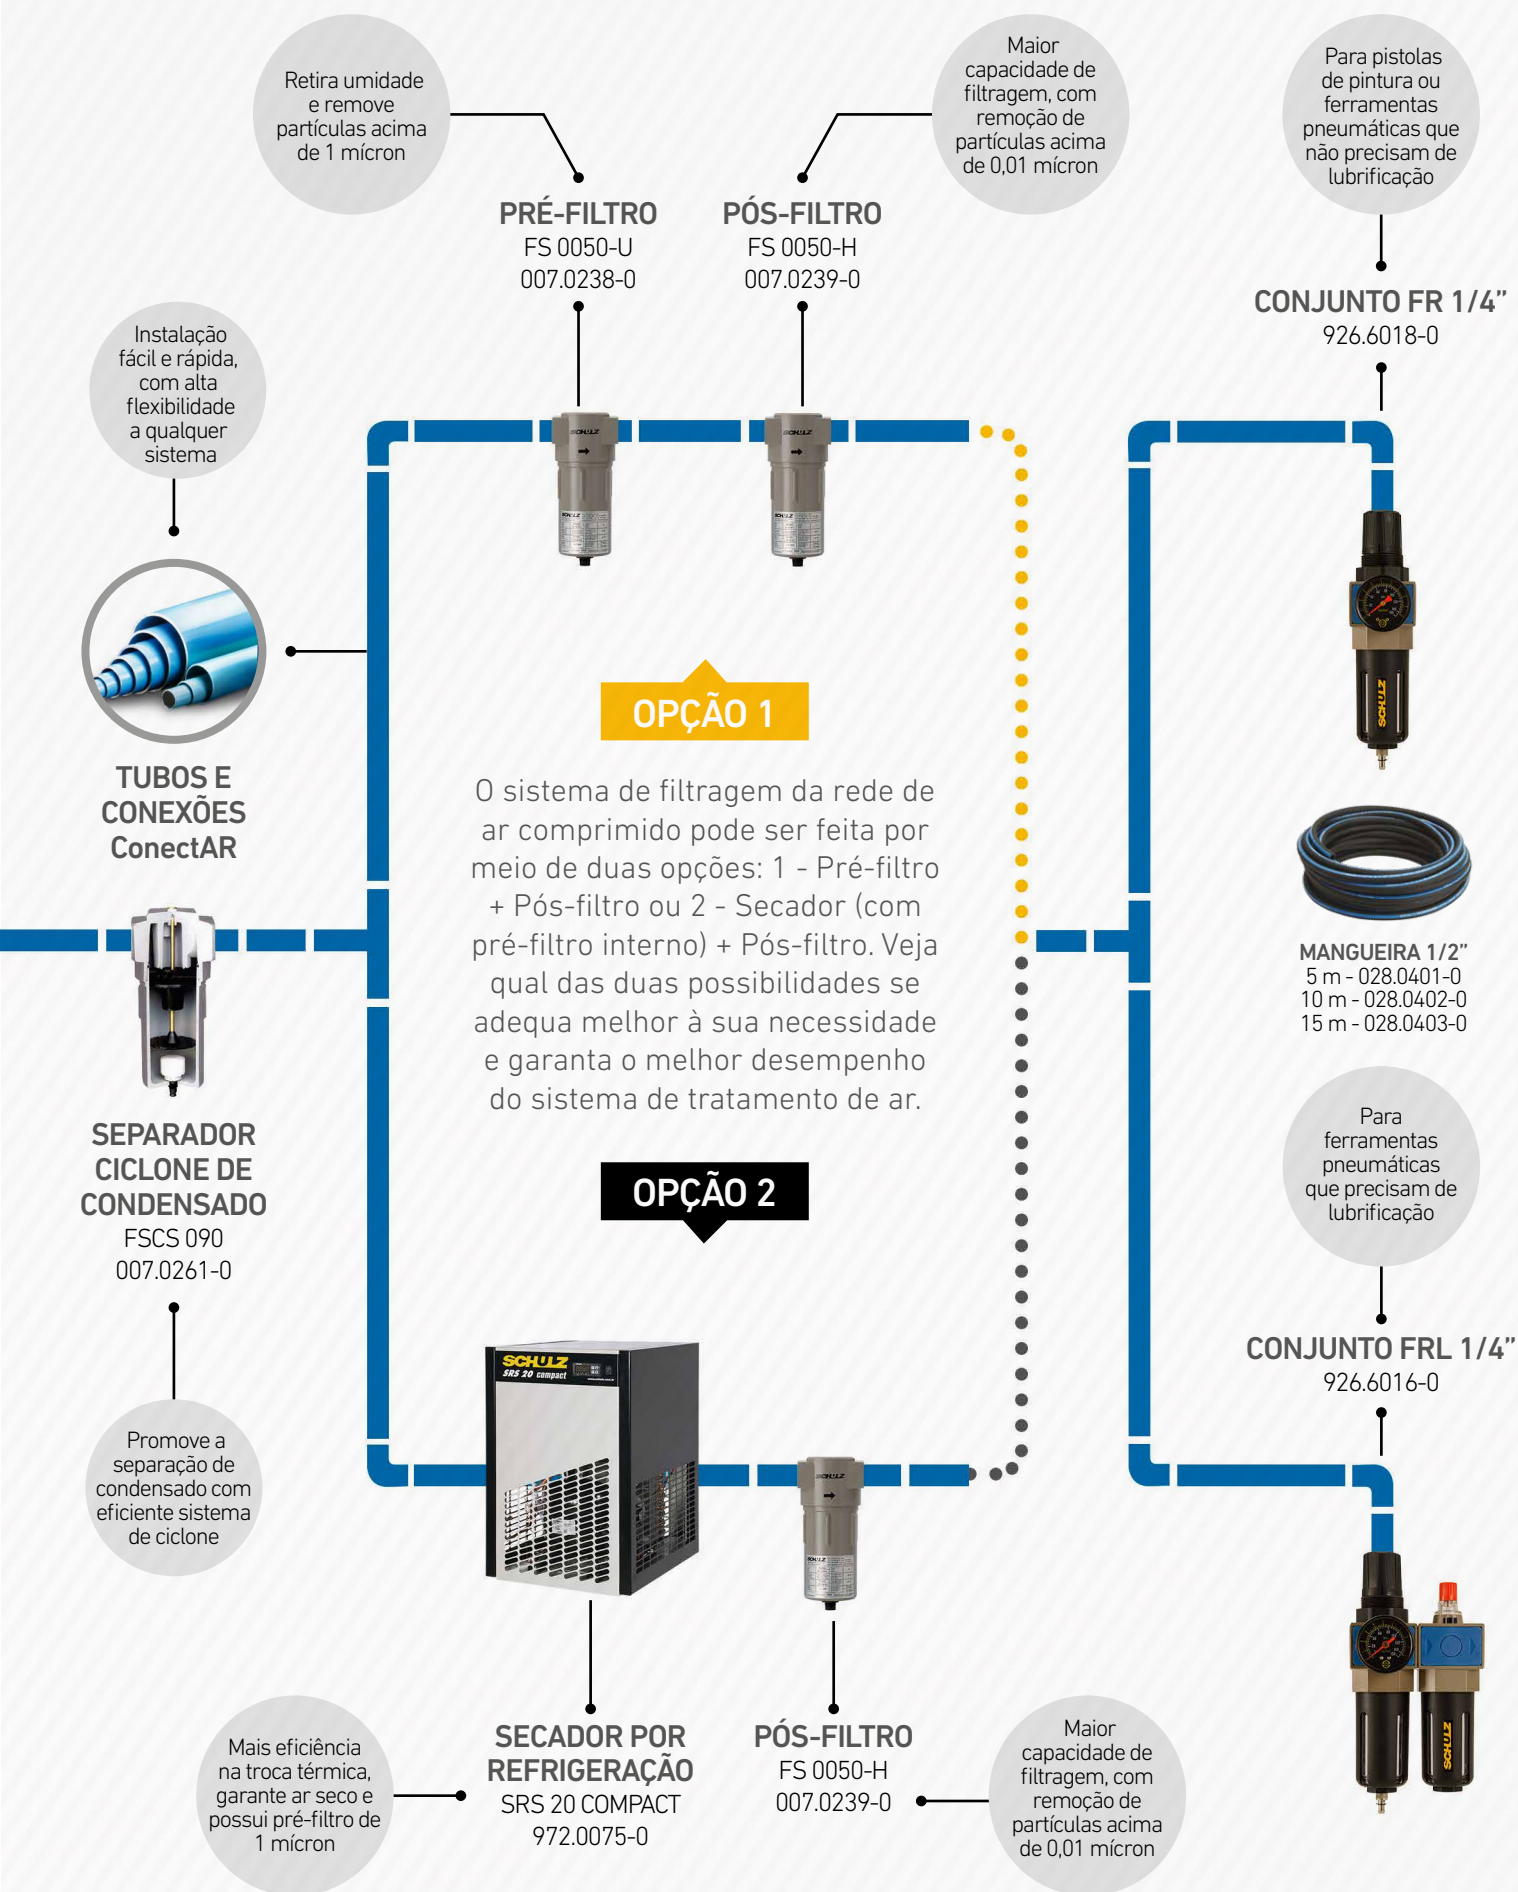

**Compressor de Ar** Linha BRAVO

- Bloco em ferro fundido: durabilidade para aplicações profissionais e industriais.
- Motor a partir de 2 hp.
- Pressão de 140 ou 175 lbf/pol<sup>2</sup>.
- Volume do reservatório a partir de 93 litros.


**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***

| MODELO         | CÓDIGO DO PRODUTO        | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO  | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MAX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        | REGISTRO INMETRO |
|----------------|--------------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
|                |                          |                  | V       |                      |                   | hp                   | pcm   |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSL 10 BR/100  | 921.7977-0               | 7909480032101    | 127     | 8414.80.11           | 2                 | 10                   | 283   | 140                      | 100                    | 69           | 81,3       | 90 x 45 x 85     | 001594/2018      |
|                | 921.7978-0               | 7909480032118    | 220     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 921.7851-0 (MTA)         | 7896893405496    | 220/380 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSL 10 BR/200  | 921.7979-0               | 7909480032125    | 127     | 8414.80.11           | 2                 | 10                   | 283   | 140                      | 200                    | 81           | 110        | 130 x 45 x 85    | 001594/2018      |
|                | 921.7980-0               | 7909480032132    | 220     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 921.7877-0 (MTA)         | 7896893432881    | 220/380 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSL 15 BR/100  | 921.7990-0               | 7909480032408    | 127     | 8414.80.11           | 3                 | 15                   | 425   | 140                      | 100                    | 76           | 96         | 97 x 49 x 98,5   | 001594/2018      |
|                | 921.7991-0               | 7909480033412    | 220     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 921.7975-0 (MTA)         | 7896893499099    | 220/380 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSL 15 BR/200  | 921.7986-0               | 7909480032361    | 127     | 8414.80.11           | 3                 | 15                   | 425   | 140                      | 200                    | 91           | 115        | 130 x 45 x 85    | 001594/2018      |
|                | 921.7987-0               | 7909480032378    | 220     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 921.7963-0 (CLICK RURAL) | 7896893449292    | 127/254 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 921.7947-0 (MTA)         | 7896893432904    | 220/380 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 921.7952-0               | 7896893432935    | -       |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSL 20 BR/200  | 922.7759-0               | 7896893406981    | 220/380 | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 175                      | 200                    | 137          | 172        | 130,5 x 50 x 102 | 001616/2018      |
|                | 922.7768-0               | 7896893412487    | 380/660 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 922.7776-0               | 7896893417642    | -       |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSL 25 BR/250  | 922.7799-0 (MTA)         | 7896893456207    | 220/380 | 8414.80.11           | 5                 | 25                   | 708   | 175                      | 250                    | 170          | 208        | 158 x 63 x 116   | 001593/2018      |
| CSL 30 BR/250  | 922.7764-0 (MTB)         | 7896893409582    | 220/380 | 8414.80.11           | 7,5               | 30                   | 850   | 175                      | 250                    | 230          | 296        | 170 x 73 x 135   | 001599/2018      |
|                | 922.9274-0 (MTA)         | 7896893474263    | 220/380 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 922.7777-0               | 7896893417659    | -       |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSL 40 BR/250  | 922.9278-0 (MTA)         | 7896893474270    | 220/380 | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 175                      | 250                    | 220          | 286        | 170 x 73 x 135   | 001599/2018      |
|                | 922.9277-0 (MTA)         | 7896893438692    | 380/660 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 922.9234-0 (MTB)         | 7896893209869    | 220/380 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 922.7767-0 (MTB)         | 7896893415815    | 380/660 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|                | 922.9240-0               | 7896893417666    | -       |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSLV 60 BR/350 | 924.3471-0 (MTA)         | 7896893439538    | 220/380 | 8414.80.11           | 15                | 60                   | 1.700 | 175                      | 310                    | 342,5        | 384,6      | 180 x 64 x 116   | 001593/2018      |
|                | 924.3473-0 (MTA)         | 7896893439712    | 380/660 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSLV 80 BR/350 | 924.7343-0 (MTB)         | 7896893439552    | 220/380 | 8414.80.11           | 20                | 80                   | 2.266 | 175                      | 310                    | 403          | 444,5      | 180 x 64 x 116   | 001593/2018      |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.



**Compressor de Ar** Linha MAX

- Robustez, potência, resistência e tecnologia.
- Motor de 5 a 20 hp.
- Alta pressão: 175 lbf/pol<sup>2</sup>.
- Volume do reservatório a partir de 172,8 litros.
- Válvula de segurança com certificação internacional.


RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\*

| MODELO       | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO      | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        | REGISTRO INMETRO |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
|              |                   |                  | V           |                      | hp                | pcm                  | l/min |                          |                        |              |            |                  |                  |
| CSV 20/200   | 922.9303-0        | 7896166491461    | 220         | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 175                      | 172,8                  | 133,1        | 174,9      | 140 x 60 x 119,5 | 001616/2018      |
|              | 922.9241-0 (MTA)  | 7896893422066    | 220/380     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| MSV 20/250   | 922.7789-0 (MTA)  | 7896893429560    | 220/380     | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 175                      | 261                    | 178,5        | 212,5      | 170 x 54 x 102   | 001593/2018      |
|              | 922.7790-0 (MTA)  | 7896893429577    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 922.7735-0 (MTB)  | 7896893401825    | 220/380     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 922.7738-0 (MTB)  | 7896893406899    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 922.7736-0        | 7896893402235    | -           |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| MSV 20/300   | 922.7787-0 (MTA)  | 7896893429423    | 220/380     | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 175                      | 305                    | 222          | 236,6      | 151 x 71 x 134   | 001605/2018      |
|              | 922.7788-0 (MTA)  | 7896893429430    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| MSV 30/350   | 923.1314-0 (MTA)  | 7896893474195    | 220/380     | 8414.80.11           | 7,5               | 30                   | 850   | 175                      | 353                    | 241,2        | 307        | 170 x 73 x 135   | 001245/2018      |
|              | 923.1300-0 (MTB)  | 7896893404840    | 220/380     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 923.1301-0 (MTB)  | 7896893450427    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 923.1310-0 (MTB)  | 7896893406950    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| MSV 40/350   | 923.7017-0 (MTA)  | 7896893474218    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 175                      | 353                    | 301,8        | 367,6      | 170 x 74 x 135   | 001245/2018      |
|              | 923.7000-0 (MTB)  | 7896893402242    | 220/380     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 923.7002-0 (MTB)  | 7896893430252    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 923.7006-0 (MTB)  | 7896893429720    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
|              | 923.7001-0        | 7896893402259    | -           |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |
| MSV 40/350 C | 923.7015-0 (MTA)  | 7896893474201    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 175                      | 353                    | 237,8        | 303,6      | 170 x 74 x 135   | 001245/2018      |
| MSWV 80/425  | 924.7306-0 (MTB)  | 7896893404352    | 220/380     | 8414.80.11           | 20                | 80                   | 2.266 | 175                      | 427                    | 597,5        | 647,5      | 199 x 65 x 146   | 001245/2018      |
|              | 924.7307-0 (MTB)  | 7896893428570    | 380/660     | 8414.80.11           | 20                | 80                   | 2.265 | 175                      | 427                    | 497          | 547        | 205 x 81 x 156   | 001594/2018      |
|              | 924.7308-0        | -                | -           |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                  |                  |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.

**Compressor de Ar** Linha FORT

- Robustez, potência, resistência e tecnologia.
- Motor de 10 e 15 hp.
- Alta pressão: 175 lbf/pol<sup>2</sup>.
- Volume do reservatório: 427 litros.
- Válvula de segurança com certificação internacional.

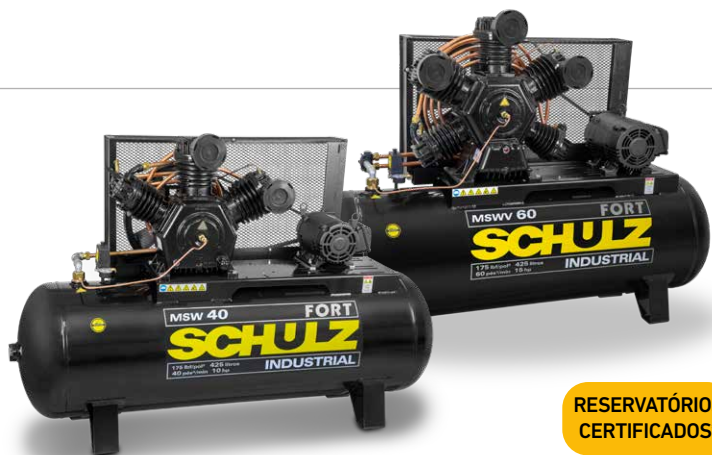RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\*

| MODELO      | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO      | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|             |                   |                  | V           |                      | hp                | pcm                  | l/min | lbf/pol <sup>2</sup>     | L                      | kg           | kg         | cm             |                  |
| MSW 40/425  | 923.9311-0 (MTB)  | 7896893406653    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 175                      | 427                    | 339,5        | 401,5      | 199 x 65 x 138 | 001245/2018      |
|             | 923.9312-0 (MTB)  | 7896893434458    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 923.9313-0 (MTB)  | 7896893430337    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 923.9310-0        | 7896893430566    | -           |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| MSWV 60/425 | 924.3411-0 (MTB)  | 7896893406660    | 220/380     | 8414.80.11           | 15                | 60                   | 1.700 | 175                      | 427                    | 437,8        | 514,8      | 199 x 65 x 168 | 001245/2018      |
|             | 924.3412-0 (MTB)  | 7896893428563    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 924.3433-0 (MTB)  | 7896893424237    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| MSW 40/425  | 923.9346-0 (MTA)  | 7896893474249    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 175                      | 427                    | 355          | 438        | 205 x 81 x 145 | 001245/2018      |
|             | 923.9347-0 (MTA)  | 7896893438593    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| MSWV 60/425 | 924.3456-0 (MTA)  | 7896893429157    | 220/380     | 8414.80.11           | 15                | 60                   | 1.700 | 175                      | 427                    | 410          | 480        | 199 x 65 x 168 | 001245/2018      |
|             | 924.3457-0 (MTA)  | 7896893429621    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 924.3459-0 (MTA)  | 7896893430702    | 220/380     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 924.3460-0 (MTA)  | 7896893430719    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 924.3461-0 (MTA)  | 7896893430726    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|             | 924.3410-0        | 7896893450595    | -           |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – Registro 001245/2018 – OCP: 0135.

**Compressor de Ar** Linha WAYNE

- A robustez e qualidade da linha Wayne fazem desse compressor uma tradição entre os produtos da marca.
- A confiança comprovada após muitos anos de aplicação em diversas indústrias torna esta linha a mais robusta do mercado.

RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\*

| MODELO           | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO      | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO (lbf/pol <sup>2</sup> ) | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        | REGISTRO INMETRO |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
|                  |                   |                  | V           |                      | hp                | pcm                  | l/min | máxima                                      | L                      | kg           | kg         | cm               |                  |
| WAYNE W 64012 HC | 17011002 (MTB)    | 7896893417901    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 250                                         | 427                    | 500          | 550        | 220 x 71 x 138,5 | 001535/2018      |
|                  | 17011004 (MTB)    | 7896893417918    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                                             |                        |              |            |                  |                  |
| WAYNE W 84011 H  | 17012003 (MTB)    | 7896893452025    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 175                                         | 427                    | 329,5        | 437,5      | 199 x 65 x 138   | 001245/2018      |
|                  | 17012007 (MTB)    | 7896893452087    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                                             |                        |              |            |                  |                  |
| WAYNE W 96011 H  | 17013003 (MTB)    | 7896893451912    | 220/380     | 8414.80.11           | 15                | 60                   | 1.700 | 175                                         | 427                    | 415          | 503,8      | 199 x 65 x 168   | 001245/2018      |
|                  | 17013023 (MTA)    | 7896893430085    | 220/380     |                      |                   |                      |       |                                             |                        |              |            |                  |                  |
|                  | 17013021 (MTB)    | 7896893417963    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                                             |                        |              |            |                  |                  |
|                  | 17013022 (MTB)    | 7896893417970    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                                             |                        |              |            |                  |                  |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.



**Compressor de Ar** Linha PRO-GAS

- Força e praticidade para você utilizar ar comprimido onde quiser.
- Os compressores da linha Pro-Gas de 140 lbf/pol<sup>2</sup> têm motor a gasolina e são dedicados para atividades que precisam de ar comprimido de forma rápida e não possuem energia elétrica no local ou o uso do motor elétrico é inviável.



RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\*

| MODELO             | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR |    | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO  |        | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|----|----------------------|-------|----------------------|--------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|                    |                   |                  |                      |                   |    |                      |       | mínima               | máxima |                        |              |            |                |                  |
|                    |                   |                  |                      | hp                | kW | pcm                  | l/min | lb/ pol <sup>2</sup> | L      |                        |              |            |                |                  |
| PRO-GAS CSL 15/80  | 921.3521-0        | 7896893446420    | 8414.8019            | 5,5               | 4  | 15                   | 425   | 100                  | 140    | 75,8                   | 96,7         | 112        | 100 x 54 x 104 | 001538/2018      |
| PRO-GAS CSL 20/200 | 922.7797-0        | 7896893446437    | 8414.80.11           | 8                 | 6  | 20                   | 566   | 100                  | 140    | 183                    | 114,4        | 149        | 140 x 60 x 119 | 001594/2018      |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.



## Compressores de Ar e Acessórios Isentos de Óleo

A excelência do desempenho e da qualidade está presente nos produtos que reúnem os maiores graus de exigência para esta categoria. Além da segurança operacional, a biossegurança está presente na pintura especial, com aditivo antibacteriano.



### Compressor de Ar Bloco de Alumínio

- Conforto e segurança para aplicações médico-odontológicas, entre outras.
- Reservatório de ar com pintura interna antibacteriana.



**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***

| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     | REGISTRO INMETRO |
|------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|
|            |                   |                  | V      |                      | hp                | pcm                  | l/min |                          |                        |              |            |               |                  |
| CSD 5/30   | 915.0364-0        | 7896893446505    | 127    | 8414.80.11           | 1                 | 9                    | 141   | 120                      | 28,5                   | 27           | 39,6       | 41 x 41 x 66  | 001530/2018      |
|            | 915.0366-0        | 7896893446567    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |               |                  |
| CSD 9/30   | 915.0363-0        | 7896893446499    | 127    | 8414.80.11           | 1,5               | 9                    | 141   | 120                      | 28,5                   | 28           | 40         | 41 x 41 x 70  | 001530/2018      |
|            | 915.0365-0        | 7896893446512    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |               |                  |
| CSD 10/40  | 915.0410-0        | 7909480012134    | 127    | 8414.80.11           | 2                 | 10                   | 283   | 120                      | 40                     | 37,5         | 49,7       | 52 x 52 x 118 | 001530/2018      |
|            | 915.0411-0        | 7909480012141    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |               |                  |
| CSD 10/60  | 915.0412-0        | 7909480012165    | 127    | 8414.80.11           | 2                 | 10                   | 283   | 120                      | 62,6                   | 42           | 54,2       | 52 x 52 x 118 | 001530/2018      |
|            | 915.0413-0        | 7909480012158    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |               |                  |
| CSD 18/100 | 924.7368-0        | 7896166497371    | 220    | 8414.80.11           | 2x1,5             | 18                   | 510   | 120                      | 92,5                   | 78           | 91,5       | 81 x 40 x 80  | 001594/2018      |
| CSD 27/200 | 924.7369-0        | 7909480002432    | 220    | 8414.80.11           | 3x1,5             | 27                   | 765   | 120                      | 183,1                  | 108          | 136        | 135 x 50 x 86 | 001594/2018      |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – Registro 001594/2018 – OCP: 0135.



**Compressor de Ar** Bloco de Ferro Fundido

- Conforto e segurança para aplicações médico-odontológicas, entre outras.
- Reservatório de ar com pintura interna antibacteriana.


**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***

| MODELO                | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|                       |                   |                  | V      |                      | hp                | pcm                  | l/min | lbf/pol <sup>2</sup>     | L                      | kg           | kg         | cm             |                  |
| MSV 6/30 SEM GABINETE | 921.1230-0        | 7896893402075    | 127    | 8414.80.11           | 1                 | 6                    | 170   | 120                      | 28,5                   | 39,2         | 49,4       | 44 x 37 x 63   | 001530/2018      |
|                       | 921.1231-0        | 7896893402082    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| MSV 6/30 COM GABINETE | 921.1268-0        | 7896893414023    | 127    | 8414.80.11           | 1                 | 6                    | 170   | 120                      | 28,5                   | 72           | 95         | 53 x 60 x 80   | 001530/2018      |
|                       | 921.1269-0        | 7896893414030    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| MSV 12/100            | 920.8055-0        | 7896893491536    | 127    | 8414.80.11           | 2x1               | 12                   | 340   | 120                      | 92,5                   | 97           | 106        | 88 x 40 x 78   | 001530/2018      |
|                       | 920.8042-0        | 7896893437701    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| MSV 12/200            | 920.8033-0        | 7896893433420    | 127    | 8414.80.11           | 2x1               | 12                   | 340   | 120                      | 183,1                  | 107          | 131        | 135 x 44 x 82  | 001594/2018      |
|                       | 920.8034-0        | 7896893433437    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| CSV 15/250            | 921.7936-0        | 7896893427566    | 220    | 8414.80.11           | 3                 | 15                   | 425   | 120                      | 261                    | 159,2        | 193,2      | 155 x 52 x 100 | 001593/2018      |
|                       | 921.7939-0 (MTA)  | 7896893427597    | 220    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
|                       | 921.7940-0 (MTA)  | 7896893427603    | 380    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| CSV 20/250            | 922.7778-0 (MTA)  | 7896893427658    | 220    | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 120                      | 261                    | 161,2        | 195,2      | 155 x 52 x 100 | 001593/2018      |
|                       | 922.7779-0 (MTA)  | 7896893427665    | 380    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| CSW 40/420 FLEX**     | 924.7374-0        | 7909480019539    | 220    | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 120                      | 417                    | 353          | 410        | 179 x 94 x 151 | 001599/2018      |
|                       | 924.7375-0        | 7909480020887    | 380    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |
| CSW 60/420 FLEX**     | 924.7376-0        | 7909480021242    | 220    | 8414.80.11           | 15                | 60                   | 1.700 | 120                      | 417                    | 373          | 418        | 179 x 94 x 151 | 001599/2018      |
|                       | 924.7377-0        | 7909480021259    | 380    |                      |                   |                      |       |                          |                        |              |            |                |                  |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.

\*\*Com inversor de frequência.

## Gabinete acústico

- Disponível somente para o compressor de ar MSV 6/30.
- Equipado com revestimento interno fonoabsorvente, que proporciona baixo nível de ruído (61 dBA).
- Possui um exaustor para trocar o calor gerado pelo compressor, além de sinalização luminosa que indica se o equipamento está ligado.



| MODELO            | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|
|                   |                   |                  | V      |                      | kg           | kg         | cm           |
| Gabinete acústico | 809.0817-0        | 7896893446444    | 110    | 8414.90.39           | 25,3         | 27,5       | 64 x 56 x 83 |
|                   | 809.0818-0        | 7896893430481    | 220    |                      |              |            |              |

## Separadores de Condensado

- Contribuem para a eficiência do tratamento e rede de ar, amortecendo pulsações, favorecendo a condensação, estabilizando a pressão, regularizando ciclos de carga e alívio e suprimindo demandas volumétricas repentinas ou picos de consumo.
- São dotados de chapa defletora interna, para troca térmica do fluido pressurizado, e janelas de inspeção de segurança.
- Além das normas de segurança para vasos de pressão (ASME), conformidade com a portaria NR-13 e certificação Inmetro\*, estes produtos contam com a qualidade da pintura interna e externa com aditivo antimicrobiano.



| MODELO       | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | D x A        | REGISTRO INMETRO* |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
|              |                   |                  |                      | lbf/pol <sup>2</sup>     | L                      | kg           | kg         | cm           |                   |
| **SCS 220 MO | 971.0305-0        | 7896893437534    | 8421.39.90           | 188                      | 223                    | 95           | 106        | 49,2 x 145   | 001591/2018       |
| **SCS 500 MO | 971.0271-0        | 7896893451547    | 8421.39.90           | 188                      | 480                    | 137,6        | 172,1      | 56,8 x 201,6 | 001591/2018       |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança - Compulsório - OCP: 0135.

\*\*Reservatórios verticais categoria V (ASME), na cor branca, com pintura interna e externa antimicrobiana.





## Compressores de Ar Ar Direto

Com alto desempenho e excelente qualidade, os compressores da linha Ar Direto Schulz têm a potência e a força necessárias para obter os melhores resultados em cada aplicação. Atendem a aplicações simples e configurações modulares industriais, em conjunto com separadores de condensado e sistemas de tratamento completo de ar.



### Compressor de Ar Direto Bloco Isento de Óleo

- Conforto e praticidade na sua propriedade para uso em poços artesianos.
- Por ser isento de óleo, este produto não contamina os lençóis freáticos, dispensa a troca de lubrificante e reduz a frequência de manutenção.



| MODELO            | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO      | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A       |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|--------------|------------|-----------------|
|                   |                   |                  | V           |                      | hp                | pcm                  | l/min | lbf/pol <sup>2</sup>     | kg           | kg         | cm              |
| CSD 5 AD COM BASE | 915.0391-0        | 7896166457658    | 220         | 8414.80.11           | 1                 | 5                    | 141   | 120                      | 13,6         | 14,2       | 35,5 x 21 x 31  |
|                   | 915.0440-0        | 7909480034372    | 127         |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                 |
| CSD 9/AD COM BASE | 915.0431-0        | 7909480023406    | 127         | 8414.80.11           | 1,5               | 9                    | 255   | 120                      | 21,5         | 24         | 42 x 25 x 40    |
|                   | 915.0409-0        | 7909480010208    | 220         |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                 |
| CSV 20 AD         | 922.9272-0 (MTB)  | 7896893429638    | 220/380/440 | 8414.80.11           | 5                 | 20                   | 566   | 120                      | 93,4         | 113,4      | 62 x 52 x 90    |
| CSW 40 AD         | 924.7360-0 (MTB)  | 7896893450267    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 120                      | 234          | 294,8      | 17 x 7,3 x 13,5 |
| CSW 60 AD         | 924.7359-0 (MTA)  | 7896893450250    | 220/380     | 8414.80.11           | 15                | 60                   | 1.700 | 120                      | 229,1        | 290        | 17 x 7,3 x 13,5 |

Os compressores CSW 40 AD e CSW 60 AD são fornecidos com pressostato, sem chave de partida, sem inversor de frequência, sem interface eletrônica, sem transdutor de pressão, sem transdutor de temperatura, sem reservatório de ar comprimido e sem purgador.

**Compressor de Ar Direto Bloco Ferro Fundido**

- Praticidade e economia para seu dia a dia.
- Adequado para uso intenso em propriedades rurais, principalmente em poços artesanais, e em aplicações nas quais o usuário já possui reservatório de ar.



| MODELO               | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO      | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |       | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|--------------|------------|----------------|
|                      |                   |                  | V           |                      | hp                | pcm                  | l/min | lbf/pol <sup>2</sup>     | kg           | kg         | cm             |
| BRAVO<br>CSI 4 BR AD | 921.7668-0        | 7909480017696    | 127         | 8414.80.11           | 1                 | 3,6                  | 102   | 140                      | 20,2         | 21,5       | 47 x 29 x 33   |
|                      | 921.7669-0        | 7909480017702    | 220         |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                |
|                      | 921.7634-0        | 7896893457327    | 127/220     |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                |
| PRO<br>CSV 10 AD     | 921.3544-0        | 7896166493571    | 127         | 8414.80.11           | 2                 | 10                   | 283   | 140                      | 27,1         | 35,1       | 68 x 47 x 55   |
|                      | 921.3545-0        | 7896166493588    | 220         |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                |
|                      | 921.3539-0 (MTA)  | 7896893499228    | 220/380     |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                |
| FORT<br>MSWV 60 AD   | 924.3431-0 (MTB)  | 7896893430610    | 220/380     | 8414.80.11           | 4                 | 60                   | 1.700 | 175                      | 339          | 400        | 170 x 73 x 135 |
|                      | 924.3432-0 (MTB)  | 7896893430795    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                |
| WAYNE<br>W 6400 C    | 17011006 (MTB)    | 7896893418052    | 220/380     | 8414.80.11           | 10                | 40                   | 1.132 | 250                      | 339          | 399,8      | 147 x 63 x 108 |
|                      | 17011008 (MTB)    | 7896893418069    | 380/660     |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                |
|                      | 17011009 (MTB)    | 7896893418076    | 220/380/440 |                      |                   |                      |       |                          |              |            |                |
| MAX<br>MSV 30 AD     | 923.1307-0 (MTB)  | 7896893405694    | 380/660     | 8414.80.11           | 5,5               | 30                   | 850   | 175                      | 120          | 150        | 120 x 64 x 79  |



# Óleos Lubrificantes

Os Óleos Lubrificantes Schulz garantem maior proteção contra o desgaste e a oxidação, além de reduzir o atrito entre partes móveis. Escolha sempre lubrificantes Schulz para garantir o máximo desempenho e durabilidade de suas peças e equipamentos.



## Desengripante SD 50

- Repele a água.
- Penetra e solta peças engripadas.
- Limpa partes corroídas, oxidadas e enferrujadas.
- Protege peças e equipamentos da ação de intempéries.



| MODELO              | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | DENSIDADE |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
|                     |                   |                  |                      | kg           | kg         | g/cm³     |
| DESENGRIPANTE SD 50 | 010.0024-0        | 7896166412183    | 3824.99.41           | 0,2          | 0,28       | 0,820     |

## Óleos Lubrificantes

- Protegem contra o desgaste e a oxidação.
- Reduzem o atrito entre as partes móveis.
- Testados e aprovados nos laboratórios da Schulz.



| MODELO                 | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|
|                        |                   |                  |                      | kg           | kg         |
| MS LUB SCHULZ 1 LITRO  | 010.0011-0        | 7896893403645    | 2710.19.32           | 0,9          | 1          |
| MS LUB SCHULZ 4 LITROS | 010.0017-0        | 7896893432645    | 2710.19.32           | 3,9          | 4,2        |
| WAYNOIL 1 LITRO        | 16001001          | 7896893403515    | 2710.19.32           | 0,9          | 1          |



## Super Desempenho

DESENGRIPANTE,  
LUBRIFICANTE E  
PROTETOR MULTIÚSO

### LUBRIFICANTE MULTIÚSO COM AÇÃO IMEDIATA

- Reduz atrito entre partes móveis e desgaste entre partes metálicas.
- Elimina ruídos e rangidos de portas, janelas, dobradiças e fechaduras.

### ALTO PODER PENETRANTE

- Excelente aderência: penetra e solta com facilidade peças engripadas.
- Facilita a remoção de peças oxidadas e enferrujadas, como porcas e parafusos.

### AÇÃO ANTIOXIDANTE

- Prolonga a vida útil de peças: previne ferrugem e oxidação, protegendo peças e superfícies expostas à umidade do ar e corrosão.
- Repele água e cria uma barreira contra umidade.

### FORMULAÇÃO COM GÁS PROPELENTE

- Não agride a camada de ozônio, pois não contém CFC.

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES



#### Oficinas mecânicas e reparação automotiva

- Limpeza e lubrificação para reduzir o atrito de peças móveis, como rolamentos e engrenagens;
- Manutenção preventiva de máquinas, ferramentas e motores;
- Proteção de peças e superfícies em áreas expostas a condições úmidas e corrosivas;
- Afrouxamento de peças oxidadas e enferrujadas.



#### Residências

- Lubrificação de fechaduras e dobradiças de janelas, portas, portões e trilhos;
- Manutenção de bicicletas e motos - lubrificação e limpeza da corrente;
- Proteção de ferramentas e equipamentos contra corrosão;
- Afrouxamento de porcas e parafusos enferrujados.



#### Indústrias

- Manutenção de equipamentos e ferramentas;
- Proteção de partes metálicas expostas à umidade e corrosão;
- Limpeza, lubrificação e desmontagem de peças.



Troca dos Óleos Lubrificantes

- Para garantir o máximo desempenho e durabilidade do compressor de pistão, saiba quando fazer a troca do óleo do compressor.
- Até 0°C: SAE 10W OU ISO 32
- De 0°C a 10°C: SAE 20W OU ISO 68
- Acima de 10°C: MS Lub Schulz



| LINHA      | MODELO     | VOLUME NO CÂTER | PRIMEIRA TROCA | SEGUNDA TROCA | DEMAIS TROCAS |
|------------|------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|            |            | ml              | horas          | horas         | horas         |
| PRATIKO    | CSI 8,5    | 275             | 5              | 50            | 50            |
|            | CSI 8,6    | 300             |                |               |               |
| AUDAZ      | MCSV 20    | 1200            | 8              | 40            | 300           |
| PRATIC AIR | CSI 7,4    | 90              | 8              | 40            | 200           |
|            | CSL 10     | 270             |                |               |               |
|            | CSV 10     | 350             |                |               |               |
|            | CSL 15     | 520             |                |               |               |
|            | CSL 20     | 520             |                |               |               |
| LINHA PRO  | CSV 10     | 350             | 8              | 40            | 200           |
| BRAVO      | CSL 4 BR   | 90              | 8              | 40            | 200           |
|            | CSL 10 BR  | 520             |                |               |               |
|            | CSL 15 BR  | 520             |                |               |               |
|            | CSL 20 BR  | 1000            |                |               |               |
|            | CSL 25 BR  | 1000            |                |               |               |
|            | CSL 30 BR  | 1500            |                |               |               |
|            | CSL 40 BR  | 1500            |                |               |               |
|            | CSLV 60 BR | 4500            |                |               |               |

| LINHA | MODELO    | VOLUME NO CÂTER | PRIMEIRA TROCA | SEGUNDA TROCA | DEMAIS TROCAS |
|-------|-----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|       |           | ml              | horas          | horas         | horas         |
| MAX   | CSV 20    | 900             | 8              | 40            | 200           |
|       | MSV 20    | 900             |                |               |               |
|       | MSV 30    | 900             |                |               |               |
|       | MSV 40    | 900             |                |               |               |
|       | MSW 80    | 4500            |                |               |               |
| FORT  | MSW 40    | 1500            | 8              | 40            | 200           |
|       | MSWV 60   | 4500            |                |               |               |
| WAYNE | W 84011 H | 1500            | 8              | 40            | 200           |
|       | W 64012 H | 4500            |                |               |               |
|       | W 96011 H | 4500            |                |               |               |





**Filtros de Admissão**

- Ciclo de troca: 300 horas



| LINHA      | MODELO                                               | QUANTIDADE | DIÂMETRO | FILTRO COMPLETO | ELEMENTO      | ELEMENTO KITS MULTIPLOS |            |
|------------|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|
|            |                                                      |            | pol      | Código          | Código        | Código                  | Quantidade |
| PRATIKO    | CSI 8,5                                              | 1          | -        | -               | -             | 709.1024-0/AT           | 10         |
| PRATIC AIR | CSI 7,4<br>CSV 10<br>CSL 15                          | 1          | M 16     | 830.1261-0      | 830.1259-0    | 830.1103-0              | 4          |
|            | CSL 10<br>CSL 20                                     | 1          | M 22     | 830.1260-0      | 830.1258-0    | 830.1102-0              | 4          |
| ISENTOS    | MSV 6                                                | 2          | 1/4      | 830.1731-0/AT   | 830.1259-0    | 830.1103-0              | 4          |
|            | MSV 12                                               | 4          |          | 830.1731-0/AT   | 830.1259-0    | 830.1103-0              | 4          |
|            | CSD 5                                                | 1          |          | 809.0997-0/AT   | 809.0984-0/AT | -                       | -          |
|            | CSD 9                                                | 2          | 1/2      | 007.0463-0/AT   | 809.0984-0/AT | -                       | -          |
|            | CSD 18                                               | 4          |          |                 |               |                         |            |
|            | CSW 40<br>CSW 60                                     | 2          | 3/4      | 830.1264-0      | 830.1257-0    | 830.2141-0              | 45         |
|            | CSV15<br>CSV 20                                      | 1          |          |                 |               |                         |            |
| PRO        | CSV 10 PRO                                           | 1          | M 16     | 830.1261-0      | 830.1259-0    | 830.1103-0              | 4          |
| BRAVO      | CSL 4 BR                                             | 1          | M 16     | 830.1261-0      | 830.1259-0    | 830.1103-0              | 4          |
|            | CSL 10 BR<br>CSL 15 BR                               | 1          | 1/2      | 830.1262-0      | 830.1258-0    | 830.1102-0              | 4          |
|            | CSL 20 BR<br>CSL 25 BR                               | 1          | 3/4      | 830.1264-0      | 830.1257-0    | 830.2141-0              | 45         |
|            | CSL 30 BR<br>CSL 40 BR<br>CSLV 60 BR                 | 1          | 1        | 830.1263-0      | 830.1257-0    | 830.2141-0              | 45         |
| AUDAZ      | MCSV 20                                              | 1          | 3/4      | 830.1264-0      | 830.1257-0    | 830.2141-0              | 45         |
| MAX        | CSV 20 MAX<br>MSV 20 MAX<br>MSV 30 MAX<br>MSV 40 MAX | 1          | 3/4      | 830.1264-0      | 830.1257-0    | 830.2141-0              | 45         |
|            | MSW 80 MAX                                           | 6          |          |                 |               |                         |            |
| FORT       | MSW 40                                               | 2          | 1        | 830.1263-0      | 830.1257-0    | 830.2141-0              | 45         |
|            | MSWV 60                                              | 3          |          |                 |               |                         |            |
| WAYNE      | W 84011 H                                            | 2          | 1        | 830.1263-0      | 830.1257-0    | 830.2141-0              | 45         |
|            | W 64012 H<br>W 96011 H                               | 3          |          |                 |               |                         |            |

## Compressores de Ar Industrial Rotativo

Tudo o que se conquistou nos últimos anos foi preservado e melhorado nesta linha de produtos, na qual permaneceram a robustez e a durabilidade com todas as vantagens que a atual tecnologia de materiais e processos permite. Nas linhas industriais Schulz se configuram os padrões tradicionais harmonizados com as inovadoras técnicas que os novos tempos exigem em segurança.



### Compressor de Ar Linha COMPACT - Com motor blindado e filtro duplo veicular

- A Linha Compact foi desenvolvida nas potências de 5 a 40 hp para empresas que buscam uma operação confiável e de menor investimento.
- Projetados sem cabine, esses compressores operam 24 horas por dia sem parar e oferecem ar comprimido com alta eficiência.
- Seu design compacto permite a instalação em pequenos locais e facilita o acesso a todos os componentes para manutenção preventiva. Além disso, a chave elétrica incorporada ao produto economiza tempo e dinheiro na instalação. Compact é a solução para quem busca ótima relação custo-benefício.



**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***

| MODELO                | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO TEÓRICO |                         | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO           |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------|----------------------------|
|                       |                   |                  | V      |                      | hp                | pcm                  | l/min                   | bar                      |                        |              |            |                |                            |
| SRP 3008 COMPACT      | 970.4045-0        | 7909480015005    | 380    | 8414.80.12           | 7,5               | 28,3<br>25,5<br>21   | 801<br>722<br>595       | 7,5                      | 183                    | 171          | 215        | 72 x 148 x 152 | 001533/2018<br>001616/2018 |
| SRP 3015E COMPACT-III | 970.4044-0        | 7909480014992    | 380    | 8414.80.12           | 15                | 59<br>51<br>45       | 1.670<br>1.444<br>1.274 | 7,5                      | 183                    | 212          | 252        | 72 x 148 x 152 | 001533/2018<br>001616/2018 |
| SRP 3020 COMPACT      | 970.4043-0        | 7909480014961    | 380    | 8414.80.12           | 20                | 84<br>74<br>65       | 2.379<br>2.095<br>1.841 | 7,5                      | 261                    | 350          | 394,5      | 83 x 164 x 175 | 001533/2018<br>001593/2018 |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança - Compulsório - OCP: 0135.

**Compressor de Ar** Linha COMPACT - Com reservatório

- A Linha Compact foi desenvolvida nas potências de 5 a 40 hp para empresas que buscam uma operação confiável e de menor investimento.
- Projetados sem cabine, esses compressores operam 24 horas por dia sem parar e oferecem ar comprimido com alta eficiência.
- Seu design compacto permite a instalação em pequenos locais e facilita o acesso a todos os componentes para manutenção preventiva. Além disso, a chave elétrica incorporada ao produto economiza tempo e dinheiro na instalação. Compact é a solução para quem busca ótima relação custo-benefício.

RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\*

| MODELO                | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO  | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO       |                         | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        | REGISTRO INMETRO           |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|----------------------------|
|                       |                   |                  | V       |                      | hp                | pcm                | l/min                   | bar                 |                        |              |            | L                |                            |
| SRP 3005 COMPACT      | 970.3131-0/V1     | 7909480011144    | 220     | 8414.80.12           | 5                 | 18,4<br>16,6<br>14 | 521<br>470<br>396       | 7,5<br>9<br>11      | 183                    | 171          | 215        | 46 x 136,5 x 106 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3132-0/V1     | 7909480011151    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3134-0/V1     | 7909480011564    | 220     | 8414.80.12           | 5                 |                    |                         |                     | 183                    | 171          | 215        | 46 x 136,5 x 106 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3135-0/V1     | 7909480011571    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3137-0/V1     | 7909480009783    | 220     | 8414.80.12           | 5                 |                    |                         |                     | 183                    | 171          | 215        | 46 x 136,5 x 106 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3138-0/V1     | 7909480009790    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
| SRP 3008 COMPACT      | 970.3083-0/V1     | 7909480011526    | 220     | 8414.80.12           | 7,5               | 28,3<br>25,5<br>21 | 801<br>722<br>595       | 7,5<br>9<br>11      | 200                    | 171          | 215        | 46 x 136,5 x 106 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3084-0/V1     | 7909480011533    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3086-0/V1     | 7909480008670    | 220     | 8414.80.12           | 7,5               |                    |                         |                     | 200                    | 171          | 215        | 46 x 136,5 x 106 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3087-0/V1     | 7909480011106    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3089-0/V1     | 7909480007833    | 220     | 8414.80.12           | 7,5               |                    |                         |                     | 200                    | 171          | 215        | 46 x 136,5 x 106 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3090-0/V1     | 7909480011120    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
| SRP 3010 COMPACT-III  | 970.3140-0        | 7896893453619    | 220     | 8414.80.12           | 10                | 40<br>35<br>30     | 1.133<br>991<br>850     | 7,5<br>9<br>11      | 183                    | 215,5        | 258,5      | 72 x 148 x 151,5 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3141-0        | 7896893453626    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3143-0        | 7896893453640    | 220     | 8414.80.12           | 10                |                    |                         |                     | 183                    | 215,5        | 258,5      | 72 x 148 x 151,5 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3144-0        | 7896893453657    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3146-0        | 7896893453671    | 220     | 8414.80.12           | 10                |                    |                         |                     | 183                    | 215,5        | 258,5      | 72 x 148 x 151,5 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3147-0        | 7896893453688    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
| SRP 3015E COMPACT-III | 970.3892-0/V2     | 7909480005105    | 220     | 8414.80.12           | 15                | 59<br>51<br>45     | 1.671<br>1.444<br>1.274 | 7,5<br>9<br>11      | 183                    | 212          | 252        | 72 x 148 x 151,5 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3893-0/V2     | 7909480005112    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3895-0/V2     | 7909480005136    | 220     | 8414.80.12           | 15                |                    |                         |                     | 183                    | 212          | 252        | 72 x 148 x 151,5 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3896-0/V2     | 7909480005143    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3898-0/v2     | 7909480005167    | 220     | 8414.80.12           | 15                |                    |                         |                     | 183                    | 212          | 252        | 72 x 148 x 151,5 | 001533/2018<br>001616/2018 |
|                       | 970.3899-0/v2     | 7909480005174    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
| SRP 3020 COMPACT      | 970.2748-0/V1     | 7896166496886    | 220     | 8414.80.12           | 20                | 84<br>74<br>65     | 2.377<br>2.095<br>1.841 | 7,5<br>9<br>11      | 261                    | 350          | 394,5      | 83 x 169 x 174,5 | 001533/2018<br>001593/2018 |
|                       | 970.2749-0/V1     | 7896166493748    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.2751-0/V1     | 7896166496824    | 220     | 8414.80.12           | 20                |                    |                         |                     | 261                    | 350          | 394,5      | 83 x 169 x 174,5 | 001533/2018<br>001593/2018 |
|                       | 970.2752-0/V1     | 7896166496831    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.2754-0/V1     | 7896166496855    | 220     | 8414.80.12           | 20                |                    |                         |                     | 261                    | 350          | 394,5      | 83 x 169 x 174,5 | 001533/2018<br>001593/2018 |
|                       | 970.2755-0/V1     | 7896166496862    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
| SRP 3025 COMPACT      | 970.2534-0/V1     | 7909480007048    | 220/380 | 8414.80.12           | 25                | 102<br>89<br>80    | 2.888<br>2.520<br>2.265 | 7,5<br>9<br>11      | 261                    | 286          | 348        | 66 x 150 x 152   | 001533/2018<br>001593/2018 |
|                       | 970.2535-0/V1     | 7909480007055    | 380/660 |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
| SRP 3030 COMPACT      | 970.2899-0        | 7896893446949    | 220     | 8414.80.12           | 30                | 124<br>108<br>97   | 3.511<br>3.058<br>2.747 | 7,5<br>9<br>11      | 501,7                  | 375          | 441,2      | 71 x 191 x 163   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                       | 970.2900-0        | 7896893446956    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.2902-0        | 7896893446970    | 220     | 8414.80.12           | 30                |                    |                         |                     | 501,7                  | 375          | 441,2      | 71 x 191 x 163   | 001533/2018<br>001600/2018 |
| SRP 3040E COMPACT     | 970.3069-0/V2     | 7909480018600    | 220     | 8414.80.12           | 40                | 165<br>150<br>135  | 4.672<br>4.247<br>3.822 | 7,5<br>9<br>11      | 501,7                  | 649,8        | 716        | 77 x 191 x 183   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                       | 970.3070-0/V2     | 7909480018594    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
| SRP 3040 COMPACT      | 970.3072-0/V2     | 7909480025615    | 220     | 8414.80.12           | 40                |                    |                         |                     | 501,7                  | 649,8        | 716        | 77 x 191 x 183   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                       | 970.3073-0/V2     | 7909480025622    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |
|                       | 970.3075-0/V1     | 7896893448776    | 220     | 8414.80.12           | 40                |                    |                         |                     | 501,7                  | 649,8        | 716        | 77 x 191 x 183   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                       | 970.3076-0/V1     | 7896893448783    | 380     |                      |                   |                    |                         |                     |                        |              |            |                  |                            |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança - Compulsório - OCP: 0135.



**Compressor de Ar** Linha LEAN - Com reservatório

- A Linha Lean foi desenvolvida nas potências de 5 a 30 hp para empresas que buscam uma operação confiável e de menor investimento.
- Projetados com cabine, esses compressores apresentam menor nível de ruído, operam 24 horas por dia sem parar e oferecem ar comprimido com alta eficiência. Possuem chave elétrica incorporada, o que economiza tempo e dinheiro na instalação.
- Outro diferencial é o controle eletrônico, no qual uma interface digital monitora as funções e sinaliza falhas. Lean, um equipamento seguro e moderno para a renovação da sua empresa.


**RESERVATÓRIOS  
CERTIFICADOS\***

| MODELO         | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO        | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | DESLOCAMENTO     |                         | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO        | PESO BRUTO | C x L x A        | REGISTRO INMETRO           |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|------------------|----------------------------|
|                |                   |                  | V             |                      | hp                | pcm              | l/min                   | bar                 | L                      | kg                  | kg         | cm               |                            |
| SRP 4005E LEAN | 970.3818-0/V3     | 7909480009196    | 220           | 8414.80.12           | 5                 | 18<br>17<br>14   | 510<br>470<br>3         | 7,5                 | 234,5                  | 197                 | 217        | 148 x 72 x 152   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3819-0/V3     | 7909480009202    | 380           |                      |                   |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 197                 | 286,2      | 148 x 72 x 152   |                            |
|                | 970.3822-0/V3     | 7909480009233    | 220           | 8414.80.12           | 5                 |                  |                         | 7,5                 | 234,5                  | 197                 | 286,2      | 148 x 72 x 152   |                            |
| SRP 4008E LEAN | 970.3830-0/V3     | 7909480009318    | 220           | 8414.80.12           | 7,5               | 28<br>25<br>21   | 793<br>708<br>595       | 7,5                 | 234,5                  | 136                 | 156        | 148 x 72 x 152   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3831-0/V3     | 7909480009325    | 380           |                      |                   |                  |                         | 7,5                 | 234,5                  | 136                 | 156        | 148 x 72 x 152   |                            |
|                | 970.3832-0/V3     | 7909480009332    | 220           | 8414.80.12           | 7,5               |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 136                 | 156        | 148 x 72 x 152   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3833-0/V3     | 7909480009349    | 380           |                      |                   |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 136                 | 156        | 148 x 72 x 152   |                            |
|                | 970.3834-0/V3     | 7909480009356    | 220           | 8414.80.12           | 7,5               |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 136                 | 156        | 148 x 72 x 152   | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3835-0/V3     | 7909480009363    | 380           |                      |                   |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 136                 | 156        | 148 x 72 x 152   |                            |
|                | SRP 4010E LEAN    | 970.3482-0/V1    | 7896166498651 | 220                  | 8414.80.12        |                  |                         | 10                  | 40<br>35<br>30         | 1.133<br>991<br>850 | 7,5        | 234,5            | 310                        |
| 970.3483-0/V1  |                   | 7896166498743    | 380           | 7,5                  |                   | 234,5            | 310                     |                     |                        |                     | 341        | 111 x 83 x 168   |                            |
| 970.3485-0/V1  |                   | 7896166498880    | 220           | 8414.80.12           | 10                | 9                | 234,5                   | 311,2               |                        |                     | 342,2      | 111 x 83 x 168   | 001533/2018<br>001600/2018 |
| 970.3486-0/V1  |                   | 7896166498965    | 380           |                      |                   | 9                | 234,5                   | 311,2               |                        |                     | 342,2      | 111 x 83 x 168   |                            |
| 970.3488-0/V1  |                   | 7896166499108    | 220           | 8414.80.12           | 10                | 11               | 234,5                   | 310                 |                        |                     | 341        | 111 x 83 x 168   | 001533/2018<br>001600/2018 |
| 970.3489-0/V1  |                   | 7896166499184    | 380           |                      |                   | 11               | 234,5                   | 310                 |                        |                     | 341        | 111 x 83 x 168   |                            |
| SRP 4015E LEAN | 970.3464-0/V1     | 7896166499320    | 220           | 8414.80.12           | 15                | 59<br>51<br>45   | 1.671<br>1.444<br>1.274 | 7,5                 | 234,5                  | 310                 | 353        | 101 x 70 x 148,5 | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3465-0/V1     | 7896166499436    | 380           |                      |                   |                  |                         | 7,5                 | 234,5                  | 310                 | 353        | 101 x 70 x 148,5 |                            |
|                | 970.3467-0/V1     | 7896166499597    | 220           | 8414.80.12           | 15                |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 291,5               | 334,5      | 101 x 70 x 148,5 | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3468-0/V1     | 7896166499696    | 380           |                      |                   |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 291,5               | 334,5      | 101 x 70 x 148,5 |                            |
|                | 970.3470-0/V1     | 7896166499849    | 220           | 8414.80.12           | 15                |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 295                 | 338        | 101 x 70 x 148,5 | 001533/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3471-0/V1     | 7896166499948    | 380           |                      |                   |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 295                 | 338        | 101 x 70 x 148,5 |                            |
|                | 970.3472-0/V1     | 7909480000049    | 440           | 11                   | 234,5             |                  |                         | 295                 | 338                    | 101 x 70 x 148,5    |            |                  |                            |
| SRP 4020E LEAN | 970.3845-0        | 7896166431757    | 220           | 8414.80.12           | 20                | 84<br>74<br>65   | 2.379<br>2.095<br>1.841 | 7,5                 | 234,5                  | 450                 | 504,6      | 111 x 91 x 209   | 002164/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3846-0        | 7896166431801    | 380           |                      |                   |                  |                         | 7,5                 | 234,5                  | 450                 | 504,6      | 111 x 91 x 209   |                            |
|                | 970.3848-0        | 7896166431900    | 220           | 8414.80.12           | 20                |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 436                 | 490,6      | 111 x 91 x 209   | 002164/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3849-0        | 7896166431955    | 380           |                      |                   |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 436                 | 490,6      | 111 x 91 x 209   |                            |
|                | 970.3851-0        | 7896166432051    | 220           | 8414.80.12           | 20                |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 450                 | 504,6      | 111 x 91 x 209   | 002164/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3852-0        | 7896166432105    | 380           |                      |                   |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 450                 | 504,6      | 111 x 91 x 209   |                            |
| SRP 4030E LEAN | 970.3881-0        | 7896166433812    | 220           | 8414.80.12           | 30                | 124<br>108<br>97 | 3.511<br>3.058<br>2.747 | 7,5                 | 234,5                  | 538,5               | 583,1      | 111 x 91 x 209   | 002164/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3882-0        | 7896166433881    | 380           |                      |                   |                  |                         | 7,5                 | 234,5                  | 538,5               | 583,1      | 111 x 91 x 209   |                            |
|                | 970.3884-0        | 7896166434024    | 220           | 8414.80.12           | 30                |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 525,5               | 570,1      | 111 x 91 x 209   | 002164/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3885-0        | 7896166434093    | 380           |                      |                   |                  |                         | 9                   | 234,5                  | 525,5               | 570,1      | 111 x 91 x 209   |                            |
|                | 970.3887-0        | 7896166434239    | 220           | 8414.80.12           | 30                |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 538,5               | 583,1      | 111 x 91 x 209   | 002164/2018<br>001600/2018 |
|                | 970.3888-0        | 7896166434307    | 380           |                      |                   |                  |                         | 11                  | 234,5                  | 538,5               | 583,1      | 111 x 91 x 209   |                            |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança - Compulsório - OCP: 0135.

**Compressor de Ar Linha LEAN - Ar Direto (AD)**

- Linha completa de 5 a 30 hp.
- Mais robusto: Apto a operar em ambientes de até 45°C, sem risco de danos ao sistema de refrigeração.
- Versatilidade de instalação em locais de difícil acesso ou de tamanho reduzido.
- Ideal para aplicações em equipamentos que necessitam de geração própria de ar comprimido.
- Projetado para trabalhar 24 horas/dia, 365 dias por ano, além da unidade compressora rotativa comprimir continuamente o ar comprimido.



| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | POTÊNCIA | VAZÃO EFETIVA    |                         | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      | REGISTRO INMETRO |
|------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|            |                   |                  | V      |                      | bar                 | hp       | pcm              | l/min                   | kg           | kg         | cm             |                  |
| SPR 4005 E | 970.3814-0/V3     | 7909480009158    | 220    | 8414.80.12           | 7,5                 | 5        | 18               | 510                     | 136          | 156        | 85 x 95 x 110  | 001533/2018      |
|            | 970.3815-0/V3     | 7909480009165    | 380    |                      | 9                   | 5        | 17               | 470                     |              |            |                |                  |
|            | 970.3817-0/V3     | 7909480009189    | 380    | 8414.80.12           | 11                  | 5        | 14               | 396                     |              |            |                |                  |
| SPR 4008 E | 970.3824-0/V3     | 7909480033139    | 220    | 8414.80.12           | 7,5                 | 7,5      | 28<br>25<br>21   | 793<br>708<br>595       | 136          | 156        | 85 x 95 x 110  | 001533/2018      |
|            | 970.3825-0/V3     | 7909480009264    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3826-0/V3     | 7909480009271    | 220    | 8414.80.12           | 9                   | 7,5      |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3827-0/V3     | 7909480009288    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3828-0/V3     | 7909480009295    | 220    | 8414.80.12           | 11                  | 7,5      |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3829-0/V3     | 7909480009301    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
| SPR 4010 E | 970.3517-0/V1     | 7896166498637    | 220    | 8414.80.12           | 7,5                 | 10       | 40<br>35<br>30   | 1.133<br>991<br>850     | 230          | 251        | 85 x 95 x 110  | 001533/2018      |
|            | 970.3518-0/V1     | 7896166498729    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3520-0/V1     | 7896166498866    | 220    | 8414.80.12           | 9                   | 10       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3521-0/V1     | 7896166498941    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3523-0/V1     | 7896166499085    | 220    | 8414.80.12           | 11                  | 10       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3524-0/V1     | 7896166499160    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
| SRP 4015 E | 970.3500-0/V1     | 7896166499306    | 220    | 8414.80.12           | 7,5                 | 15       | 59<br>51<br>45   | 1.671<br>1.444<br>1.274 | 230          | 251        | 94 x 84 x 108  | 001533/2018      |
|            | 970.3435-0/V1     | 7896166499412    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3502-0/V1     | 7896166499573    | 220    | 8414.80.12           | 9                   | 15       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3503-0/V1     | 7896166499672    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3505-0/V1     | 7896166499825    | 220    | 8414.80.12           | 11                  | 15       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3506-0/V1     | 7896166499924    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
| SRP 4020 E | 970.3836-0        | 7896166432306    | 220    | 8414.80.12           | 7,5                 | 20       | 84<br>74<br>65   | 2.379<br>2.095<br>1841  | 415          | 460        | 104 x 90 x 150 | 002164/2018      |
|            | 970.3837-0        | 7896166431351    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3839-0        | 7896166431450    | 220    | 8414.80.12           | 9                   | 20       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3840-0        | 7896166431504    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3842-0        | 7896166431603    | 220    | 8414.80.12           | 11                  | 20       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3843-0        | 7896166431658    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
| SRP 4030 E | 970.3872-0        | 7896166433188    | 220    | 8414.80.12           | 7,5                 | 30       | 124<br>108<br>97 | 3.511<br>3.058<br>2747  | 434          | 479        | 104 x 90 x 150 | 002164/2018      |
|            | 970.3873-0        | 7896166433256    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3875-0        | 7896166433393    | 220    | 8414.80.12           | 9                   | 30       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3876-0        | 7896166433461    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3878-0        | 7896166433607    | 220    | 8414.80.12           | 11                  | 30       |                  |                         |              |            |                |                  |
|            | 970.3879-0        | 7896166433676    | 380    |                      |                     |          |                  |                         |              |            |                |                  |

**Filtros e Óleos Lubrificantes** Linha LEAN

| ITEM                                      | SRP 4005 e SRP 4008                               | SRP 4010 e SRP 4015 | SRP 4020      | SRP 4025 e SRP 4030 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| FILTRO DE AR COMPLETO                     | 830.1263-0                                        | 007.0552-0/AT       | 007.0495-0/AT | -                   |
| ELEMENTO FILTRO DE AR                     | 830.1257-0                                        | 007.0553-0/AT       | 007.0512-0/AT | 007.0184-0/AT       |
| FILTRO DE ÓLEO                            | 007.0177-0/AT                                     |                     | 007.0023-1/AT |                     |
| ELEMENTO SEPARADOR AR/ÓLEO                | 007.0233-0/AT                                     |                     | 021.0148-0    |                     |
| ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL LUB SCHULZ 1000 | 101.0316-0 / 101.0317-0 / 101.0264-0 / 101.0173-0 |                     |               |                     |
| KIT FILTRO DE AR VEICULAR (FARA FIXAÇÃO)  | 021.1148-0                                        |                     | 021.1101-0    |                     |
| FILTRO DE AR VEICULAR                     | 007.0539-0/AT                                     |                     | 007.0149-0/AT |                     |
| ELEMENTO FILTRO DE AR VEICULAR PRIMÁRIO   | 007.0543-0/AT                                     |                     | 007.0170-0/AT |                     |
| ELEMENTO FILTRO DE AR VEICULAR SECUNDÁRIO | 007.0544-0/AT                                     |                     | 007.0171-0/AT |                     |

**Filtros e Óleos Lubrificantes** Linha COMPACT

| ITEM                                      | SRP 3005 e SRP 3008                               | SRP 3010 e SRP 3015 | SRP 3020      | SRP 3025, SRP 3030 e SRP 3040 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| FILTRO DE AR COMPLETO                     | 830.1263-0                                        | 007.0552-0/AT       | 007.0495-0/AT | -                             |
| ELEMENTO FILTRO DE AR                     | 830.1257-0                                        | 007.0553-0/AT       | 007.0512-0/AT | 007.0184-0/AT                 |
| FILTRO DE ÓLEO                            | 007.0177-0/AT                                     |                     | 007.0023-1/AT |                               |
| ELEMENTO SEPARADOR AR/ÓLEO                | 007.0233-0/AT                                     |                     | 007.0413-0/AT | 021.0148-0                    |
| ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL LUB SCHULZ 1000 | 101.0316-0 / 101.0317-0 / 101.0264-0 / 101.0173-0 |                     |               |                               |



# Tratamento de Ar

A melhor qualidade que compõe a linha de compressores de ar Schulz agora se estende em amplas opções de recursos para tratamento de ar, segundo os padrões mais rigorosos da Norma ISO 8573. Secadores de ar por refrigeração, separadores de condensado verticais e uma grande linha de filtros.



## Separadores de Condensado

- Contribuem para a eficiência do tratamento e rede de ar, amortecendo pulsações, favorecendo a condensação, estabilizando a pressão, regularizando ciclos de carga e alívio e suprimindo demandas volumétricas repentinas ou picos de consumo. São dotados de chapa defletora interna, para troca térmica do fluido pressurizado, e janelas de inspeção de segurança.



| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX.<br>lbf/pol <sup>2</sup> | VOLUME DO RESERVATÓRIO<br>L | PESO LÍQUIDO<br>kg | PESO BRUTO<br>kg | D x A<br>cm  | REGISTRO INMETRO |
|------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| SCS 220    | 971.0270-0        | 7896893451929    | 8421.39.90           | 188                                              | 223                         | 73,4               | 109              | 49,2 x 145   | 001591/2018      |
| SCS 500    | 971.0272-0        | 7896893428723    | 8421.39.90           | 188                                              | 480                         | 137,6              | 172,1            | 56,8 x 201,6 | 001591/2018      |
| **SCS 1000 | 971.0327-0        | 7896893428662    | 8421.39.90           | 140                                              | 1027                        | 284                | 384,5            | 76 x 257,2   | 001604/2018      |
| **SCS 1800 | 971.0488-0        | 7896893473679    | 8421.39.90           | 188                                              | 1798                        | 503                | 681              | 91,3 x 313   | 001604/2018      |
| **SCS 2000 | 971.0329-0        | 7896893428686    | 8421.39.90           | 140                                              | 1942                        | 658                | 755              | 126 x 340    | 001607/2018      |
| **SCS 2000 | 971.0330-0        | 7896893428693    | 8421.39.90           | 188                                              | 1942                        | 905                | 1105             | 126 x 340    | 001607/2018      |

\*Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança - Compulsório - OCP: 0135.

\*\*Modelos que acompanham DATA BOOK.

## Separador Ciclone de Condensado SRS SCHULZ

- Algumas aplicações do ar comprimido estarão plenamente atendidas com o recurso de remoção parcial de unidade. Os Separadores Ciclone Schulz, por atuação centrífuga, promovem a condensação de grande parte da carga de umidade, melhorando muito a qualidade do ar em aplicações cotidianas e fazendo o trabalho de retenção mais pesado, reduzindo o volume de contaminantes em pré-filtros e secadores, retardando o tempo de saturação.



**Ciclone Centrífugo**  
Aletas aerodinâmicas projetadas para alcançar maior eficiência.



**Ciclone Cone**  
Perfil cônico para aumentar o efeito do ciclone centrífugo.



**Defletor do Ciclone**  
O perfil especialmente projetado visa melhorar a eficiência do separador e impedir a reentrada da água condensada.




**Dreno Automático**  
Eficiente sistema para descarga de água condensada.

| MODELO   | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | DESLOCAMENTO TEÓRICO<br>pcm | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX.<br>lbf/pol <sup>2</sup> | CAPACIDADE VOL.<br>l/min | CONEXÃO ENTRADA<br>BSP | PESO LÍQUIDO<br>kg | PESO BRUTO<br>kg | D x A<br>cm |
|----------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| FSCS 090 | 007.0261-0        | 7896893419059    | 8421.39.90           | 88                          | 232                                              | 2492                     | 1/2"                   | 1,1                | 1,15             | 209 x 87    |
| FSCS 145 | 007.0262-0        | 7896893419066    | 8419.39.00           | 144                         | 232                                              | 4078                     | 3/4"                   | 1,4                | 1,49             | 209 x 87    |
| FSCS 235 | 007.0263-0        | 7896893419073    | 8421.39.90           | 235                         | 232                                              | 6570                     | 1"                     | 3,5                | 3,5              | 315 x 130   |

- Temperatura máxima do ar comprimido: 70° C
- Temperatura máxima ambiente: 45° C

- Temperatura mínima de operação: 1° C
- Rosca RP conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 ou BSP



**Secador de Ar SRS COMPACT**

- Adaptáveis a todas as versões de compressores alternativos de pistão e rotativos de parafusos de 5 até 40 hp de potência. Tal característica volumétrica permite que sejam instalados como recurso de tratamento de ar em sistemas de geração e pontos de uso em menor escala. Os gabinetes compactos facilitam sua instalação em rede monofásica em qualquer ponto do circuito de distribuição.

- Os gabinetes já vem com pré-filtro.

- Ponto de orvalho: 7 °C

| MODELO          | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | DESLOCAMENTO TEÓRICO | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | CAPACIDADE VOL. A 7 bar | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------|
|                 |                   |                  | V      |                      | pcm                  | lbf/pol <sup>2</sup>     | l/min                   | kg           | kg         |
| SRS 20 COMPACT  | 972.0075-0        | 7896893439446    | 220    | 8419.39.00           | 20                   | 217,5                    | 566                     | 26           | 32         |
| SRS 30 COMPACT  | 972.0105-0        | 7896893439453    | 220    | 8419.39.00           | 30                   | 217,5                    | 850                     | 28           | 34         |
| SRS 40 COMPACT  | 972.0125-0        | 7896893439460    | 220    | 8419.39.00           | 40                   | 217,5                    | 1133                    | 31           | 37         |
| SRS 60 COMPACT  | 972.0175-0        | 7896893439477    | 220    | 8419.39.00           | 60                   | 217,5                    | 1700                    | 36           | 42         |
| SRS 90 COMPACT  | 972.0225-0        | 7896893439484    | 220    | 8419.39.00           | 90                   | 217,5                    | 2549                    | 37           | 43         |
| SRS 130 COMPACT | 972.0285-0        | 7896893443412    | 220    | 8419.39.00           | 130                  | 217,5                    | 3682                    | 56           | 67         |

**Secador de Ar SRS SCHULZ**

- Adaptáveis a todas as versões de compressores alternativos de pistão e rotativos de parafusos de 5 até 40 hp de potência. Tal característica volumétrica permite que sejam instalados como recurso de tratamento de ar em sistemas de geração e pontos de uso em menor escala. Os gabinetes compactos facilitam sua instalação em rede monofásica em qualquer ponto do circuito de distribuição.

- Ponto de orvalho: 3 °C

| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | DESLOCAMENTO TEÓRICO | PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁX. | CAPACIDADE VOL. | POTÊNCIA | CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|---------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------|------------|
|         |                   |                  | V      |                      | pcm                  | lbf/pol <sup>2</sup>     | l/min           | W        | BSP                   | kg           | kg         |
| SRS 20  | 972.0072-0        | 7896893454432    | 220    | 8419.39.00           | 20                   | 217,5                    | 566             | 290      | 3/4"                  | 37,7         | 39,2       |
| SRS 30  | 972.0102-0        | 7896893454449    | 220    | 8419.39.00           | 30                   | 217,5                    | 850             | 350      | 3/4"                  | 36           | 37,5       |
| SRS 40  | 972.0122-0        | 7896893425562    | 220    | 8419.39.00           | 40                   | 217,5                    | 1133            | 450      | 3/4"                  | 48,7         | 74,2       |
| SRS 60  | 972.0172-0/V1     | 7896893425555    | 220    | 8419.39.00           | 60                   | 217,5                    | 1700            | 560      | 3/4"                  | 44,5         | 58,5       |
| SRS 90  | 972.0222-0        | 7896893425548    | 220    | 8419.39.00           | 90                   | 217,5                    | 2548            | 660      | 1"                    | 54           | 63         |
| SRS 130 | 972.0282-0        | 7896893425531    | 220    | 8419.39.00           | 130                  | 217,5                    | 3681            | 1100     | 1"                    | 78,5         | 92,6       |
| SRS 170 | 972.0292-0        | 7896893424442    | 220    | 8419.39.00           | 170                  | 217,5                    | 4814            | 1500     | 1.1/2"                | 112          | 126        |
| SRS 190 | 972.0332-0        | 7896893424459    | 220    | 8419.39.00           | 190                  | 217,5                    | 5381            | 1700     | 1.1/2"                | 125,5        | 139,5      |
| SRS 240 | 972.0372-0        | 7896893424428    | 220    | 8419.39.00           | 240                  | 217,5                    | 6797            | 1800     | 1"                    | 128,3        | 142,3      |

\*Necessita instalar pré-filtro - Linha TS

**Purgador Eletrônico**

- Dispositivos com diferentes formas de acionamento, para drenagem de condensado em reservatórios, separadores, redes tronco, derivações e sistemas de tratamento.

| MODELO              | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONEXÃO BSP | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|---------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|--------------|------------|
|                     |                   |                  | V      |                      | pol         | kg           | kg         |
| PS 16 /EZ1          | 971.0257-0        | 7896893404161    | 110    | 8481.80.99           | 3/8         | 0,695        | 0,755      |
| PS 16 /EZ1          | 971.0258-0        | 7896893404178    | 220    | 8481.80.99           | 3/8         | 0,695        | 0,755      |
| PROLONGADOR P/ PS16 | 830.1017-0/AT     | 7909480004498    | -      | 7304.39.10           | 3/8         | 0,22         | 0,23       |

**Separadores Água/Óleo SL SCHULZ**

- Uma solução ecologicamente correta para o descarte dos resíduos de tratamento do ar comprimido em conformidade com a norma ISO 14001.
- Separação até 10 ppm de residual de óleo.
- Aplicado para qualquer tipo de purga.
- Separação de óleos lubrificantes mineral e sintético.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | VAZÃO DO COMPRESSOR |      | ABSORÇÃO DE ÓLEO MÁXIMA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|--------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|------|-------------------------|--------------|------------|----------------|
|        |                   |                  |                      | m³/min              | pcm  |                         |              |            |                |
| SL 10  | 007.0431-0        | 7909480026124    | 8421.21.00           | 10                  | 350  | 10                      | 16,6         | 16,6       | 65 x 24 x 75   |
| SL 20  | 007.0432-0        | 7896893440275    | 8421.21.00           | 20                  | 700  | 15                      | 28           | 28         | 78 x 30,5 x 90 |
| SL 30  | 007.0433-0        | 7896893440282    | 8421.21.00           | 30                  | 1050 | 25                      | 40           | 40         | 97 x 38 x 90   |

REPOSIÇÃO: Cada separador possui um elemento correspondente ao modelo.  
Exemplo: Modelo SL 10, Elemento ESL 10.

**Dreno Magnético**

- Utilizado no ponto de drenagem para automatizar a purga do condensado no fundo do reservatório.
- Possui funcionamento automático (por meio do sensor de nível), sem a necessidade da utilização de energia elétrica.
- Aumenta a vida útil do reservatório, além de melhorar a qualidade do ar comprimido e reduzir o consumo de energia do sistema.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CAPACIDADE DE DRENAGEM | CONEXÃO BSP |       | PRESSÃO  |          | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|--------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------|----------|----------|--------------|------------|--------------|
|        |                   |                  |                      |                        | ENTRADA     | SAÍDA | MÍN. bar | MÁX. bar |              |            |              |
| DM     | 007.0434-0        | 7909480021235    | 8481.80.99           | 200 l/h                | 1/2"        | 1/4"  | 0        | 16       | 1,06         | 1,3        | 14 x 11 x 16 |

**Mini Separador de Água**

- Aparelho para filtragem do ar, removendo poeira e condensado. Utilize o separador na ausência de filtros na rede de ar.
- Uso em pistolas de pintura.



| MODELO                 | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|
|                        |                   |                  |                      | kg           | kg         |
| Mini separador de Água | 926.5015-0/C      | 7896893422592    | 8421.39.90           | 0,13         | 0,15       |

**Filtros de Linha****Conjunto FRL**

- Ferramentas pneumáticas e equipamentos que necessitam lubrificação.

**Conjunto FR**

- Pistolas de pintura e equipamentos pneumáticos que não necessitam lubrificação.



| MODELO       | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CLASSE DE QUALIDADE     | DIÂMETRO | VAZÃO | PRESSÃO MÁX. | CAP. RET. | TEMP. ENTRADA MÁX. | C x L x A   |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------------------|-------------|
|              |                   |                  |                      |                         | Ø        | l/min | bar          | microns   | °C                 |             |
| CONJUNTO FR  | 926.6018-0        | 7896893478940    | 8421.39.90           | PART. REGULADOR         | 1/4"     | 2080  | 10           | 5         | 60                 | 32 x 7 x 7  |
|              | 926.6019-0        | 7896893478957    |                      |                         | 1/2"     | 2600  | 10           | 5         | 60                 | 31 x 7 x 6  |
| CONJUNTO FRL | 926.6015-0        | 7896893478919    | 8421.39.90           | PART. REG. LUFRIFICADOR | 1/4"     | 1850  | 10           | 40        | 60                 | 7 x 11 x 22 |
|              | 926.6016-0        | 7896893478926    |                      |                         | 1/4"     | 2080  | 10           | 40        | 60                 | 33 x 15 x 9 |
|              | 926.6017-0        | 7896893478933    |                      |                         | 1/2"     | 2600  | 10           | 40        | 60                 | 33 x 15 x 9 |





GRAU U GRAU H GRAU C

| GRAU               | REMOÇÃO DE PARTÍCULAS<br>ACIMA DE | REMOÇÃO DE ÓLEO<br>A 20 °C ACIMA DE | PERDA DE CARGA<br>NOMINAL INICIAL |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| U (pré-filtro)     | 1 micron                          | 0,1 mg/m <sup>3</sup>               | 0,05 barg                         |
| H (pós-filtro)     | 0,01 micron                       | 0,01 mg/m <sup>3</sup>              | 0,09 barg                         |
| C (carvão ativado) | -                                 | 0,003 mg/m <sup>3</sup>             | 0,10 barg                         |



FS BAIXA PRESSÃO

## Pré-filtros e Elementos GRAU U

| MODELO   | CÓDIGO DO<br>PRODUTO | CÓDIGO DE<br>BARRAS | CLASSIFICAÇÃO<br>FISCAL | CAP. VOL. A 7<br>BAR | CONEXÃO BSP | PRESSÃO MÁX. | PESO LÍQUIDO | L x A     |
|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|          |                      |                     |                         | l/min                |             |              |              |           |
| FS 0050  | 007.0238-0           | 7896893418663       | 8421.39.90              | 1331                 | 1/2         | 16           | 1,10         | 87 x 215  |
| FS 0070  | 007.0242-0           | 7896893418700       | 8421.39.90              | 1982                 | 3/4         | 16           | 1,34         | 100 x 400 |
| FS 0125  | 007.0246-0           | 7896893418748       | 8421.39.90              | 3540                 | 1           | 16           | 3,80         | 130 x 311 |
| FS 0200  | 007.0250-0           | 7896893418786       | 8421.39.90              | 5692                 | 1 1/2       | 16           | 4,30         | 130 x 420 |
| FS 0340  | 007.0254-0           | 7896893418823       | 8421.39.90              | 9628                 |             | 16           | 4,50         | 130 x 640 |
| EFS 0050 | 007.0267-0           | 7896893418908       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,08         | -         |
| EFS 0070 | 007.0295-0           | 7896893420048       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,15         | -         |
| EFS 0125 | 007.0271-0           | 7896893418946       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,18         | -         |
| EFS 0200 | 007.0299-0           | 7896893420086       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,30         | -         |
| EFS 0340 | 007.0275-0           | 7896893418984       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,60         | -         |

## Pós-filtros e Elementos GRAU H

| MODELO   | CÓDIGO DO<br>PRODUTO | CÓDIGO DE<br>BARRAS | CLASSIFICAÇÃO<br>FISCAL | CAP. VOL. A 7<br>BAR | CONEXÃO BSP | PRESSÃO MÁX. | PESO LÍQUIDO | L x A     |
|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|          |                      |                     |                         | l/min                |             |              |              |           |
| FS 0050  | 007.0239-0           | 7896893418670       | 8421.39.90              | 1331                 | 1/2         | 16           | 1,10         | 87 x 215  |
| FS 0070  | 007.0243-0           | 7896893418717       | 8421.39.90              | 1982                 | 3/4         | 16           | 1,34         | 87 x 311  |
| FS 0125  | 007.0247-0           | 7896893418755       | 8421.39.90              | 3540                 | 1           | 16           | 3,80         | 130 x 311 |
| FS 0200  | 007.0251-0           | 7896893418793       | 8421.39.90              | 5692                 | 1 1/2       | 16           | 4,30         | 130 x 420 |
| FS 0340  | 007.0255-0           | 7896893418830       | 8421.39.90              | 9628                 |             | 16           | 4,50         | 130 x 640 |
| EFS 0050 | 007.0268-0           | 7896893418915       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,08         | -         |
| EFS 0070 | 007.0296-0           | 7896893420055       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,15         | -         |
| EFS 0125 | 007.0272-0           | 7896893418953       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,18         | -         |
| EFS 0200 | 007.0300-0           | 7896893420093       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,30         | -         |
| EFS 0340 | 007.0276-0           | 7896893418991       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,60         | -         |

## Filtros e Elementos Carvão Ativado GRAU C

| MODELO   | CÓDIGO DO<br>PRODUTO | CÓDIGO DE<br>BARRAS | CLASSIFICAÇÃO<br>FISCAL | CAP. VOL. A 7<br>BAR | CONEXÃO BSP | PRESSÃO MÁX. | PESO LÍQUIDO | L x A     |
|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|          |                      |                     |                         | l/min                |             |              |              |           |
| FS 0050  | 007.0240-0           | 7896893418687       | 8421.39.90              | 1331                 | 1/2         | 16           | 1,10         | 87 x 215  |
| FS 0070  | 007.0244-0           | 7896893418724       | 8421.39.90              | 1982                 | 3/4         | 16           | 1,34         | 87 x 311  |
| FS 0125  | 007.0248-0           | 7896893418762       | 8421.39.90              | 3540                 | 1           | 16           | 3,80         | 130 x 311 |
| FS 0200  | 007.0252-0           | 7896893418809       | 8421.39.90              | 5692                 | 1 1/2       | 16           | 4,30         | 130 x 420 |
| FS 0340  | 007.0256-0           | 7896893418847       | 8421.39.90              | 9628                 |             | 16           | 4,50         | 130 x 640 |
| EFS 0050 | 007.0269-0           | 7896893418922       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,08         | -         |
| EFS 0070 | 007.0297-0           | 7896893420062       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,15         | -         |
| EFS 0125 | 007.0273-0           | 7896893418960       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,18         | -         |
| EFS 0200 | 007.0301-0           | 7896893420109       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,30         | -         |
| EFS 0340 | 007.0277-0           | 7896893419004       | 8421.99.10              |                      |             | -            | 0,60         | -         |

## Equipamentos de Bancada e Coluna

As Ferramentas Estacionárias são ideais para aplicações hobby e profissionais para uso em madeira, plástico e metais. Práticas e ergonômicas, garantem melhor resultado e segurança ao operador. São indicadas para trabalhos domésticos, carpintaria, marcenaria, oficinas, entre outros.



### Furadeiras de Bancada

- Ideais para aplicações hobby e residenciais em madeira, plástico e metais.
- Práticas e versáteis, possuem capacidade de furação de até 16 mm (5/8"), 5 opções de velocidade.
- Mesa móvel e inclinável: facilita sua operação nos mais diversos trabalhos.
- Possuem protetor de cavaco e interruptor magnético conforme requisitos da NR-12 (nos modelos FSB 13P e FSB 16P).



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE DE FURAÇÃO |    | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        |
|---------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|-----------------------|----|--------------|------------|------------------|
|         |                   |                  | V      |                      | hp       | pol                   | mm | kg           | kg         | cm               |
| FB 13   | 912.0504-0        | 7896893495794    | 127    | 8459.29.00           | 1/3      | 1/2                   | 13 | 13           | 15,5       | 29,5 x 24,5 x 56 |
|         | 912.0505-0        | 7896893495800    | 220    |                      |          |                       |    |              |            |                  |
| FSB 13P | 912.0500-0        | 7896893495756    | 127    | 8459.29.00           | 1/3      | 1/2                   | 13 | 13           | 16         | 46 x 34 x 23     |
|         | 912.0501-0        | 7896893495763    | 220    |                      |          |                       |    |              |            |                  |
| FSB 16P | 912.0502-0        | 7896893495770    | 127    | 8459.29.00           | 1/2      | 5/8                   | 16 | 28           | 31         | 68 x 42 x 27     |
|         | 912.0503-0        | 7896893495787    | 220    |                      |          |                       |    |              |            |                  |

### Furadeira de Bancada Tork 1 hp

- Ideal para oficinas, marcenarias, carpintarias, serralherias e outros tipos de serviços.
- Mesa móvel e inclinável: facilita sua operação nos mais diversos trabalhos.
- Possui protetor de cavaco e interruptor magnético conforme requisitos da NR-12.



| MODELO                                     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE DE FURAÇÃO |    | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|-----------------------|----|--------------|------------|----------------|
|                                            |                   |                  | V      |                      | hp       | pol                   | mm | kg           | kg         | cm             |
| FURADEIRA DE BANCADA FSB 16 MOTOR ELÉTRICO | 912.0508-0        | 7909480015739    | 127    | 8459.29.00           | 1        | 5/8                   | 85 | 45,8         | 48,3       | 81 x 49 x 27,5 |
|                                            | 912.0509-0        | 7909480015746    | 220    |                      |          |                       |    |              |            |                |

**Furadeira de Coluna FSC 25P e 32P Pratika**

- Ideal para oficinas, marcenarias, carpintarias, serralherias, ferramentarias, entre outros.
- Mesa móvel e inclinável: facilita a operação nos mais diversos trabalhos.
- Possui protetor de cavaco e interruptor magnético conforme requisitos da NR-12.



| MODELO                        | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE DE FURAÇÃO |    | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|-----------------------|----|--------------|------------|---------------|
|                               |                   |                  | V      |                      | hp       | pol                   | mm | kg           | kg         | cm            |
| FURADEIRA DE BANCADA FSC 25 P | 912.0408-0        | 7896893471972    | 127    | 8459.29.00           | 3/4      | 1                     | 25 | 77           | 81         | 60 X 37 x 149 |
| FURADEIRA DE BANCADA FSC 32 P | 912.0406-0        | 7896893471958    | 220    | 8459.29.00           | 1        | 1 1 / 4               | 32 | 129          | 134        | 86 x 58 x 170 |

**Motoesmeril 6"**

- Silencioso, leve e compacto, ideal para afiação e desbaste de ferramentas e peças em geral.
- Possui pés de borracha, que reduzem a vibração, rolamentos blindados, botão liga/desliga com capa de proteção e base de apoio da peça ajustável, para garantir ainda mais segurança no seu dia a dia.
- O equipamento inclui dois rebolos: 1 para desbaste (granulometria A-36) e 1 para afiação (granulometria A-60).



| MODELO         | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|----------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|                |                   |                  | V      |                      | W        | kg           | kg         | cm           |
| MOTOESMERIL 6" | 911.0254-0        | 790948000943-1   | 127    | 8460.90.90           | 300      | 6,4          | 7,4        | 20 x 34 x 21 |
|                | 911.0255-0        | 790948000944-8   | 220    |                      |          |              |            |              |

**Serra de Esquadria e Bancada 8" 1200 W**

- Com dupla função: serra esquadria, para corte preciso em vários ângulos, e serra de bancada, para cortes longitudinais.
- Garante praticidade e versatilidade na realização de trabalhos residenciais em madeira, plástico e outros materiais de dureza similar.
- Produzida com estrutura reforçada em alumínio, possui protetor de lâmina e cavacos conforme NR-12, o que confere segurança no manuseio e operação do equipamento.



| MODELO                          | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|                                 |                   |                  | V      |                      | W        | kg           | kg         | cm           |
| SERRA DE ESQUADRIA E BANCADA 8" | 929.0100-0        | 789689346443-1   | 127    | 8465.91.20           | 1200     | 12           | 13,0       | 30 x 42 x 40 |
|                                 | 929.0103-0        | 7909480027602    | 220    |                      |          | 9            | 10,2       | 40 x 42 x 32 |



**Serra de Bancada 10" 1800 W**

- Para trabalhos que exigem cortes perfeitos em madeira, plástico e similares.
- Possui rotação de 4.800 rpm e guias paralela e auxiliar em ângulo que proporcionam agilidade em cortes retos e angulares.
- Mesa de aço reforçada e extensível com até 850 mm de largura.
- Por todos esses diferenciais, é a solução ideal para carpintarias, marcenarias, instaladores de pisos laminados e construção civil, além do uso para hobby.



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CORRENTE | ROTAÇÃO | DISCO DE SERRA     | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A       |
|---------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|----------|---------|--------------------|--------------|------------|-----------------|
|         |                   |                  | V      |                      | W        | A        | RPM     | mm                 | kg           | kg         | cm              |
| SBS1800 | 929.0104-0        | 7909480032156    | 127    | 8465.91.20           | 1800     | 14,5     | 4800    | Ø 254 x Ø 30 x 2,8 | 18,6         | 21         | 85 x 68,5 x 105 |
|         | 929.0105-0        | 7909480032163    | 220    |                      |          | 8,3      |         |                    |              |            |                 |

**Serra de Corte Rápido Policorte 14" 2000 W**

- Cortes com precisão e segurança.
- Ideal para cortes em materiais ferrosos, como barras, perfis, tubos, esquadrias e vergalhões. Ainda pode ser usada no corte de materiais não ferrosos, como alumínio — basta utilizar o disco adequado para cada tipo de material.
- Sua estrutura é robusta e em aço, possui disco de serra totalmente protegido e fuso com engate rápido, que facilita a fixação das peças.
- Permite cortes de até 45°.



| MODELO   | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CORRENTE | ROTAÇÃO | DISCO DE SERRA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A       |
|----------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|----------|---------|----------------|--------------|------------|-----------------|
|          |                   |                  | V      |                      | W        | A        | RPM     | mm             | kg           | kg         | cm              |
| SPS 2000 | 929.0106-0        | 7909480032460    | 127    | 8461.50.20           | 2000     | 15,8     | 3.800   | 355            | 12           | 13,4       | 500 x 280 x 620 |
|          | 929.0107-0        | 7909480032477    | 220    |                      |          | 9,1      |         |                |              |            |                 |

**Tornos de Bancada Prático**

- Novo fuso forjado com rosca trapezoidal: maior resistência e precisão na abertura e no fechamento dos mordentes.
- Mordentes em aço temperado e cementado: maior vida útil.
- Ferro fundido nodular: resistência e durabilidade para trabalhos de alto impacto.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | LARGURA DO MORDENTE | ABERTURA MÁXIMA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A         |
|--------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|
|        |                   |                  |                      | mm                  | mm              | kg           | kg         | mm                |
| Nº2    | 10010089          | 7909480006034    | 8205.70.00           | 63,5                | 63,5            | 1,7          | 1,8        | 70 x 88,5 x 175   |
| Nº3    | 10010090          | 7909480006041    | 8205.70.00           | 76,2                | 76,2            | 2,4          | 2,5        | 201 x 102 x 76,2  |
| Nº4    | 10010091          | 7909480006058    | 8205.70.00           | 101,6               | 101,6           | 3,4          | 3,6        | 235 x 113 x 101,6 |
| Nº5    | 10010092          | 7909480006065    | 8205.70.00           | 127,0               | 127,0           | 5,4          | 5,7        | 291 x 134 x 127   |
| Nº6    | 10010093          | 7909480006072    | 8205.70.00           | 152,4               | 152,4           | 7,5          | 7,8        | 335 x 144 x 152,4 |
| Nº8    | 10010094          | 7909480006089    | 8205.70.00           | 203,2               | 203,2           | 9,3          | 9,8        | 385 x 154 x 203,2 |
| Nº10   | 10010095          | 7909480006096    | 8205.70.00           | 254,0               | 254,0           | 11,5         | 11,9       | 445 x 156,5 x 254 |

# Ferramentas Elétricas e a Bateria

As ferramentas Elétricas e a Bateria Schulz são leves e portáteis, possuem potência e versatilidade para realizar qualquer serviço. Só elas contam com a qualidade da maior fabricante de compressores de ar do Brasil.



## Esmerilhadeira Angular 800 W

- Empunhadura lateral em até 3 posições: maior firmeza durante a operação.
- Aparador de faísca: maior segurança e proteção do usuário.
- Leve e portátil: conforto e praticidade em várias aplicações.
- Trava eixo: facilidade na troca do disco.



| MODELO                      | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA<br>W | ROTAÇÃO<br>rpm | PESO LÍQUIDO<br>kg | PESO LÍQUIDO<br>kg | C x L x A<br>cm |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                             |                   |                  | V      |                      |               |                |                    |                    |                 |
| ESMERILHADEIRA ANGULAR 800W | 929.0056-0        | 7909480012196    | 127    | 8467.29.99           | 800           | 6.000-12.000   | 1,8                | 2                  | 11 x 32 x 13    |
|                             | 929.0057-0        | 7909480012189    | 220    |                      |               |                |                    |                    |                 |

## Furadeira de Impacto

- Com função de impacto e guia de profundidade, é ideal para furar madeiras, metais e concreto.
- Possui velocidade variável e reversível, botão trava gatilho e punho lateral com rotação 360°, que garantem maior conforto e precisão durante o uso.



| MODELO                         | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA<br>W | CAPACIDADE MÁXIMA DE FURAÇÃO (mm) |          |         | PESO LÍQUIDO<br>kg | PESO BRUTO<br>kg | C x L x A<br>cm |
|--------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------|--------------------|------------------|-----------------|
|                                |                   |                  | V      |                      |               | AÇO                               | CONCRETO | MADEIRA |                    |                  |                 |
| FURADEIRA DE IMPACTO 500W PLUS | 929.0040-0        | 7896893468316    | 127    | 8467.21.00           | 500           | 10                                | 13       | 25      | 1,5                | 1,6              | 27 x 7 x 19     |
|                                | 929.0041-0        | 7896893468323    | 220    |                      |               |                                   |          |         |                    |                  |                 |
| FURADEIRA DE IMPACTO 650W      | 929.0052-0        | 7896166491430    | 127    | 8467.21.00           | 650           | 10                                | 13       | 25      | 1,9                | 2,9              | 29 x 7 x 24     |
|                                | 929.0053-0        | 7896166491447    | 220    |                      |               |                                   |          |         |                    |                  |                 |
| FURADEIRA DE IMPACTO 710W      | 929.0054-0        | 7896166491478    | 127    | 8467.21.00           | 710           | 10                                | 13       | 25      | 1,9                | 2,9              | 26 x 7 x 19     |
|                                | 929.0055-0        | 7896166491485    | 220    |                      |               |                                   |          |         |                    |                  |                 |
| FURADEIRA DE IMPACTO 1100W     | 929.0064-0        | 7909480021716    | 127    | 8467.21.00           | 1100          | 13                                | 13       | 25      | 2                  | 2,3              | 30,5 x 69 x 26  |
|                                | 929.0065-0        | 7909480021723    | 220    |                      |               |                                   |          |         |                    |                  |                 |

**Lixadeira de Cinta 900 W**

- Controle de velocidade variável.
- Empunhadura secundária: maior controle e segurança.
- Sistema de substituição rápida de cintas.
- Saída para extração de pó: serviços sem sujeira.



| MODELO                  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | TAMANHO LIXA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                         |                   |                  | V      |                      | W        | mm           | kg           | kg         | cm           |
| LIXADEIRA DE CINTA 900W | 929.0034-0        | 7896893441661    | 127    | 8467.29.99           | 900      | 76 x 533     | 3,5          | 3,8        | 32 x 13 x 15 |
|                         | 929.0035-0        | 7896893441678    | 220    |                      |          |              |              |            |              |

**Lixadeira Orbital**

- Sistema de fixação com grampos: facilidade e rapidez na troca de lixas.
- Coletor de pó: trabalho mais limpo, sem sujeira.
- Leve e compacta: conforto e praticidade em várias aplicações.
- Empunhadura emborrachada: maior firmeza durante a operação.



| MODELO                 | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | TAMANHO LIXA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A       |
|------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|                        |                   |                  | V      |                      | W        | mm           | kg           | kg         | cm              |
| LIXADEIRA ORBITAL 135W | 929.0044-0        | 7896893499105    | 127    | 8467.29.99           | 135      | 110 x 100    | 0,22         | 1,05       | 10 x 15 x 11    |
|                        | 929.0045-0        | 7896893499112    | 220    |                      |          |              |              |            |                 |
| LIXADEIRA ORBITAL 140W | 929.0046-0        | 7896893499129    | 127    | 8467.29.99           | 140      | 189 x 90     | 1,3          | 1,5        | 24,5 x 9 x 15,5 |
|                        | 929.0047-0        | 7896893499136    | 220    |                      |          |              |              |            |                 |
| LIXADEIRA ORBITAL 200W | 929.0058-0        | 7909480012370    | 127    | 8467.29.99           | 200      | 110 x 100    | 1            | 1,1        | 13 x 24 x 11    |
|                        | 929.0059-0        | 7909480012387    | 220    |                      |          |              |              |            |                 |

**Plaina 800 W**

- Possui saída para extração de cavaco.
- Botão para proteção: evita que o equipamento ligue sozinho.
- Empunhadura secundária: maior controle e segurança.



| MODELO      | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm) |              | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|-------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|             |                   |                  | V      |                      | W        | Largura                         | Profundidade | kg           | kg         | cm             |
| PLAINA 800W | 929.0036-0        | 7896893441685    | 127    | 8467.29.99           | 800      | 82                              | 3            | 3,1          | 3,5        | 16 x 17 x 29,5 |
|             | 929.0037-0        | 7896893441692    | 220    |                      |          |                                 |              |              |            |                |



**Politriz 1200 W**

- Empunhadura tipo alça com inclinação 45°.
- Com maleta e 14 acessórios: praticidade e melhor custo-benefício.
- 6 níveis de velocidade: versatilidade nas aplicações.



| MODELO         | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | DIÂMETRO DO DISCO | ROTAÇÃO  | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|----------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|-------------------|----------|--------------|------------|----------------|
|                |                   |                  | V      |                      | W        | mm   pol          | rpm      | kg           | kg         | cm             |
| POLITRIZ 1200W | 929.0062-0        | 7909480020627    | 127    | 8467.29.99           | 1200     | 180   7           | 500-4000 | 2,3          | 3,8        | 23 x 49 x 14,5 |
|                | 929.0063-0        | 7909480020634    | 220    |                      |          |                   |          |              |            |                |

**Serra Circular 1200 W**

- Ajuste de corte em ângulo.
- Fácil manutenção: acesso externo às escovas.
- Duas empunhaduras: maior controle e segurança.
- Protetor de lâmina de corte: máxima proteção.



| MODELO               | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm) |     | DIÂMETRO DO DISCO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|----------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------------|--------------|------------|----------------|
|                      |                   |                  | V      |                      | W        | 45°                             | 90° | mm                | kg           | kg         | cm             |
| SERRA CIRCULAR 1200W | 929.0028-0        | 7896893441609    | 127    | 8467.22.00           | 1200     | 44                              | 55  | 180               | 4,6          | 5,25       | 22 x 29,5 x 22 |
|                      | 929.0029-0        | 7896893441616    | 220    |                      |          |                                 |     |                   |              |            |                |

**Serra Mármore 1100 W**

- Praticidade e precisão para trabalhos de corte em mármore, granito, cerâmica e pedras em geral.
- Com kit de refrigeração, que possibilita corte úmido.
- Base móvel com ajuste de profundidade.
- Fácil acesso para as escovas de carvão.



| MODELO              | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        |
|---------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|----------------------------|--------------|------------|------------------|
|                     |                   |                  | V      |                      | W        | mm                         | kg           | kg         | cm               |
| SERRA MÁRMORE 1100W | 929.0691-0        | 7909480000025    | 127    | 8467.22.00           | 1100     | 34                         | 2,47         | 2,78       | 17 x 20,5 x 21,5 |
|                     | 929.0692-0        | 7909480000032    | 220    |                      |          |                            |              |            |                  |



**SCHULZ**

**LANÇAMENTO**

**Martelo Rompedor  
e Demolidor  
MDS 45**

Excelente  
**DESEMPENHO**  
e **ROBUSTEZ** para  
atividades de alto impacto





**SCHULZ**

# MARTELO ROMPEDOR E DEMOLIDOR MDS 45

Ideal para profissionais que trabalham na construção civil, empreiteiras, manutenção e instalações industriais, o Martelo Rompedor e Demolidor MDS 45 é uma ferramenta elétrica poderosa para perfurar e romper estruturas.

**POTÊNCIA E SEGURANÇA  
NA MESMA FERRAMENTA**



**ENCAIXE HEXAGONAL DE 30 MM**  
Rapidez na troca dos acessórios (cinzel)

**PUNHO AUXILIAR  
AJUSTÁVEL EM 360°**  
Flexibilidade e fácil manuseio  
em diferentes trabalhos

**VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO**  
Fácil visualização para  
reposição de óleo

**CABO ANATÔMICO  
COM GATILHO DE  
ACIONAMENTO**  
Segurança e ergonomia  
durante o uso



**POTÊNCIA DE 1600 W e 45 J**

Força e resistência para  
demolição de materiais



**FÁCIL ACESSO ÀS ESCOVAS DE CARVÃO**


Agilidade na substituição dos  
componentes e melhor  
aproveitamento do equipamento

## Excelente para serviços de alto impacto:

- Demolir estruturas de concreto, cerâmicas e afins, além de preparar fundações;
- Perfurar e romper paredes, pisos, vigas, sapatas, lajes, materiais de alvenaria, entre outros;
- Escavar valas e fazer aberturas em paredes para instalação de tubulações e cabos.

**GARANTIA  
DE 12 MESES**

## ACOMPANHA:



Acessórios:  
1 cinzel tipo ponteira e  
1 cinzel tipo talhadeira



Maleta com rodas

## IDEAL PARA:



REFORMAS



DEMOLIÇÕES



CONSTRUÇÃO  
CIVIL



REPAROS

| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO<br>V | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA<br>W | CORRENTE<br>A | FREQUÊNCIA<br>Hz | PESO LÍQUIDO*<br>kg | IMPACTO P/ MIN<br>bpm | FORÇA IMPACTO<br>J | C x L x A<br>cm  |
|--------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| MDS 45 | 929.0067-0        | 7896893480066    | 220         | 8515.90.00           | 1600          | 7,5           | 50/60            | 13,5                | 1600                  | 45                 | 92,5 x 12 x 26,5 |

\*Peso Líquido: martelo + 1 cinzel

**SCHULZ**



**Serra Tico-Tico 570 W**

- Possui saída para extração de pó e ajuste de corte em ângulo.
- Controle de velocidade variável.
- Protetor transparente de corte.



| MODELO               | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm) |         | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|----------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|---------------|
|                      |                   |                  | V      |                      | W        | Aço                             | Madeira | kg           | kg         | cm            |
| SERRA TICO-TICO 570W | 929.0020-0        | 7896893441524    | 127    | 8467.22.00           | 570      | 5                               | 65      | 2,0          | 2,2        | 22 x 7 x 20,5 |
|                      | 929.0021-0        | 7896893441531    | 220    |                      |          |                                 |         |              |            |               |

**Soprador Térmico**

- Garante praticidade para atividades hobby que necessitam ar quente.
- Compacto e de fácil utilização, o equipamento trabalha em 2 estágios de temperatura, 350 °C e 600 °C.
- Ideal para secagem e remoção de tintas e vernizes, moldagem de materiais maleáveis, como plásticos e canos de PVC, e também para montagem de componentes para instalações elétricas.



| MODELO           | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | TEMPERATURA DO AR |            | FLUXO DO AR |            | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|
|                  |                   |                  | V      |                      | W        | Posição I         | Posição II | Posição I   | Posição II | kg           | kg         | cm            |
| SOPRADOR TÉRMICO | 929.0698-0        | 7909480009684    | 127    | 8467.29.99           | 1500     | 350 °C            | 600 °C     | 300 l/min   | 500 l/min  | 0,9          | 0,9        | 25 x 7,5 x 21 |
|                  | 929.0697-0        | 7909480009677    | 220    |                      | 1900     |                   |            |             |            |              |            |               |

\*Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

**Soprador Térmico Com acessórios**

- 2 estágios de temperatura, com máxima de 600 °C.
- Fluxo de ar máximo de 500 l/min.
- Com 5 acessórios.
- Ideal para secar e remover tinta, aplicar adesivos e películas, moldar e soldar tubos plásticos, acender churrasqueira, entre outros.



| MODELO                          | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | TEMPERATURA DO AR |            | FLUXO DO AR |            | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |                   |                  | V      |                      | W        | Posição I         | Posição II | Posição I   | Posição II | kg           | kg         | cm            |
| SOPRADOR TÉRMICO COM ACESSÓRIOS | 929.0038-0        | 7896893465346    | 127    | 8467.29.99           | 1500     | 50-350 °C         | 100-600 °C | 250 l/min   | 500 l/min  | 0,75         | 1,2        | 26 x 7,7 x 21 |
|                                 | 929.0039-0        | 7896893465353    | 220    |                      | 1950     |                   |            |             |            |              |            |               |

\*Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

# Ferramentas Manuais

Seguras e duráveis, as Ferramentas Manuais Schulz proporcionam agilidade e praticidade na execução das mais variadas tarefas. Elas são projetadas para suprir diferentes necessidades básicas do dia a dia.



## Maleta de Ferramentas 27 a 116 peças

- Fácil de armazenar e transportar.
- Ideal para reparos, ajustes, acertos, instalações e manutenções diversas em casa, escritório, veículos, entre outras opções.
- Disponível em maletas contendo de 27 a 116 peças.



| MODELO           | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
|                  |                   |                  |                      | kg           | kg         | cm            |
| MALETA 27 PEÇAS  | 927.0043-0        | 7909480023451    | 8206.00.00           | 2,37         | 2,37       | 7 x 27 x 33,5 |
| MALETA 40 PEÇAS  | 927.0007-0        | 7896893435332    | 8206.00.00           | 0,8          | 0,9        | 6 x 33 x 28   |
| MALETA 57 PEÇAS  | 927.0001-0        | 7896893435264    | 8206.00.00           | 3,1          | 3,2        | 6 x 37 x 30   |
| MALETA 100 PEÇAS | 927.0010-0        | 7896893435363    | 8206.00.00           | 2,08         | 2,16       | 9 x 24 x 39   |
| MALETA 116 PEÇAS | 927.0042-0        | 7909480023437    | 8206.00.00           | 1,33         | 1,33       | 7 x 22,5 x 30 |

## Nível Laser

- Ideal para a instalação de portas, janelas, quadros e prateleiras com precisão.
- Alinhamento rápido de linhas horizontais e verticais, tanto em ambiente interno quanto externo.
- Com tripé para apoio e base especial, com rotação vertical e horizontal, que facilitam o manuseio durante a operação e execução do seu projeto.



| MODELO                                     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | L x A x C       |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
|                                            |                   |                  |                      | kg           | kg         | cm              |
| NÍVEL LASER COM TRIPÉ E BASE REGULÁVEL NL2 | 920.1192-0        | 7896893449254    | 9015.30.00           | 0,17         | 0,26       | 8,5 x 6,3 x 3,5 |
| NÍVEL LASER COM TRENA E TRIPÉ NL6          | 920.1294-0        | 7909480018693    | 9015.30.00           | 0,31         | 0,36       | 19 x 2,7 x 6,2  |

**Alicate Multifuncional 12 Funções**


- Versátil e ergonômico.
- Com 12 funções, como corte, aperto, lixa e abridor.
- Ideal para usar no carro e em atividades de hobby, como pesca e camping.
- Com estojo, para otimizar o transporte e melhor preservar a ferramenta.



| MODELO                 | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
|                        |                   |                  |                      | kg           | kg         | cm            |
| ALICATE MULTIFUNCIONAL | 927.0044-0        | 7909480023468    | 8203.20.10           | 0,21         | 0,25       | 24 x 13 x 4,5 |

**Jogo de Extrator de Parafusos**

- Ideal para retirada de parafusos quebrados, enferrujados e espanados.
- Composto por cinco extratores que removem diferentes diâmetros de parafusos.
- Com caixa plástica, para facilitar a organização e o transporte.

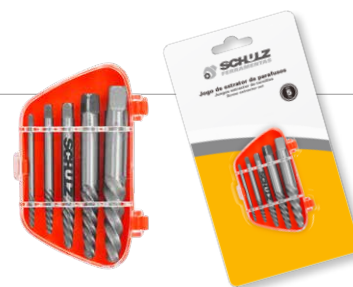

| MODELO                         | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
|                                |                   |                  |                      | kg           | kg         | cm           |
| CONJUNTO EXTRATOR DE PARAFUSOS | 927.0045-0        | 7909480023475    | 8207.90.00           | 0,12         | 0,13       | 18 x 9,5 x 2 |

**Jogo de Ferramentas**

- Ideal para uso hobby, é prático e multifuncional.
- Disponível nas opções com 6 e 8 peças, auxilia em diferentes tarefas domésticas, como em operações de aperto, desaperto, corte e ajustes.



| MODELO                             | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
|                                    |                   |                  |                      | kg           | kg         | cm            |
| KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS 6 PEÇAS | 927.0040-0        | 7909480023413    | 8206.00.00           | 1,24         | 1,33       | 30,5 x 29 x 5 |
| KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS 8 PEÇAS | 927.0041-0        | 7909480023444    | 8206.00.00           | 0,76         | 0,81       | 24 x 13 x 4,5 |

**Kit de Serras-Copo**

- Para fazer furações de diferentes medidas em madeira, plástico, drywall e gesso.
- O kit é composto por oito serras-copo produzidas em aço-carbono, dois mandris, uma broca de 6 mm e uma chave hexagonal.



| MODELO             | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQ. | PESO BRUTO | L x A x C         |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|
|                    |                   |                  |                      | kg        | kg         | cm                |
| KIT DE SERRAS COPO | 929.0707-0        | 7909480021877    | 8202.99.90           | 0,38      | 0,51       | 19,2 x 10,5 x 4,7 |



# Ferramentas Pneumáticas

As Ferramentas Pneumáticas de uso manual são projetadas e construídas em função da área de utilização. Todas têm motor de acionamento pneumático, seja rotativo ou percussivo, sendo o tipo rotativo de palheta o mais comum.



## Chaves de Impacto



| MODELO    | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | ENCAIXE QUADRADO | ROTAÇÃO LIVRE | CAPACIDADE DO PARAFUSO | SISTEMA DE IMPACTO | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|           |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |                  | RPM           |                        |                    | kg           |              |
| SFI 420   | 926.0002-0/C      | 7896893419479    | 8467.11.90           | 34            | 16   | 90                  | 1/2"             | 7.000         | M14                    | Rocking Dog        | 2,1          | 23 x 23 x 8  |
| SFI 700   | 926.0004-0/C      | 7896893419493    | 8467.11.90           | 32            | 15,1 | 90                  | 1/2"             | 7.000         | M18                    | Twin Hammer        | 2,6          | 23 x 22 x 8  |
| SFI 800   | 926.0106-0        | 7909480017214    | 8467.11.90           | 30            | 14,2 | 90                  | 1/2"             | 10.000        | M18                    | Twin Hammer        | 1,1          | 21 x 14 x 7  |
| SFI 1000  | 926.0005-0/C      | 7896893419509    | 8467.11.90           | 35            | 16,1 | 90                  | 3/4"             | 4.800         | M22                    | Pin Clutch         | 5,1          | 32 x 25 x 10 |
| SFI 1300  | 926.0006-0/C      | 7896893419516    | 8467.11.90           | 35            | 16,5 | 90                  | 3/4"             | 3.800         | M24                    | Pin Clutch         | 4,8          | 32 x 25 x 10 |
| SFI 1700  | 926.0007-0/C      | 7896893419523    | 8467.11.90           | 45            | 21,2 | 90                  | 3/4"             | 5.000         | M27                    | Twin Hammer        | 5,1          | 28 x 25 x 10 |
| SFI 2200  | 926.0008-0/C      | 7896893419530    | 8467.11.90           | 45            | 21,2 | 90                  | 1"               | 3.500         | M30                    | Twin Hammer        | 9,0          | 35 x 32 x 14 |
| SFI 2500L | 926.0059-0/C      | 7896893425289    | 8467.11.90           | 45            | 21,2 | 90                  | 1"               | 4.000         | M33                    | Twin Hammer        | 10,6         | 58 x 20 x 15 |
| SFI 3500L | 926.0010-0/C      | 7896893419554    | 8467.11.90           | 50            | 23,6 | 90                  | 1"               | 3.000         | M39                    | Twin Hammer        | 15,5         | 69 x 19 x 24 |

### COMO SELECIONAR O SISTEMA DE IMPACTO IDEAL PARA O SERVIÇO?



**Rocking Dog:** Sistema de simples martelo (acionamento) que proporciona uma excelente faixa de torque a um baixo peso da máquina. Recomendado para aplicações leves. Por exemplo: pequenas oficinas e serviços de manutenção.



**Pin Clutch:** Sistema de pinos e esferas que proporcionam um aperto suave e progressivo. Quando bem balanceado, apresenta baixo nível de vibração e baixa reação de torque. Recomendado para aplicações industriais (linha de produção), operações de parafusamento que necessitam de alta velocidade para maior produtividade, aperto de motores de caminhão e manutenção pesada. Alto torque a um baixo peso.



**Twin Hammer:** Sistema de duplo martelo que proporciona torques maiores que o sistema Pin-Clutch. Fácil operação e baixo custo de manutenção. Além disso, oferece sistema de impacto mais resistente, porém não suave. Recomendado para aplicações contínuas. Por exemplo: em centros automotivos, transportadoras etc.

## Chaves de Catraca

- Aperto de porcas e parafusos curtos.
- Montagem de móveis de aço ou alumínio.
- Montagem de andaimes, portões e prateleiras.
- Montagem de furgões metálicos.
- Aperto e desaperto em locais de acesso limitado.



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | ENCAIXE QUADRADO | ROTAÇÃO LIVRE | CAPACIDADE DO PARAFUSO | SISTEMA DE IMPACTO | PESO LÍQUIDO | C x L x A  |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |                  |               |                        |                    |              |            |
| SFC 80  | 926.0012-0/C      | 7896893419578    | 8467.11.90           | 25            | 11,8 | 90                  | 1/2"             | 160           | M10                    | Pin Clutch         | 1,2          | 28 x 6 x 4 |
| SFC 130 | 926.0013-0/C      | 7896893419585    | 8467.11.90           | 25            | 11,8 | 90                  | 1/2"             | 150           | M12                    | -                  | 1,5          | 33 x 6 x 4 |

## Furadeiras Reversíveis



SFF 38



SFF 12



SFF 38A

| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | MANDRIL | ROTAÇÃO LIVRE | POTÊNCIA | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|---------|---------------|----------|--------------|-------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |         |               |          |              |             |
| SFF 38  | 926.0025-0/C      | 7896893419707    | 8467.11.10           | 25            | 11,8 | 90                  | 3/8"    | 1.800         | 370      | 1,4          | 21 x 16 x 5 |
| SFF 12  | 926.0026-0/C      | 7896893419714    | 8467.11.10           | 25            | 11,8 | 90                  | 1/2"    | 750           | 370      | 1,8          | 23 x 16 x 4 |
| SFF 38A | 926.0027-0/C      | 7896893419721    | 8467.11.10           | 24            | 11,3 | 90                  | 3/8"    | 1.800         | 250      | 1,1          | 23 x 11 x 5 |

### FAIXA DE ROTAÇÃO X MATERIAL\*

| Ø FURO | LATÃO | ALUMÍNIO | FERRO FUNDIDO | AÇO B1112 | AÇO 1020 | AÇO 1045 | AÇO INOX | PLÁSTICO |
|--------|-------|----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 3mm    | 4000  | 4000     | 2100          | 3400      | 1800     | 1200     | 1200     | 4500     |
| 5mm    | 3000  | 4000     | 1400          | 2300      | 1200     | 800      | 800      | 3000     |
| 6mm    | 2200  | 3000     | 1000          | 1700      | 900      | 600      | 600      | 2300     |
| 8mm    | 1800  | 2500     | 850           | 1350      | 750      | 500      | 500      | 1800     |
| 10mm   | 1500  | 2000     | 700           | 1150      | 600      | 400      | 400      | 1550     |
| 11mm   | 1300  | 1700     | 600           | 1000      | 525      | 350      | 350      | 1300     |
| 13mm   | 1100  | 1500     | 525           | 850       | 425      | 300      | 300      | 1200     |

\*Tabela orientativa para escolha do modelo de Furadeira.  
Os valores podem variar de acordo com o tratamento térmico.

## Parafusadeira

- Uso em parafusos autoperfurantes, autorrosqueantes e parafusos para madeira, cujo travamento do parafuso deve ser evitado.
- Montagem de móveis.
- Sistema de embreagem deslizante.
- Ajuste de torque externo.
- Capacidade máxima do parafuso: M6.
- Encaixe: HEX. 1/4" F.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | MANGUEIRA | ROTAÇÃO LIVRE | POTÊNCIA | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|--------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-------------|
|        |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |           |               |          |              |             |
| SFA 12 | 926.0063-0/C      | 7896893428976    | 8467.11.90           | 25            | 11,8 | 90                  | 3/8"      | 1.650         | 1 - 8    | 1,2          | 24 x 17 x 5 |

## Retíficas e Microrretíficas

### RETÍFICAS

- Acabamento de superfícies soldadas.
- Alargamento de furos.
- Acabamento de moldes e matrizes.
- Retífica de peças e áreas de difícil acesso.
- Acabamento em materiais como vidro, plásticos e metais diversos.
- Modelo SFR30: limpeza de pneus em processos de recauchutagem.



SFR 22



SFR 22L



SFR 56

### MICRORRETÍFICAS

- Acabamento de peças pequenas.
- Afiação de machos.
- Retífica de moldes e matrizes.
- Polimento de joias.
- Microdesbastes em peças complexas.
- Confecção de próteses.

| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | PINÇA PADRÃO | MANGUEIRA | ROTAÇÃO LIVRE | POTÊNCIA | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------------|--------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |              |           |               |          |              |              |
| SFR 22  | 926.0014-0/C      | 7896893419592    | 8467.11.90           | 26            | 12,3 | 90                  | 1/4"         | 3/8"      | 22.000        | 300      | 0,6          | 23 x 13 x 5  |
| SFR 22L | 926.0015-0/C      | 7896893419608    | 8467.11.90           | 26            | 12,3 | 90                  | 1/4"         | 3/8"      | 22.000        | 300      | 0,8          | 32 x 15 x 5  |
| SFR 56  | 926.0021-0/C      | 7896893419660    | 8467.11.90           | 10            | 4,7  | 90                  | 1/8"         | 1/4"      | 56.000        | -        | 0,2          | 22 x 13 x 55 |

## Esmerilhadeira

- Corte e desbaste de peças metálicas.
- Chanfragem de peças metálicas.
- Desbaste de cordões de solda.
- Desbaste em respingos e excessos de solda.
- Preparação para lixamento.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | EIXO       | MANGUEIRA | ROTAÇÃO LIVRE | POTÊNCIA | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|--------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|------------|-----------|---------------|----------|--------------|--------------|
|        |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |            |           |               |          |              |              |
| SFD 07 | 926.0022-0/C      | 7896893419677    | 8467.11.90           | 37            | 17,5 | 90                  | 5.8" e M14 | 1/2"      | 7.000         | 750      | 3,2          | 35 x 21 x 11 |

## Lixadeiras

- **Roto Orbital (SFL 10):** lixamento em peças de madeira que necessitam aspiração de pó ou em funilaria para preparação de chapas e carrocerias.
- **Alta rotação (SFL 18):** lixamento de superfícies metálicas (funilaria) e limpeza de tinta, ferrugem e sujeiras.
- **Roloc®/Speed Lok® (SFL 25R):** acabamento em solda-ponto em carrocerias, acabamento em chapas soldadas e preparação para pintura em locais de difícil acesso em automóveis (funilaria).

Mangueira c/ coletor  
926.5012-0Mangueira  
silenciadoraKit de discos  
809.1704-0

| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | POTÊNCIA | MANGUEIRA | ROTAÇÃO LIVRE | BASE             | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|----------|-----------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |          |           |               |                  |              |              |
| SFL 10  | 926.0028-0/C      | 7896893419738    | 8467.11.90           | 22            | 10,4 | 90                  | 150      | 3/8"      | 10.000        | 6"               | 0,8          | 25 x 18 x 11 |
| SFL 25R | 926.0016-0/C      | 7896893419615    | 8467.11.90           | 25            | 11,8 | 90                  | 225      | 3/8"      | 25.000        | 3"               | 0,6          | 35 x 15 x 7  |
| SFL 18  | 926.0030-0/C      | 7896893419752    | 8467.11.90           | 25            | 11,8 | 90                  | 225      | 3/8"      | 18.000        | 3", 4 1/2" ou 5" | 1,2          | 18 x 1 x 6   |



## Serra Sabre

- Indicada para uso profissional.
- Prática e ergonômica, esta ferramenta tem fácil empunhadura e acionamento. Seu uso é indicado no corte de metais, plásticos e madeiras em funilarias, marcenarias, auto som, entre outros.



Acessórios:

Kit lâminas 24  
e 32 dentes  
809.1703-0

| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |     | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE DE CORTE MÁX. | MANGUEIRA | GOLPES POR MINUTO | CURSO | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|--------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------------|
|        |                   |                  |                      | pcm           | l/s |                     |                          |           |                   |       |              |             |
| SFP 90 | 926.0038-0/C      | 7896893419837    | 8467.19.00           | 7             | 3,3 | 90                  | 1.5 - AÇO                | 3/8"      | 9.000             | 5     | 0,6          | 35 x 15 x 7 |

## Desincrustadores e Martelo Rebarbador

### DESINCRUSTADORES

- Remoção de tintas, ferrugem, crostas em cascos de navio, respingo de concreto e camada de oxidação em chapas.
- Soldagem: retirar rebarbas e respingos de solda.



### MARTELO REBARBADOR

- Construção civil: quebrar concreto, retirar azulejo, rasgos em paredes de alvenaria e quebrar cimento seco de misturadores de concreto.
- Rebiteagem: corte de cabeça de rebites metálicos e aplicação de rebites maciços.
- Abertura de canais em chapas metálicas.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | AGULHAS      | MANGUEIRA | ROTAÇÃO LIVRE | CURSO | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|--------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|--------------|-----------|---------------|-------|--------------|-------------|
|        |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |              |           |               |       |              |             |
| SFP 38 | 926.0040-0/C      | 7896893419851    | 8467.19.00           | 6             | 2,81 | 90                  | 12 (3x125mm) | 3/8"      | 3.800         | 30    | 1,2          | 32 x 8 x 6  |
| SFP 32 | 926.0041-0/C      | 7896893419868    | 8467.19.00           | 10            | 4,7  | 90                  | 19 (3x150mm) | 3/8"      | 3.200         | 40    | 2,6          | 38 x 18 x 5 |
| SFP 30 | 926.0044-0/C      | 7896893419899    | 8467.19.00           | 15            | 7,1  | 90                  | 5 Cinzeis    | 3/8"      | 3.000         | 66    | 1,35         | 33 x 20 x 6 |

## Rebitadores

- Unir chapas metálicas por meio de rebites.
- Montar estruturas metálicas e móveis de aço.
- Fixar componentes e peças por meio de rebites.



| MODELO       | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |     | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE MÁX. DO REBITE (alumínio) | MANGUEIRA | FORÇA DE TRAÇÃO | CURSO DE PISTÃO | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                   |                  |                      | pcm           | l/s |                     |                                      |           |                 |                 |              |              |
| SFR 720 REB  | 926.0042-0/C      | 7896893419875    | 8467.19.00           | 2             | 1,0 | 90                  | 3/16"                                | 3/8"      | 720             | 14              | 1,5          | 30 x 16 x 9  |
| SFR 1400 REB | 926.0043-0/C      | 7896893419882    | 8467.19.00           | 3             | 1,4 | 90                  | 1/4"                                 | 3/8"      | 1400            | 19              | 2,5          | 36 x 22 x 10 |

## Grampeador e Pinador

### GRAMPEADOR

- Tapeçaria, estofaria, marcenaria, isolamento acústico, decoração, forro PVC, indústrias de móveis, engradados, paletes, caixas, gabinetes, quadros, entre outros processos de fixação em madeira.

### PINADOR

- Marcenarias, vidraçarias, indústria de móveis, decoração, quadros, caixas, entre outros processos de fixação em madeira.



| MODELO    | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR | Ø TIPO DE PINO/GRAMPO | CAPACIDADE DO MAGAZINE | MANGUEIRA | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|
|           |                   |                  |                      | l/golpe       | mm                    |                        | Ø         | psi                 | kg           | cm          |
| SPG 1850F | 926.0105-0        | 7896893468408    | 8467.19.00           | 1,2           | 1,2                   | 100 pinos              | 10 - 3/8" | 70 - 110            | 1,5          | 30 x 27 x 7 |

## Engraxadeira

- Aplicação de graxa para lubrificação de motores, automóveis, utilitários, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos em geral.



| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CAPACIDADE | CONSUMO DE AR |     | COMPRIMENTO | MANGUEIRA | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|------------|-------------------|------------------|----------------------|------------|---------------|-----|-------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|
|            |                   |                  |                      | cc         | pcm           | l/s |             | Ø         | psi                 | kg           | cm          |
| SFP 500 CC | 926.0067-0/C      | 7896893429010    | 8467.19.00           | 500        | 10            | 4,7 | 250         | 3/8"      | 90                  | 1,6          | 44 x 19 x 8 |

## Pistolas de Pintura

**HVLP (High volume, low pressure):** tecnologia que permite obter um melhor aproveitamento da tinta com menor consumo, maior qualidade de pintura da peça acabada e diminuição da poluição ambiental, sempre trabalhando a uma pressão menor que modelos similares. Utilização em indústrias e funilarias para aplicação de materiais de acabamento e revestimento.

**Alta produção:** pistolas de pintura que funcionam em pressões de operação entre 50 e 80 psi, obtendo o máximo de rendimento em aplicações que necessitam produtividade. Utilização em indústrias, funilarias e marcenarias para aplicação de materiais de acabamento.



| MODELO          | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE DA CANECA | CONSUMO DE AR |     | MANGUEIRA | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----|-----------|--------------|--------------|
|                 |                   |                  |                      | psi                 | ml                   | pcm           | l/s | Ø         | kg           | cm           |
| SPP-AP01        | 926.0052-0/C      | 7896893420246    | 8424.20.00           | 50                  | 600                  | 13            | 6,1 | 3/8"      | 0,7          | 23 x 16 x 14 |
| SPP-AP02 PLUS   | 926.0104-0        | 7896893449049    | 8424.20.00           | 50                  | 1000                 | 13            | 6,1 | 3/8"      | 1,0          | 18 x 11 x 31 |
| SPP-HVLP01 PLUS | 926.0102-0        | 7896893449025    | 8424.20.00           | 40                  | 600                  | 16            | 7,5 | 3/8"      | 0,7          | 11 x 13 x 22 |
| SPP-HVLP02 PLUS | 926.0103-0        | 7896893449032    | 8424.20.00           | 40                  | 1000                 | 16            | 7,5 | 3/8"      | 0,9          | 12 x 14 x 22 |

\*Pistolas de pintura com bico 1,4mm

## Ferramentas Pneumáticas Compact

As Ferramentas Pneumáticas Compact são projetadas e construídas em função da área de utilização. Todas têm motor de acionamento pneumático, seja rotativo ou percussivo.

Leves e ergonômicas, foram especialmente desenvolvidas para quem procura preço acessível aliado à qualidade da marca Schulz.



### Chave de Impacto

- Excelente custo-benefício.
- Compactas e ergonômicas, são a melhor opção para autocenters, oficinas mecânicas de automóveis, retíficas de motores, indústrias mecânicas, linhas de produção e linhas de montagem em geral.



| MODELO             | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | ENCAIXE QUADRADO | ROTAÇÃO LIVRE | TORQUE MÁXIMO DE APERTO | SISTEMA DE IMPACTO | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                    |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |                  | RPM           |                         |                    |              |              |
| SFIC 480           | 926.0087-0        | 78967893440350   | 8467.11.90           | 34            | 16   | 90                  | 1/2"             | 7.200         | 472                     | Rocking Dog        | 2,1          | 24 x 20 x 7  |
| SFIC 750           | 926.0088-0        | 7896893440367    | 8467.11.90           | 35            | 16,5 | 90                  | 3/4"             | 5.000         | 745                     | Rocking Dog        | 4,6          | 28 x 25 x 10 |
| SFIC 750 COMPOSITE | 926.0112-0        | 7909480029927    | 8467.11.90           | 30            | 14,2 | 90                  | 1/2"             | 7.000         | 750                     | Twin Hammer        | 2,1          | 21 x 19 x 7  |
| SFIC 2000L         | 926.0089-0        | 7896893440374    | 8467.11.90           | 50            | 23,6 | 90                  | 1"               | 3.700         | 1938                    | Rocking Dog        | 14           | 63 x 22 x 14 |

### Chave de Catraca

- Excelente custo-benefício.
- De fácil manuseio e ajuste de direção, permite operação em locais de difícil acesso.
- Indicada para diversos usos, como no aperto de porcas e parafusos curtos, montagem de móveis de aço ou alumínio, andaimes, portões, prateleiras, furgões metálicos e escapamentos automotivos.



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | ENCAIXE QUADRADO | ROTAÇÃO LIVRE | TORQUE MÁXIMO DE APERTO | PESO LÍQUIDO | C x L x A  |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |                  | RPM           |                         |              |            |
| SFCC 70 | 926.0090-0        | 7896893440381    | 8467.11.90           | 28            | 13,2 | 90                  | 1/2"             | 175           | 68                      | 1,2          | 28 x 7 x 5 |



## Esmerilhadeira Angular

- Excelente custo-benefício.
- Indicada para operações de desbaste e acabamento de grandes áreas.
- Esta ferramenta permite esmerilhar, cortar e chanfrar peças metálicas, limpar cordões e respingos de solda, além de preparar para lixamento.
- Com governador de velocidade, oferece maior controle e segurança na operação.



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | EIXO | DISCO ABRASIVO | ROTAÇÃO LIVRE | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|------|----------------|---------------|--------------|-------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |      |                | RPM           |              |             |
| SFDC 11 | 926.0093-0        | 7896893440411    | 8467.11.90           | 30            | 14,2 | 90                  | M14  | 5"             | 11.000        | 1,8          | 24 x 5 x 10 |

## Furadeiras Reversíveis

- Excelente custo-benefício.
- Leves e práticas.
- Seu design permite uma empunhadura ajustável, para melhor controle, e um gatilho de velocidade variável com alavanca manual de avanço/retrocesso.
- Ideais para perfurar aço, madeira, plástico e outras superfícies, além de retificar furos.



SFFC 38



SFFC 12

| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |      | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | ENCAIXE QUADRADO | ROTAÇÃO LIVRE | PESO LÍQUIDO | C x L x A   |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|------|---------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s  |                     |                  | RPM           |              |             |
| SFFC 38 | 926.0091-0        | 7896893440398    | 8467.11.90           | 25            | 11,8 | 90                  | 3/8"             | 2.100         | 1,3          | 21 x 16 x 5 |
| SFFC 12 | 926.0092-0        | 7896893440404    | 8467.11.90           | 25            | 11,8 | 90                  | 1/2"             | 700           | 1,6          | 22 x 16 x 4 |



## Lixadeira Roto Orbital

- Excelente custo-benefício.
- Leve e prática.
- Indicada para os processos de lixamento, preparação e acabamento de superfícies em geral.
- Com sistema de autoaspiração ou aspiração forçada, é ideal para funilarias (massa plástica), marcenarias (peças de madeira) e construção civil (massa corrida).



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |     | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | BASE | ÓRBITA | ROTAÇÃO LIVRE | PESO LÍQUIDO | C x L x A    |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----|---------------------|------|--------|---------------|--------------|--------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s |                     |      | mm     | RPM           |              |              |
| SFLC 11 | 926.0094-0        | 7896893440428    | 8467.11.90           | 18            | 8,5 | 90                  | 6"   | 5      | 11.000        | 1,0          | 27 x 21 x 12 |



## Minirretífica Reta 1/4"

- Excelente custo-benefício.
- Ideal para lixar, esmerilhar e fazer acabamento de superfícies soldadas, moldes e matrizes nos mais diversos materiais. Com ajuste de velocidade, esta ferramenta garante praticidade e segurança durante a operação.



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |     | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | PINÇA PADRÃO | ROTAÇÃO LIVRE | PESO LÍQUIDO | C x L x A  |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----|---------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s |                     |              |               |              |            |
| SFRC 25 | 926.0095-0        | 7896893440435    | 8467.11.90           | 18            | 8,5 | 90                  | 1/4"         | 25.000        | 0,3          | 13 x 7 x 4 |

## Serra de Corte

- Excelente custo-benefício.
- Indicada principalmente para operações de corte e chanfros de peças metálicas. Com rotação de 20.000 rpm, permite cortes rápidos e precisos. Pode ser utilizada em funilarias, caldeirarias, pequenas indústrias, entre outros.



| MODELO  | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CONSUMO DE AR |     | PRESSÃO DE OPERAÇÃO | DISCO DE CORTE |    | ROTAÇÃO LIVRE | PESO LÍQUIDO | C x L x A  |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-----|---------------------|----------------|----|---------------|--------------|------------|
|         |                   |                  |                      | pcm           | l/s |                     | Ø              | mm |               |              |            |
| SFPC 20 | 926.0096-0        | 7896893440442    | 8467.11.90           | 18            | 8,5 | 90                  | 3"             | 76 | 20.000        | 0,8          | 19 x 8 x 8 |

# Motores

Os Motores Estacionários Schulz foram desenvolvidos para uso profissional, agrícola e industrial em aplicações como compressores de ar, bombas de água, alternadores, rabetas, compactadores de solo, cortadores de piso, máquinas agrícolas, miniveículos (kart), entre outros.



## Motores a Combustão

- Fornecem eficiência e economia para quem busca praticidade.
- Com potências de 5,5 a 13 hp, podem ser utilizados em aplicações profissional, agrícola e industrial, como em compressores de ar, bombas de água, alternadores, compactadores de solo, cortadores de piso, máquinas agrícolas, miniveículos (kart), embarcações, entre outros.
- Equipados com sensor de nível de óleo, que garante durabilidade, e tanque de combustível de 3,6 a 6 litros.



| MODELO   | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | CAPACIDADE DO TANQUE | CILINDRADA | RELAÇÃO DE COMPRESSÃO | RUÍDO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | DIÂMETRO X CURSO | C x L x A      |
|----------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|-------|--------------|------------|------------------|----------------|
|          |                   |                  |                      | L                    | CC         |                       | dB(A) | kg           | kg         |                  |                |
| MGS 5.5  | 038.0200-0        | 7896893466473    | 8407.90.00           | 3,6                  | 163        | 8.5 : 1               | 70    | 15           | 16         | 68 x 45          | 38 x 32 x 34   |
| MGS 6.5  | 038.0201-0        | 7896893466480    | 8407.90.00           | 3,6                  | 196        | 8.5 : 1               | 70    | 16           | 17         | 68 x 54          | 38 x 32 x 34   |
| MGS 8.0  | 038.0202-0        | 7896893466497    | 8407.90.00           | 6,0                  | 242        | 8.2 : 1               | 80    | 25           | 26         | 73 x 58          | 50,5 x 41 x 48 |
| MGS 13.0 | 038.0203-0        | 7896893466503    | 8407.90.00           | 6,0                  | 389        | 8 : 1                 | 80    | 31           | 32         | 88 x 64          | 50,5 x 41 x 48 |



## Linha 12 V Automotiva

A linha Air Plus 12 V Automotiva possui produtos leves e compactos conectáveis ao seu veículo para você levar aonde quiser. De prático manuseio, foram desenvolvidos para executar as mais diversas atividades, como serviços de limpeza, inflagem e recarga de baterias 12 V, além do uso geral em pequenas manutenções e atividades leves.



### Compressor de Ar Air Plus 12 V 50 W

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de carros e bicicletas.
- Manômetro com duas escalas de pressão: facilita a leitura da pressão.
- Fusível de proteção contra curto-circuito.
- Leve e portátil: fácil de transportar.
- Cabo de alimentação de 3 metros: maior alcance.



| MODELO           | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A   |
|------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|--------------|------------|-------------|
|                  |                   |                  | V      |                      | kg           | kg         |             |
| AIR PLUS 12V 50W | 920.9759-0        | 7909480008557    | 12     | 8504.40.10           | 0,48         | 0,55       | 12 x 14 x 8 |

### Compressor de Ar Air Plus 12 V com lanterna

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de carros e bicicletas.
- Equipado com indicador de pressão e lanterna, muito útil em situações de emergência.
- Com fusível de proteção contra curto-circuito.



| MODELO       | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|--------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|
|              |                   |                  | V      |                      | kg           | kg         |              |
| AIR PLUS 12V | 920.1219-0        | 7909480022775    | 12     | 8414.80.19           | 0,7          | 0,8        | 11 x 20 x 13 |

## Compressor de Ar AirPlus 12 V digital

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de carros e bicicletas.
- Equipado com indicador digital de pressão.
- Lanterna com duas opções de uso: iluminação ou pisca-alerta.
- Enchimento com desligamento automático, para maior segurança.
- Com fusível de proteção contra curto-circuito.



| MODELO               | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A       |
|----------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
|                      |                   |                  | V      |                      | kg           | kg         | cm              |
| AIR PLUS 12V DIGITAL | 920.1163-0        | 7896893438845    | 12     | 8414.80.19           | 1,1          | 1,2        | 9,5 x 24 x 16,5 |

## Compressor a Bateria Air Plus 12 V

- Ideal para calibrar pneus e encher objetos infláveis, como bolas, boias, entre outros.
- Desligamento automático: interrompe o funcionamento automaticamente ao atingir a pressão desejada.
- Visor de LED com funções predefinidas e iluminação de emergência, que facilita o uso noturno.



| MODELO                            | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | PRESSÃO MÁXIMA | VAZÃO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A         |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|----------------|-------|--------------|------------|-------------------|
|                                   |                   |                  | V      |                      | W        | bar/psi        | l/min | kg           | kg         | cm                |
| COMPRESSOR A BATERIA AIR PLUS 12V | 920.1295-0        | 7909480022317    | 12     | 8414.80.19           | 120      | 8,2/120        | 20-25 | 1,13         | 1,4        | 19,5 x 8,7 x 23,5 |

## Aspirador de Pó Air Plus 12 V

- Ágil e eficiente para limpezas internas do seu automóvel.
- Acessórios: permitem a limpeza em cantos de difícil acesso.
- Filtro removível: facilita a manutenção.
- Plugue com tensão 12 V: ligado diretamente no acendedor do veículo.
- Compartimento transparente: rápida visualização do nível da poeira.



| MODELO                 | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | COMPRIMENTO DO CABO | ACESSÓRIOS | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                        |                   |                  | V      |                      | W        | m                   | un         | kg           | kg         | cm           |
| AIR PLUS 12V ASPIRADOR | 920.9760-0        | 7909480008588    | 12     | 8508.11.00           | 60       | 2,7                 | 1          | 0,43         | 0,55       | 12 x 29 x 10 |

# Máquinas de Solda

A linha de Máquinas de Solda Schulz foi desenvolvida para oferecer a praticidade necessária para tarefas de solda rápida e precisa. Ideais para oficinas, serralherias, montagem de estruturas e serviços de manutenção em geral. São uma solução compacta e robusta com ótima relação custo-benefício.



## Transformadores de Solda MTS

- Garantem praticidade e qualidade para trabalhos com eletrodo revestido.
- Equipamento portátil, compacto e robusto com ótima relação custo-benefício.
- Ideais para pequenas oficinas, serralherias, manutenção e pequenas indústrias.
- Possuem sensor de temperatura e termostato, que protegem a máquina contra sobreaquecimento e sobrecarga.



| MODELO          | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO    | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA NOMINAL<br>kVA | FAIXA DA CORRENTE (A) |         | PESO LÍQUIDO<br>kg | PESO BRUTO<br>kg | C x L x A<br>cm  |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|
|                 |                   |                  | V         |                      |                         | Entrada               | Saída   |                    |                  |                  |
| MTS 150 COMPACT | 919.0020-0        | 7896893469931    | 127       | 8515.39.00           | 5                       | 18 - 37               | 10 - 21 | 13,1               | 14,1             | 27 x 32,5 x 17,5 |
|                 | 919.0021-0        | 7896893469948    | 220       |                      |                         |                       |         |                    |                  |                  |
| MTS 250 COMPACT | 919.0022-0        | 7896893469955    | 127 / 220 | 8515.39.00           | 8                       | 35 - 70               | 20 - 40 | 17,7               | 19               | 25 x 31,5 x 38,5 |

## Inversoras de Solda MIS

- As novas inversoras de solda Schulz são modernas, inteligentes e realizam solda com eletrodos revestidos e TIG Lift.
- Indicadas para uso profissional, são leves e compactas, sendo de fácil regulagem e manuseio.



Tocha Seca para Solda  
919.0075-0 (9V)  
919.0076-0 (17V)

| MODELO           | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA NOMINAL<br>kVA | FAIXA DA CORRENTE (A) |        | PESO LÍQUIDO<br>kg | PESO BRUTO<br>kg | C x L x A<br>mm |
|------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|
|                  |                   |                  | V      |                      |                         | Entrada               | Saída  |                    |                  |                 |
| MIS 100          | 919.0070-0        | 7909480022089    | 127    | 8535.39.00           | 4                       | 28                    | 20-100 | 4,6                | 4,7              | 220x96x135      |
| MIS 130          | 919.0071-0        | 7909480022096    | 220    | 8535.39.00           | 5,5                     | 25                    | 20-130 | 4,8                | 5,0              | 300x125x115     |
| MIS 140 (BIVOLT) | 919.0072-0        | 7909480022102    | 127    | 8535.39.00           | 6,5                     | 38                    | 15-100 | 4,8                | 5,0              | 300x125x215     |
|                  |                   |                  | 220    |                      |                         | 30                    | 20-140 |                    |                  |                 |
| MIS 180 (BIVOLT) | 919.0073-0        | 7909480022119    | 127    | 8535.39.00           | 7,5                     | 40                    | 15-130 | 5,4                | 5,5              | 300x125x215     |
|                  |                   |                  | 220    |                      |                         | 35                    | 20-180 |                    |                  |                 |
| MIS 200          | 919.0074-0        | 7909480022126    | 220    | 8535.39.00           | 8,2                     | 36                    | 20-200 | 6,0                | 6,2              | 330x125x215     |





## CORTE A PLASMA

Funciona por meio de arco elétrico e ar comprimido



## TECNOLOGIA IGBT

Maior economia de energia



## CORTE DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS

Versatilidade superior, para cortar aço-carbono, aço inox, alumínio, cobre e outros metais

## USO EM DIVERSAS ESPESSURAS

Corte de chapa até 10 mm  
Separação de chapa até 14 mm  
Perfuração de chapa até 7 mm



Indicação para uso com o Compressor CSV 10/100.


Vendido separadamente.

## Máquina de Corte a Plasma

- Menor consumo de energia, característica garantida pela tecnologia IGBT.
- Funciona por meio de arco elétrico e ar comprimido, é leve e portátil.
- Ideal para serralherias, funilarias, oficinas mecânicas, pequenas indústrias e construção civil.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA NOMINAL | FAIXA CORRENTE (A) | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A       |
|--------|-------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|
|        |                   |                  | V      |                      | kVA              |                    | kg           | kg         |                 |
| CPS-40 | 919.0082-0        | 7909480024236    | 220    | 85153900             | 6,6              | 40                 | 6,6          | 7,6        | 435 x 145 x 235 |



SERRALHERIAS



FUNILARIAS



OFICINAS MECÂNICAS



INDÚSTRIAS E PROCESSOS



CONSTRUÇÃO CIVIL

# Pistolas Pulverizadoras

A linha Air Plus Spray foi desenvolvida para os trabalhos do dia a dia. Leves e compactos, os produtos possuem alta potência mecânica para executar as mais diversas atividades, como serviços de pintura e inflagem em baixa pressão, além do uso geral em pequenas manutenções e atividades leves.



## Pistola Pulverizadora Air Plus Spray

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal.
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente.
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta.
- Inclui funil para teste de viscosidade.
- Pistola desmontável: fácil na limpeza.
- Design compacto e leve.



| MODELO              | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|---------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|------------------------|--------------|------------|----------------|
|                     |                   |                  | V      |                      | W        |                        |              |            |                |
| AIR PLUS SPRAY 250W | 920.8053-0        | 7896893488222    | 127    | 8424.20.00           | 250      | 1000                   | 1,4          | 1,6        | 13 x 29,5 x 23 |
|                     | 920.8054-0        | 7896893488239    | 220    |                      |          |                        |              |            |                |
| AIR PLUS SPRAY 450W | 920.8045-0        | 7896893481827    | 127    | 8424.20.00           | 450      | 1000                   | 1,4          | 1,6        | 13 x 29,5 x 23 |
|                     | 920.8046-0        | 7896893481834    | 220    |                      |          |                        |              |            |                |

## Pistola Pulverizadora Air Plus Spray 600 W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal.
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente.
- Com alça, super-resistente e confortável: manuseio com total agilidade.
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta.
- Inclui funil para teste de viscosidade e bico para encher balões, boias etc.
- Motor elétrico separado da pistola: menor esforço para pulverizar.



| MODELO              | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A    |
|---------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|------------------------|--------------|------------|--------------|
|                     |                   |                  | V      |                      | W        |                        |              |            |              |
| AIR PLUS SPRAY 600W | 920.8049-0        | 7896893481865    | 127    | 8424.20.00           | 600      | 700                    | 2,55         | 3          | 22 x 27 x 32 |
|                     | 920.8050-0        | 7896893481872    | 220    |                      |          |                        |              |            |              |



**Pistola Pulverizadora** Air Plus Spray 700 W

- Jato ajustável: vertical, horizontal e diagonal.
- Ideal para pintura de produtos à base de água ou solvente.
- Regulagem com precisão do fluxo de tinta.
- Pistola desmontável: facilidade na limpeza.
- Alça, rodas para transporte e mangueira com 3 metros.



| MODELO              | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | VOLUME DO RESERVATÓRIO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|---------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|------------------------|--------------|------------|----------------|
|                     |                   |                  | V      |                      | W        | mL                     | kg           | kg         | cm             |
| AIR PLUS SPRAY 700W | 920.1283-0        | 7896893464417    | 127    | 8424.20.00           | 700      | 800                    | 4,5          | 5,5        | 34 x 43,5 x 25 |
|                     | 920.1284-0        | 7896893464424    | 220    |                      |          |                        |              |            |                |

**Peças de Reposição**

Para manter o excelente funcionamento de suas pistolas de pintura, a Schulz oferece peças de reposição com a qualidade que você merece.

| MODELO                                            | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A        |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|------------------|
|                                                   |                   |                  |                      | kg           | kg         | cm               |
| PISTOLA FRONTAL PULVERIZADORA AIR PLUS SPRAY 600W | 008.0510-0/AT     | 7896893485535    | 8424.20.00           | 0,68         | 0,72       | 11 x 19 x 26,5   |
| PISTOLA FRONTAL PULVERIZADORA AIR PLUS SPRAY 700W | 008.0500-0/AT     | 7896893472634    | 8424.20.00           | 0,487        | 0,467      | 20 x 11,5 x 22,5 |
| CANECA AIR PLUS SPRAY 700W                        | 920.1287-0        | 7896893475529    | 8424.90.90           | 0,1          | 0,098      | 26 x 17 x 12     |



# Limpeza

A linha de limpeza traz mais conforto para você, sem abrir mão da eficiência e qualidade Schulz que você já conhece. A lavadora de alta pressão Hidro Lav Pro é ideal para uso em grandes ambientes, enquanto os aspiradores Hidropó Schulz combinam segurança, versatilidade e alto desempenho para aspiração e sucção de líquidos.



## Hidro Lav Pro 2950 W

Uso profissional

- Bicos intercambiáveis (0°, 15° e 40°) e detergente: maior versatilidade e precisão para qualquer tipo de limpeza.
- Motor de indução monofásico de 2950 W: garante mais potência e maior tempo de trabalho sem desligar.
- Mangueira de 10 m com engate rápido: maior alcance para realizar diversas atividades.
- Regulador de pressão: controle da intensidade do jato de água.
- Carrinho com rodas e haste: oferece maior praticidade na locomoção.

\*Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



Bico Turbo para Hidrolav 2950W  
928.0050-0

| MODELO              | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | PRESSÃO MÁXIMA | VAZÃO | RUIDO | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A     |
|---------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|----------------|-------|-------|--------------|------------|---------------|
|                     |                   |                  | V      |                      | W        | lbf/pol²       | L/h   | dB(A) | kg           | kg         | cm            |
| HIDRO LAV PRO 2950W | 928.0025-0        | 7909480005310    | 220    | 8424.30.10           | 2950     | 2030           | 7,3   | 91    | 34           | 35,5       | 80 x 100 x 40 |

## Aspirador de Água e Pó Hidropó

- Ideal para uso em residências, estabelecimentos comerciais e hotéis.
- Pode ser utilizado na limpeza para sucção de líquidos e sólidos.
- Equipado com vários acessórios que permitem limpar desde carpetes até locais de difícil acesso, como cantos do sofá da sala de casa.
- Possui rodas para movimentação, que garantem flexibilidade para aplicações ainda mais rápidas.



| MODELO        | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CAPACIDADE DO TANQUE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|---------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|----------|----------------------|--------------|------------|----------------|
|               |                   |                  | V      |                      | W        | L                    | kg           | kg         | cm             |
| HIDROPÓ 1200W | 925.0062-0        | 7896893457167    | 127    | 8508.19.00           | 1200     | 50                   | 12,5         | 14,5       | 41,5 x 49 x 85 |
|               | 925.0063-0        | 7896893457174    | 220    |                      |          |                      |              |            |                |
| HIDROPÓ 2000W | 925.0060-0        | 7896893448486    | 127    | 8508.19.00           | 2000     | 70                   | 20,8         | 24,5       | 55 x 54 x 85   |
|               | 925.0061-0        | 7896893448493    | 220    |                      |          |                      |              |            |                |

\*Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

# EXTRATORA DE SUJEIRA HIDROPÓ 1600 W - EHS 1600

A nova **Extratora de Sujeira Hidropó da Schulz** é uma poderosa aliada na **limpeza** e **higienização** de carpetes, tapetes, colchões, pisos e estofados em geral.

Com alto poder de sucção, borrfira e extrai sujeira e manchas de tecidos, proporcionando uma **limpeza completa e profunda**.



## VÁCUO DE 220 MBAR (22 KPA)

Potência e alto poder de sucção - alcança até 4 cm de profundidade

## TUBOS EM ALUMÍNIO

Resistência e durabilidade



## SOMENTE 7,1 KG

Fácil transporte e mobilidade



## PORTA-ACESSÓRIOS E SUPORTE DE CABO ELÉTRICO

Para uma limpeza prática e organizada



## 1600 W DE POTÊNCIA

Eficiência e alto poder de limpeza

## RECIPIENTE PARA ÁGUA LIMPA (CAPACIDADE ÚTIL DE 4 LITROS - COM ESCALA DE MEDIÇÃO)

Fácil visualização e controle do nível de detergente



## RECIPIENTE PARA ÁGUA SUJA (CAPACIDADE ÚTIL DE 11 LITROS)

Maior autonomia de trabalho e tempo de uso



## FILTRO HEPA PARA PÓ

Remove ácaros e fungos, garantindo um ambiente mais saudável



## ASPIRA PÓ E ÁGUA

Versatilidade para diferentes tipos de limpeza



## FUNÇÃO SOPRO

Auxilia na secagem de pisos e superfícies e na limpeza de cantos e frestas

| MODELO           | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | FREQUÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA | CORRENTE | CAPACIDADE ÚTIL DO RESERVATÓRIO ÁGUA SUJA | CAPACIDADE ÚTIL DO RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A       |
|------------------|-------------------|------------------|--------|------------|----------------------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
|                  |                   |                  | V      | Hz         |                      | W        | A        | L                                         | L                                          | kg           | kg         |                 |
| HIDROPÓ EHS 1600 | 925.0070-0        | 7909480034518    | 127    | 60         | 8508.19.00           | 1600     | 12,6     | 11                                        | 4                                          | 7,1          | 8,2        | 410 x 350 x 500 |
|                  | 925.0071-0        | 7909480034525    | 220    | 50/60      |                      |          | 7,3      |                                           |                                            |              |            |                 |



Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.



# Motobombas

A linha de Motobombas Periféricas Schulz entregam pressão e vazão reais, de acordo com a potência informada. Leves, silenciosas e compactas, são ideais para bombeamento de água limpa, isenta de sólidos abrasivos, em residências, pequenos edifícios, campos, praias e jardins.



## Motobombas Centrífugas MPS

- Carcaça da bomba em ferro fundido e do motor em alumínio: maior resistência e durabilidade.
- Baixo nível de ruído: excelentes para uso doméstico e pequenos edifícios.
- Motor fechado IP44, com capacitor permanente e protetor térmico, para maior proteção contra intempéries.



| MODELO | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | PRESSÃO MÁXIMA | MOTOR  | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A   |
|--------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------|--------|--------------|------------|-------------|
|        |                   |                  | V      |                      | cv                | mca            | mm     | kg           | kg         | cm          |
| MPS-25 | 950.0003-0        | 7909480024267    | 127    | 8413.70.80           | 0,5               | 25             | 90x40  | 3,8          | 4,1        | 285x135x165 |
|        | 950.0004-0        | 7909480024274    | 220    | 8413.70.80           |                   |                |        |              |            |             |
| MPS-35 | 950.0001-0        | 7896166487143    | 127    | 8413.70.80           | 0,5               | 35             | 90x60  | 5,2          | 5,6        | 285x135x165 |
| MPS-50 | 950.0005-0        | 7909480024281    | 127    | 8413.70.80           | 1                 | 60             | 110x60 | 8,8          | 9,4        | 335x175x195 |
|        | 950.0006-0        | 7909480024298    | 220    | 8413.70.80           |                   |                |        |              |            |             |

## Motobombas Centrífugas MSC

- Fabricadas no Brasil e com tecnologia nacional, as Motobombas Centrífugas MSC entregam alto desempenho com baixo consumo de energia.
- Eficientes, práticas e versáteis, são excelentes para o bombeamento e pressurização de água limpa em residências, prédios e também para irrigação, na agricultura, fontes e cascatas.



MSC 025/19 - 033/20 - 050/21



MSC 075/23 - 100/27

| MODELO     | CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | TENSÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | POTÊNCIA DO MOTOR | PRESSÃO MÁXIMA | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | C x L x A      |
|------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
|            |                   |                  | V      |                      | cv                | mca            | kg           | kg         | cm             |
| MSC-025/19 | 950.0009-0        | 7909480031548    | 127    | 8413.70.80           | 1/4               | 19             | 7,2          | 7,6        | 29 x 17,5 x 24 |
|            | 950.0010-0        | 7909480031555    | 220    | 8413.70.80           |                   |                |              |            |                |
| MSC-033/20 | 950.0011-0        | 7909480031562    | 127    | 8413.70.80           | 1/3               | 20             | 7,6          | 8,0        | 29 x 17,5 x 24 |
|            | 950.0012-0        | 7909480031579    | 220    | 8413.70.80           |                   |                |              |            |                |
| MSC-050/21 | 950.0013-0        | 7909480031586    | 127    | 8413.70.80           | 1/2               | 21             | 7,9          | 8,3        | 29 x 17,5 x 24 |
|            | 950.0014-0        | 7909480031593    | 220    | 8413.70.80           |                   |                |              |            |                |
| MSC-075/23 | 950.0015-0        | 7909480031609    | 127    | 8413.70.80           | 3/4               | 23             | 10,5         | 10,9       | 29 x 17,5 x 24 |
|            | 950.0016-0        | 7909480031616    | 220    | 8413.70.80           |                   |                |              |            |                |
| MSC-100/27 | 950.0017-0        | 7909480031623    | 127    | 8413.70.80           | 1,0               | 27             | 11,4         | 11,8       | 29 x 17,5 x 24 |
|            | 950.0018-0        | 7909480031630    | 220    | 8413.70.80           |                   |                |              |            |                |



# MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS MSC

**SELO MECÂNICO EM AÇO INOX, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA**

Melhor vedação e maior vida útil

**MOTOR IP21 COM PASSA-CABOS DE ISOLAMENTO ELÉTRICO**

Mais segurança contra choques elétricos, desde que o aterramento seja feito conforme o manual



**MSC 025/19, MSC 033/20 e MSC 050/21**, disponíveis em 3 potências (1/4, 1/3 e 1/2 cv), sendo a mais potente capaz de encher um reservatório de 500 litros em 5 minutos.

\*Para uma altura manométrica de 10 mca.



**MSC 075/23 e MSC 100/27**, disponíveis em 2 potências (3/4 e 1 cv), sendo a mais potente capaz de encher um reservatório\* de 500 litros em 4 minutos. Quanto mais rápido encher, maior será a economia de energia.

\*Para uma altura manométrica de 20 mca (equivalente a um prédio de 6 andares).



**CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" DO INMETRO**

Mais eficientes e econômicas

## PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Residências, prédios, agricultura, irrigação, fontes e cascatas

| MODELO     | POTÊNCIA | SUÇÃO | RECALQUE | Ø ROTOR | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (mca)           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    | PRESSÃO MÁXIMA | REGISTRO INMETRO |
|------------|----------|-------|----------|---------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----------------|------------------|
|            |          |       |          |         | 2                                        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27 |    |                |                  |
|            | cv       | pol   | pol      | mm      | Vazão (m³/h) para sucção de 0 (zero) mca |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    | mca            | monofásica       |
| MSC 025/19 | 1/4      | 3/4   | 3/4      | 110     | 6,80                                     | 6,50 | 6,20 | 5,80 | 5,50 | 5,20 | 4,80 | 4,40 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 2,70 | 2,30 | 1,80 | 1,30 | 0,80 | 0,40 |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 19 | 000302/2018    |                  |
| MSC 033/20 | 1/3      | 3/4   | 3/4      | 115     | 8,40                                     | 8,00 | 7,60 | 7,20 | 6,80 | 6,40 | 6,00 | 5,60 | 5,10 | 4,70 | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,70 | 2,20 | 1,60 | 1,10 | 0,60 |      |      |      |      |      |      |      |    | 20 | 000302/2018    |                  |
| MSC 050/21 | 1/2      | 3/4   | 3/4      | 118     | 8,70                                     | 8,40 | 8,00 | 7,70 | 7,40 | 7,00 | 6,60 | 6,20 | 5,80 | 5,40 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,40 | 2,80 | 2,20 | 1,60 | 1,10 | 0,70 |      |      |      |      |      |      |    | 21 | 000302/2018    |                  |
| MSC 075/23 | 3/4      | 1     | 1        | 108     | 15,0                                     | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | 12,4 | 11,8 | 11,2 | 10,5 | 9,90 | 9,20 | 8,50 | 7,70 | 6,90 | 5,90 | 4,90 | 3,50 | 1,10 |      |      |      |      |    | 23 | 000301/2018    |                  |
| MSC 100/27 | 1,0      | 1     | 1        | 120     | 14,5                                     | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 11,9 | 11,5 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | 9,50 | 9,00 | 8,40 | 7,80 | 7,20 | 6,60 | 6,00 | 5,20 | 4,20 | 2,90 | 1,40 |    | 27 | 000301/2018    |                  |

Pontos de melhor rendimento

## Acessórios Encartelados

Peças e acessórios com a qualidade Schulz para facilitar o seu dia a dia.



830.1238-0



830.1240-0



830.1241-0



830.1243-0



830.1244-0



830.1246-0



830.1247-0



830.1248-0



830.1249-0



830.1250-0



830.1668-0



830.1669-0



830.1671-0



830.1672-0



830.1673-0



830.1674-0



830.1677-0



830.1679-0



830.1688-0



830.1691-0



830.1702-0



830.1703-0

| CÓDIGO DO PRODUTO | CÓDIGO DE BARRAS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | DESCRIÇÃO                                    | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|
|                   |                  |                      |                                              | kg           | kg         |
| 830.1238-0        | 789689342134-2   | 7412.20.00           | BICO CURTO DE LIMPEZA JET MASTER             | 0,015        | 0,005      |
| 830.1240-0        | 789689342136-6   | 7412.20.00           | CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/4" NPT MACHO        | 0,03         | 0,02       |
| 830.1241-0        | 789689342137-3   | 7412.20.00           | ESPIÃO PARA MANGUEIRA 3/8" X 1/4" BSP        | 0,032        | 0,022      |
| 830.1243-0        | 789689342140-3   | 8414.90.39           | BICO PARA ENCHER BOLA                        | 0,015        | 0,005      |
| 830.1244-0        | 789689342141-0   | 8414.90.39           | BICO PARA ENCHER PNEU TIPO AR DIRETO         | 0,025        | 0,020      |
| 830.1246-0        | 789689342143-4   | 9026.20.90           | CALIBRADOR DE PRESSÃO JET MASTER             | 0,035        | 0,025      |
| 830.1247-0        | 789689342144-1   | 8424.20.00           | PISTOLA MULTIUSO 1/4" SEM BICO               | 0,115        | 0,110      |
| 830.1248-0        | 789689342145-8   | 9026.20.90           | CALIBRADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO          | 0,38         | 0,37       |
| 830.1249-0        | 789689342146-5   | 8424.20.00           | PISTOLA DE LIMPEZA                           | 0,189        | 0,179      |
| 830.1250-0        | 789689342147-2   | 8424.20.00           | PISTOLA DE PINTURA POR GRAVIDADE             | 0,46         | 0,45       |
| 830.1668-0        | 789689342166-3   | 3917.31.00           | MANGUEIRA DE NYLON 8 MM C/ CONEXÃO (3 M)     | 0,115        | 0,105      |
| 830.1669-0        | 789689342168-7   | 3917.31.00           | MANGUEIRA D=8 MM X 5 M                       | 0,22         | 0,21       |
| 830.1671-0        | 789689342170-0   | 3917.31.00           | MANGUEIRA ESPIRAL D=6 MM X 3 M               | 0,11         | 0,10       |
| 830.1672-0        | 789689342171-7   | 9026.20.10           | MANÔMETRO HORIZONTAL D=2 1/4" NPT            | 0,09         | 0,08       |
| 830.1673-0        | 789689341173-1   | 9026.20.10           | MANÔMETRO VERTICAL D=2 1/4" NPT 250 PSIG     | 0,085        | 0,075      |
| 830.1674-0        | 789689341174-8   | 9026.20.10           | MANÔMETRO VERTICAL D=2 1/8" NPT              | 0,08         | 0,07       |
| 830.1677-0        | 789689342177-9   | 7412.20.00           | NIPLE DUPLO 1/4" NPT                         | 0,035        | 0,025      |
| 830.1679-0        | 789689342179-3   | 7412.20.00           | CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/4" NPT FÊMEA        | 0,41         | 0,4        |
| 830.1688-0        | 789689342192-2   | 8481.80.99           | REGISTRO 1/4" NPT                            | 0,09         | 0,08       |
| 830.1691-0        | 789689342196-0   | 8481.10.00           | REGISTRO REGULADOR DE PRESSÃO                | 0,115        | 0,105      |
| 830.1702-0        | 789689342212-7   | 7326.19.00           | ABRAÇADEIRA DE REGULAGEM PARA MANGUEIRA 3/8" | 0,013        | 0,003      |
| 830.1703-0        | 789689342213-4   | 7326.19.00           | ABRAÇADEIRA DE REGULAGEM PARA MANGUEIRA 1/2" | 0,014        | 0,004      |





# SCHULZ

## ***Certificações que fortalecem a confiabilidade da marca Schulz***



Qualidade, durabilidade e eficiência são marcas registradas da Schulz. A credibilidade alcançada em seus 60 anos de história é resultado do investimento contínuo em inovação de produtos e processos produtivos, que seguem padrões globais de gestão, tecnologia e qualidade.

A Schulz atende a todas as certificações exigidas para operações no mercado americano, incluindo certificação ASME (*American Society of Mechanical Engineers International*) e National Board para tanques de ar. Além das certificações UL (*Underwriters Laboratories*) e ETL (*ETL Testing Laboratories Inc.*), que atestam a segurança elétrica dos produtos.

Além disso, a empresa é certificada pela ISO 9001 que garante a sua operação utilizando sistemas de qualidade reconhecidos mundialmente e a certificação ambiental ISO 14001, reforçando o compromisso na redução de fatores e impactos ambientais.





# SCHULZ



[www.schulz.com.br](http://www.schulz.com.br)



[@schulz.compressores](https://www.instagram.com/schulz.compressores)



[@TVSchulzCompressores](https://www.youtube.com/@TVSchulzCompressores)



[/schulz-compressores](https://www.linkedin.com/company/schulz-compressores)



#### **SCHULZ COMPRESSORES**

Rua Dona Francisca, 6901 A - Distrito Industrial  
Fone: 47 3451.6000 - 89219-600 - Joinville - SC  
[schulz@schulz.com.br](mailto:schulz@schulz.com.br)

#### **SCHULZ - SÃO PAULO**

Av. Indianápolis, 1435 - Planalto Paulista  
Fone: 11 2161.1300 - 04063-002 - São Paulo - SP  
[schulzsp@schulz.com.br](mailto:schulzsp@schulz.com.br)



#### **SCHULZ OF AMERICA, INC.**

3500, Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101  
Phone # (770) 529.4731 - Fax # (770) 529.4733  
[sales@schulzamerica.com](mailto:sales@schulzamerica.com) | [www.schulzamerica.com](http://www.schulzamerica.com)



#### **SCHULZ - CHINA**

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road  
FengXian District - Shanghai, China  
ZIP CODE: 201413